# Passage de câble

Modèle long

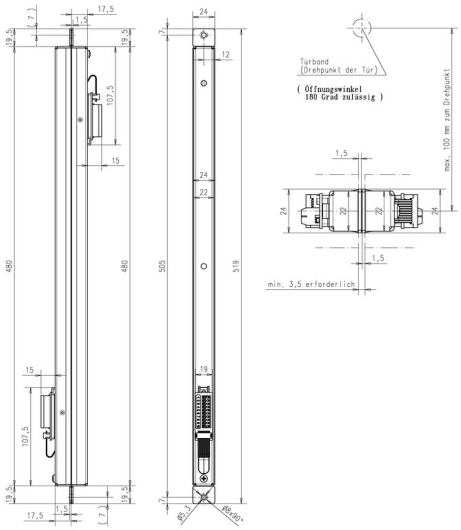


## Description du produit

Passe-câble pour montage masqué

Flexible intégré protégeant de la rupture de câble, connectique embrochable et coffre de montage des deux côtés.

Modèle à encastrer dans le profil et dans l'ouvrant. Ceci est particulièrement avantageux avec des systèmes de porte dont la distance entre la charnière et les charnières internes est faible.

L'atout particulier de cette variante de montage est la possibilité de positionner les boîtiers de façon presque affleurante (< 1 mm de distance lorsque la porte est fermée). Même les écarts les plus petits par rapport à l'axe de rotation de la porte, pré

## Portée de la livraison

- Passage de câble

## allusion

- Modèle long

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Résistance de contact par signal | 0,35 Ohm |
| Tension de service | 24 V +20% |
| Intensité absorbée max. | 1 A 100% ED, 4 A max. 1 sec. 10% ED |
| Matériau gaine spiralée | Acier Inox |
| Longueur | 519 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Profondeur | 33 mm |
| Cycles pour des rotations de 180° | 1000000 |
| Version | Enfichable |
| Matériau gaine spiralée | Acier Inox |
| Rotation max. autorisée à l'horizontale | 200 mm |
| Transfert des signaux | 10-pôles |
| Domaine d'application | Système intégré pour les chambres de profilés de petite taille et un mouvement évitant toute collision. |
| Version | montage des deux côtés |

| | |
|---|---|
| Numéro de l'article | 10314-20-20--00 |
| Code EAN | 4042203335639 |

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch