# Serrure de sécurité avec microswitch 409X601PZ

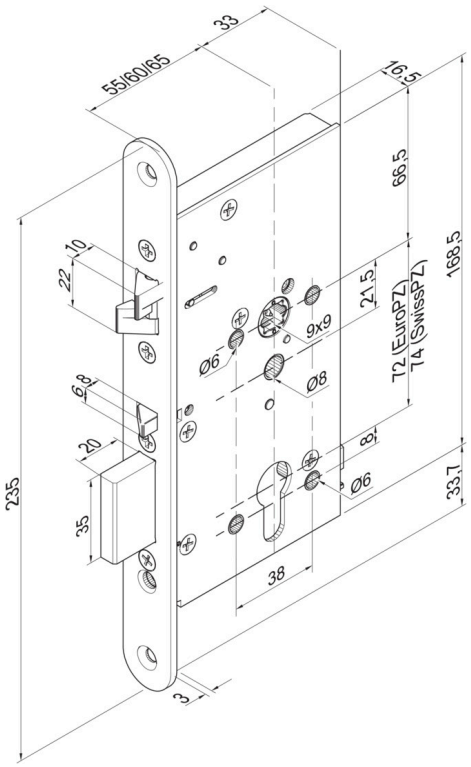


## Description du produit

La serrure de sécurité à microrupteur 409X est notamment utilisée aux endroits où un verrouillage technique de sécurité de la porte doit être garanti par une course de pêne dormant de 20 mm, pour répondre aux exigences de l'assurance. Les contacts de surveillance intégrés permettent en outre d'interroger les états principaux de la serrure.

## Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Commande mécanique du verrouillage automatique entre le pêne croisé et le pêne pilote
- Protection antieffraction grâce à un pêne dormant massif avec une course de 20 mm
- Protection contre les effractions jusqu'à la catégorie WK2 possible sur des systèmes de porte appropriés
- Fonction anti-panique - autorisation selon la norme EN 179 - autorisation selon la norme EN 1125
- Convient pour les portes coupe-feu
- Application avec garniture mixte
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur
- Fonctions de surveillance

## allusion

- Attention: le câble de raccordement n'est pas fourni, à commander séparément
- Les serrures de la série 409X sont équipées d'un fouillot continu et nécessitent ainsi une garniture mixte (béquille ou barre anti-panique à l'intérieur, bouton ou barre de manœuvre à l'extérieur).
- Les principales fonctions de la serrure peuvent être surveillées par des contacts inverseurs sans potentiel.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version | Cylindre profilé européen |
| Fonction antipanique | oui |
| Entr. cylindre | 60 mm |
| carré | 72 mm |
| Autorisation DIN EN 179 | Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11 |
| Autorisation DIN EN 1125 | Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12 |
| Certificat de l´Office de Contrôle pour la Construction | P-120003555 |
| Course du pêne | 20 mm |
| Fouillot | 9 mm |
| Largeur de la contre-partie | 20 mm |

## Variations disponibles

| Numéro de commande | Entr. cylindre | Largeur de la contre-partie |
|---|---|---|
| 409X601PZ-----4 | 60 mm | 20 mm |
| 409X601PZ-----5 | 60 mm | 20 mm |

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch