Serrure de sécurité avec microswitch 409X901RZ

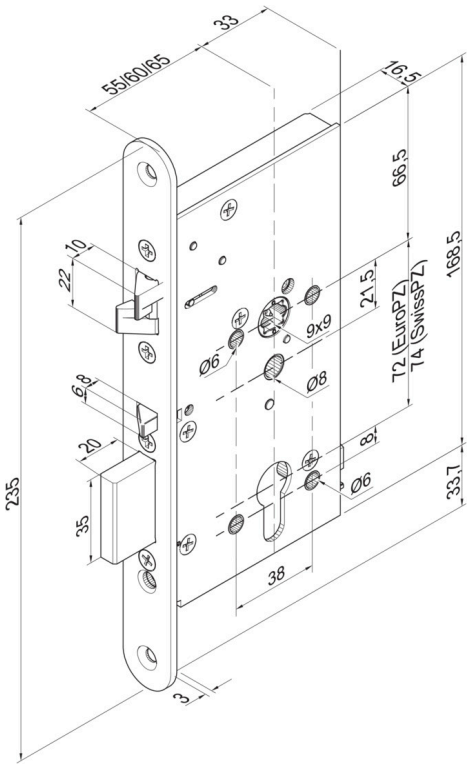

Description du produit

La serrure de sécurité à microrupteur 409X est notamment utilisée aux endroits où un verrouillage technique de sécurité de la porte doit être garanti par une course de pêne dormant de 20 mm, pour répondre aux exigences de l'assurance. Les contacts de surveillance intégrés permettent en outre d'interroger les états principaux de la serrure.

allusion

- Attention: le câble de raccordement n'est pas fourni, à commander séparément
- Les serrures de la série 409X sont équipées d'un fouillot continu et nécessitent ainsi une garniture mixte (béquille ou barre anti-panique à l'intérieur, bouton ou barre de manœuvre à l'extérieur).

Caractéristiques techniques

Version	Cylindre rond suisse
Fonction antipanique	oui
Entr. cylindre	100 mm
carré	74 mm
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Certificat de l´Office de Contrôle pour la Construction	P-120003555
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
Largeur de la contre-partie	20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
409X901RZ-----4	RZ 100/72/9/20 DIN G
409X901RZ-----5	RZ 100/72/9/20 DIN D

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch