Serrure de sécurité mécanique 309X602RZ

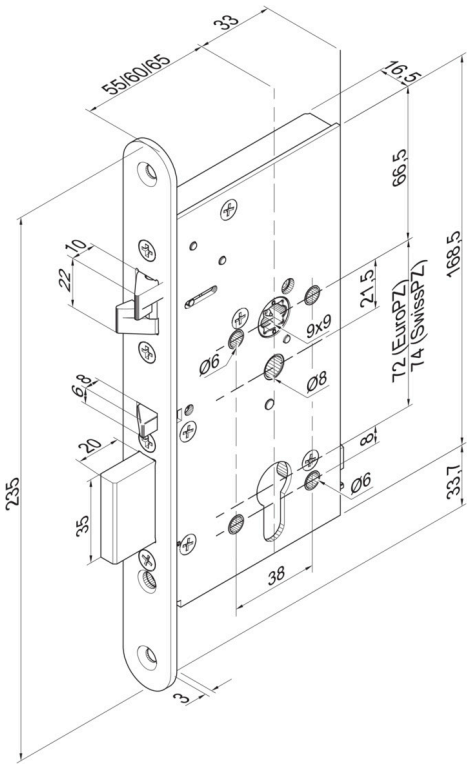

Description du produit

La serrure de sécurité mécanique 309X est utilisée notamment lorsqu'un verrouillage technique de sécurité de la porte doit être garanti par une course de pêne dormant de 20 mm.

Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Avec pêne croisé et ainsi réglable pour portes DIN Gauche / DIN Droite
- Commande mécanique du verrouillage automatique entre le pêne croisé et le pêne pilote
- Protection antieffraction grâce à un pêne dormant massif avec une course de 20 mm
- Protection contre les effractions jusqu'à la catégorie WK2 possible sur des systèmes de porte appropriés
- Fonction anti-panique - autorisation selon la norme EN 179 - autorisation selon la norme EN 1125
- Convient pour les portes coupe-feu
- Application avec garniture mixte
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur

Portée de la livraison

- 1 pièce serrure de sécurité
- 1 pièce mode d´emploi

allusion

- Les serrures de la série 309X possèdent un fouillot traversant et nécessitent une garniture poignée/béquille

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
carré	74 mm
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
Version	Cylindre rond suisse
Entr. cylindre	60 mm
Fonction antipanique	oui
Certificat de l´Office de Contrôle pour la Construction	P-12000460
Largeur de la contre-partie	24 mm
Pêne	Pêne croisé
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Résistance minimale du pêne demi-tour	5 kN
Résistance minimale du pêne dormant	10 kN
Résistance du verrou	6 kN

Numéro de l'article	309X602RZ-----1
Code EAN	4042203348622

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch