


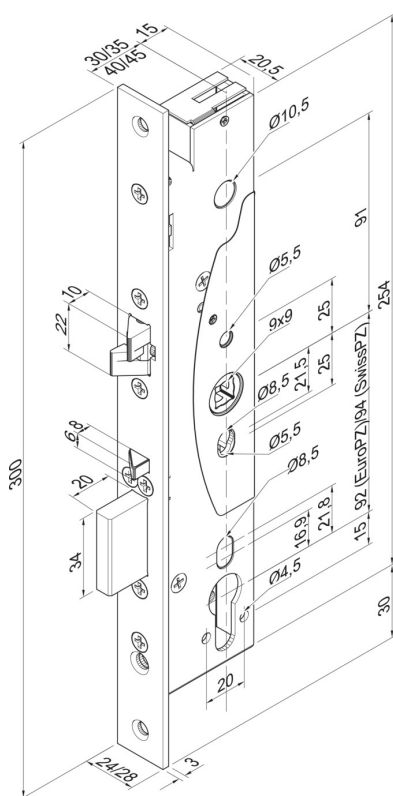

Direction	Universel
Tension de service	12-24 V
Courant admissible microrupteur 24 V DC	200 mA
Courant absorbé 12 V DC	1300 mA
Courant absorbé 24 V DC	600 mA
Version	Cylindre profilé européen
Entr. cylindre	35 mm
Fonction antipanique	oui
Raccordement	Via la commande de serrure motorisée 509XSTRG
Plage de température	-20 °C à +60 °C
Largeur	192 mm
Hauteur	110 mm
Profondeur	45 mm
carré	92 mm
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12

Serrure de sécurité motorisée avec interface de commande 509X202PZ

Entr. cylindre 35 mm

Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction	P-120003555
Largeur de la contre-partie	24 mm
Fonction alternative	oui
Sollicitation statique du pêne	5 kN
Sollicitation statique du verrou	10 kN
Résistance du verrou	6 kN
Pêne	Pêne croisé
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Contacts de surveillance	oui
Combinaison autom. porte	oui

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
509XSTRG-----	Commande de serrure motorisée modèle 509XSTRG Pour serrure motorisée 509X
Z09XKAB-----	Câble de raccordement modèle Z09XKAB Pour modèles 409X / 509X / 709X; longueur 10 m
Z09XSBL-01----4	Têtière angulaire modèle Z09XSBL-01 Courte; Din Gauche; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-01----5	Têtière angulaire modèle Z09XSBL-01 Courte; Din Droite; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-02----1	Têtière Lap modèle Z09XSBL-02 Universel; avec guide et traîne LAP 16 mm; pour les modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-03----4	Têtière angulaire modèle Z09XSBL-03 Longue; Din Gauche; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-03----5	Têtière angulaire modèle Z09XSBL-03 Longue; Din Droite; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-04----1	Têtière LAP universelle modèle Z09XSBL-04 Universel; avec guide et traîne LAP 8 mm; pour modèles 309X-709X, 329X-729X
1002-12-4.5--00	Alimentation modèle 1002 12 V CC stabilisé; 4,5 A; avec fixation murale
1002-24-2.5--00	Alimentation modèle 1002 24 V CC stabilisé; 2,5 A; avec fixation murale
Numéro de l'article	509X202PZ-----1
Code EAN	4042203162051