

# Serrure de sécurité motorisée avec interface de commande 509X702PZ

Dornmaß 65

## Description du produit

La serrure de sécurité à béquille contrôlée est surtout utilisée aux endroits où l'avantage d'un déverrouillage à commande par béquille doit être associé aux exigences de sécurité mécanique des modèles de serrure 309X et 409X. Les contacts de surveillance intégrés permettent d'interroger les états de serrure essentiels.

## Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Avec pêne croisé et ainsi réglable pour portes DIN Gauche / DIN Droite
- Commande mécanique du verrouillage automatique entre le pêne croisé et le pêne pilote
- Protection anti-effraction grâce à un pêne dormant massif avec une course de 20 mm
- Protection contre les effractions jusqu'à la catégorie WK2 possible sur des systèmes de porte appropriés
- Fonction anti-panique - autorisation selon la norme EN 179 - autorisation selon la norme EN 1125
- Convient pour les portes coupe-feu
- Déverrouillage motorisé, rendant cette serrure parfaitement appropriée pour une combinaison avec une automation de porte
- Application avec garniture mixte
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur
- Fonctions de surveillance

## Portée de la livraison



- 1 pièce serrure de sécurité
- 1 pièce mode d'emploi

## allusion

- Les serrures de la série 509X comportent un fouillot traversant pour lequel il est nécessaire de monter une garniture à béquilles (à l'intérieur une béquille ou une barre antipanique, à l'extérieur un bouton ou une poignée de tirage).
- La serrure peut être commandée sur impulsion par un lecteur de badges, un clavier, une horloge, un bouton-poussoir etc.
- Pour porte standard

## Caractéristiques techniques

Direction	Universel
Tension de service	12-24 V
Courant admissible microrupteur 24 V DC	200 mA
Courant absorbé 12 V DC	1300 mA
Courant absorbé 24 V DC	600 mA
Version	Cylindre profilé européen
Entr. cylindre	65 mm
Fonction antipanique	oui
Raccordement	Via la commande de serrure motorisée 509XSTRG
Plage de température	-20 °C à +60 °C
Largeur	192 mm
Hauteur	110 mm
Profondeur	45 mm
carré	72 mm
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction	P-120003555
Largeur de la contre-partie	24 mm
Fonction alternative	oui
Sollicitation statique du pêne	5 kN
Sollicitation statique du verrou	10 kN

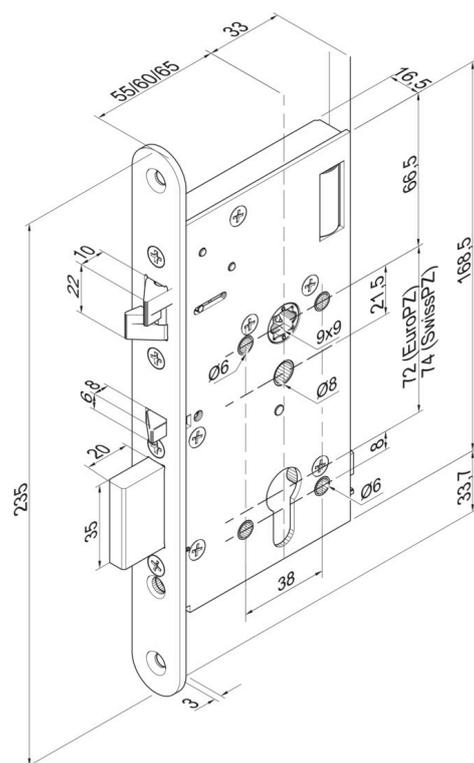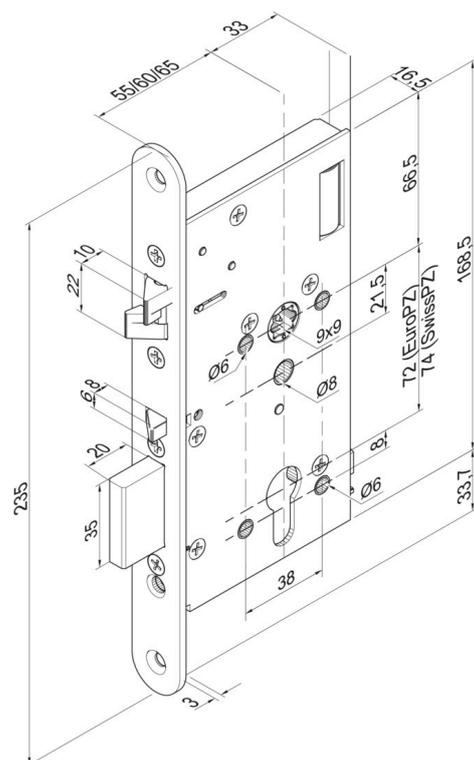

# Serrure de sécurité motorisée avec interface de commande 509X702PZ

Dormmaß 65

Résistance du verrou	6 kN
Pêne	Pêne croisé
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Contacts de surveillance	oui
Combinaison autom. porte	oui

## Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
509XSTRG-----	Commande de serrure motorisée modèle 509XSTRG Pour serrure motorisée 509X
Z09XKAB-----	Câble de raccordement modèle Z09XKAB Pour modèles 409X / 509X / 709X; longueur 10 m
Z09XSBL-01----4	Têtière angulaire modèle Z09XSBL-01 Courte; Din Gauche; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-01----5	Têtière angulaire modèle Z09XSBL-01 Courte; Din Droite; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-02----1	Têtière Lap modèle Z09XSBL-02 Universel; avec guide et traîne LAP 16 mm; pour les modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-03----4	Têtière angulaire modèle Z09XSBL-03 Longue; Din Gauche; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-03----5	Têtière angulaire modèle Z09XSBL-03 Longue; Din Droite; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X
Z09XSBL-04----1	Têtière LAP universelle modèle Z09XSBL-04 Universel; avec guide et traîne LAP 8 mm; pour modèles 309X-709X, 329X-729X
1002-12-4.5--00	Alimentation modèle 1002 12 V CC stabilisé; 4,5 A; avec fixation murale
1002-24-2.5--00	Alimentation modèle 1002 24 V CC stabilisé; 2,5 A; avec fixation murale
<a href="#">Numéro de l'article</a>	509X702PZ-----1
<a href="#">Code EAN</a>	6416495228449