

# Serrure de sécurité motorisée avec interface de commande 509X802PZ

Dornmaß 80

## Description du produit

La serrure de sécurité à béquille contrôlée est surtout utilisée aux endroits où l'avantage d'un déverrouillage à commande par béquille doit être associé aux exigences de sécurité mécanique des modèles de serrure 309X et 409X. Les contacts de surveillance intégrés permettent d'interroger les états de serrure essentiels.

## Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Avec pêne croisé et ainsi réglable pour portes DIN Gauche / DIN Droite
- Commande mécanique du verrouillage automatique entre le pêne croisé et le pêne pilote
- Protection antieffraction grâce à un pêne dormant massif avec une course de 20 mm
- Protection contre les effractions jusqu'à la catégorie WK2 possible sur des systèmes de porte appropriés
- Fonction anti-panique - autorisation selon la norme EN 179 - autorisation selon la norme EN 1125
- Convient pour les portes coupe-feu
- Déverrouillage motorisé, rendant cette serrure parfaitement appropriée pour une combinaison avec une automation de porte
- Application avec garniture mixte
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur
- Fonctions de surveillance

## Portée de la livraison


- 1 pièce serrure de sécurité
- 1 pièce mode d'emploi

## allusion

- Attention: le câble de raccordement n'est pas fourni, à commander séparément

## Caractéristiques techniques

|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Direction                                               | Universel                                                  |
| Tension de service                                      | 12-24 V                                                    |
| Courant admissible microrupteur 24 V DC                 | 200 mA                                                     |
| Courant absorbé 12 V DC                                 | 1300 mA                                                    |
| Courant absorbé 24 V DC                                 | 600 mA                                                     |
| Version                                                 | Cylindre profilé européen                                  |
| Entr. cylindre                                          | 80 mm                                                      |
| Fonction antipanique                                    | oui                                                        |
| Raccordement                                            | Via la commande de serrure motorisée 509XSTRG              |
| Plage de température                                    | -20 °C à +60 °C                                            |
| Largeur                                                 | 192 mm                                                     |
| Hauteur                                                 | 110 mm                                                     |
| Profondeur                                              | 45 mm                                                      |
| carré                                                   | 72 mm                                                      |
| Course du pêne                                          | 20 mm                                                      |
| Fouillot                                                | 9 mm                                                       |
| Autorisation DIN EN 179                                 | Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11 |
| Autorisation DIN EN 1125                                | Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12 |
| Certificat de l'Office de Contrôle pour la Construction | P-120003555                                                |
| Largeur de la contre-partie                             | 24 mm                                                      |
| Fonction alternative                                    | oui                                                        |
| Sollicitation statique du pêne                          | 5 kN                                                       |
| Sollicitation statique du verrou                        | 10 kN                                                      |
| Résistance du verrou                                    | 6 kN                                                       |
| Pêne                                                    | Pêne croisé                                                |
| Appropriée pour les portes coupe-feu                    | oui                                                        |
| Contacts de surveillance                                | oui                                                        |
| Combinaison autom. porte                                | oui                                                        |

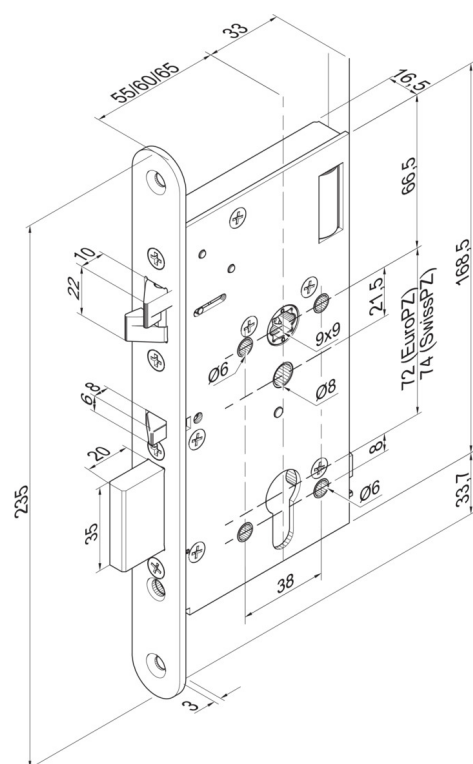

# Serrure de sécurité motorisée avec interface de commande 509X802PZ

Dornmaß 80

## Suitable accessories

| Numéro de commande  | Produit                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 509XSTRG-----       | Commande de serrure motorisée modèle 509XSTRG Pour serrure motorisée 509X                                             |
| Z09XKAB-----        | Câble de raccordement modèle Z09XKAB Pour modèles 409X / 509X / 709X; longueur 10 m                                   |
| Z09XSBL-01-----4    | Têtière angulaire modèle Z09XSBL-01 Courte; Din Gauche; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X                        |
| Z09XSBL-01-----5    | Têtière angulaire modèle Z09XSBL-01 Courte; Din Droite; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X                        |
| Z09XSBL-02-----1    | Têtière Lap modèle Z09XSBL-02 Universel; avec guide et traîne LAP 16 mm; pour les modèles 309X / 409X / 509X / 709X   |
| Z09XSBL-03-----4    | Têtière angulaire modèle Z09XSBL-03 Longue; Din Gauche; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X                        |
| Z09XSBL-03-----5    | Têtière angulaire modèle Z09XSBL-03 Longue; Din Droite; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X                        |
| Z09XSBL-04-----1    | Têtière LAP universelle modèle Z09XSBL-04 Universel; avec guide et traîne LAP 8 mm; pour modèles 309X-709X, 329X-729X |
| 1002-12-4.5--00     | Alimentation modèle 1002 12 V CC stabilisé; 4,5 A; avec fixation murale                                               |
| 1002-24-2.5--00     | Alimentation modèle 1002 24 V CC stabilisé; 2,5 A; avec fixation murale                                               |
|                     |                                                                                                                       |
| Numéro de l'article | 509X802PZ-----1                                                                                                       |
| Code EAN            | 6416495231364                                                                                                         |