

Ferme-porte à encastrer à technologie Cam-Motion® avec bras glissière à encastrer étroit G892 ou bras glissière à encastrer standard G893

Description du produit

- Ferme-porte à pignon / crémaillère et bras compas L190
- Certifié EN1154, force 2-4
- Convient pour porte coupe-feu / pare-fumée
- Pour portes jusqu'à 1100 mm de large maximum

Aperçu des avantages

- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Avec plaque de montage intégrée invisible, convient aux portes coupe-feu / pare-fumée
- Bras compas avec hauteur réglable jusqu'à 14 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipser
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Force de fermeture réglable
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Plage d'action du frein à l'ouverture et de l'à-coup final réglable
- Large champ d'applications
- Finitions standards: Argent, Blanc RAL9016, Noir RAL9005
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

allusion

- La tringlerie doit être commandée séparément

Caractéristiques du bras compas avec arrêt mécanique L191


- Angle d'arrêt réglable jusqu'à 150°
- La fonction d'arrêt peut être activée ou désactivée au besoin
- Même installation que le bras compas standard
- Ne pas utiliser sur des portes coupe-feu / pare-fumée

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Design moderne Design compact Permet un accès facile aux bâtiments grâce à la diminution de la résistance à l'ouverture Mêmes dimensions et design avec ou sans plaque de montage
Entrepreneurs et menuisiers	Un unique gabarit de pose Adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries Montage rapide et facile Réglages simples et rapides Convient aux portes gauches et droites, pour un montage sur la porte et sur l'huissérie
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits De nombreuses positions de montage sont possibles avec une seule référence Accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits
Utilisateur	Très peu affecté par les variations de température grâce aux valves thermodynamiques Ouverture de porte facilitée et meilleure accessibilité grâce à une force décroissante d'ouverture La fonction de frein à l'ouverture permet d'éviter l'impact de la béquille contre le mur

Caractéristiques techniques

Force de fermeture	EN 2-4
Largeur de porte maximale	1.100 mm
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Direction	Porte gauche / porte droite
Vitesse de fermeture	Réglable entre 180° et 15°
À-coup final	Réglable entre 15° et 0°
Limiteur d'ouverture mécanique	Réglable à partir de 75°
Fonction de maintien de porte ouverte (avec bras compas à arrêt mécanique L191)	Réglable de 75° à 150°, peut être activée ou désactivée
Marquage CE pour les produits du oui bâtiment	

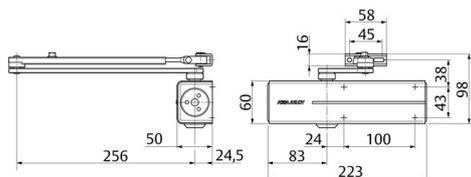

ASSA ABLOY DC200

Ferme-porte à encastrer à technologie Cam-Motion® avec bras glissière à encastrer étroit G892 ou bras glissière à encastrer standard G893

Certifié	EN1154
Longueur	223 mm
Hauteur	60 mm
Profondeur	50 mm
Poids	1,6 kg

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DC200-----DEV1-	Dimension EN 2-4, argent EV1
DC200-----D9016	Dimension EN 2-4, blanc similaire à RAL9016
DC200-----D8014	Dimension EN 2-4, marron similaire à RAL8014
DC200-----D9005	Dimension EN 2-4, noir similaire à RAL9005
DC200-----DXXXX	Dimension EN 2-4, coloris sur demande