

DC700 G- CM ferme- porte Close-Motion Cam- Motion

Ferme-porte à technologie Cam-Motion® et dispositif Close-Motion® intégré

Description du produit

- Ferme-porte à technologie Cam-Motion®, avec plaque de montage prolongée et dispositif Close-Motion® intégré pour une fermeture sécurisée et silencieuse
- Fermeture de la porte sécurisée et silencieuse à partir d'un angle $\leq 10^\circ$
- Possibilité de remplacement d'un autre ferme-porte sur des portes coupe-feu, en configuration de pose standard, en utilisant les trous de fixation existants, grâce à la plaque de montage
- Apte à équiper des portes coupe-feu / pare-fumée grâce à une protection anti-manipulation
- Certifié EN1154, force 3-6
- Pour portes jusqu'à 1400 mm de large maximum
- Conforme aux exigences de la norme CEN TR15894

allusion

- Apte à équiper des portes coupe-feu / pare-fumée grâce à une protection anti-manipulation
- Les vantaux doivent être commandés séparément

Caractéristiques DC700G-CM

- Élément Close-Motion intégré par extension du corps du ferme-porte
- Élément Close-Motion® réglable verticalement et horizontalement
- Système anti-manipulation optionnel, installation sans démonter le produit
- Installation standard côté opposé paumelles
- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables en continu en façade
- Force de fermeture réglable
- Angle d'ouverture d'environ 170°
- Valves thermodynamiques pour une vitesse constante
- Finitions standards : Argent EV1, design acier inoxydable

Caractéristiques G150


- Courbe de commande Close-Motion® intégré dans le bras glissière
- Les positions de perçage des bras glissières ASSA ABLOY standards peuvent être utilisées
- Hauteur réglable de 2 mm pour une tolérance d'installation
- Fixations invisibles

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Élément Close-Motion® intégré Solution pour des applications délicates Large champ d'applications Design compact Design moderne Pour porte jusqu'à 1400 mm de large
Entrepreneurs et menuisiers	Convient à la rénovation grâce au gabarit de perçage en accord avec la EN1154 Éléments pré-assemblés pour une installation facile et rapide Peut être utilisé sur portes gauche ou droite pour un montage standard côté paumelles Pour porte jusqu'à 1400 mm de large
Utilisateur	Fermeture de la porte silencieuse en toute sécurité Réduit le risque de se pincer les doigts au moment de la fermeture de la porte Option : système anti-manipulation pour éviter le blocage du fonctionnement

Caractéristiques techniques

Force de fermeture	Force réglable en continu EN3-6
Largeur de porte maximale	1400 mm
Appropriée pour les portes coupe- feu	oui
Direction	Porte gauche / porte droite
Méthode d'installation	Installation standard côté opposé paumelles
Vitesse de fermeture	Réglable entre 170° et 10°
À-coup final	Réglable entre 10° et 0°
Limiteur d'ouverture mécanique	Réglable à partir de 75°
Angle d'ouverture de porte maximum côté paumelles	env. 170°

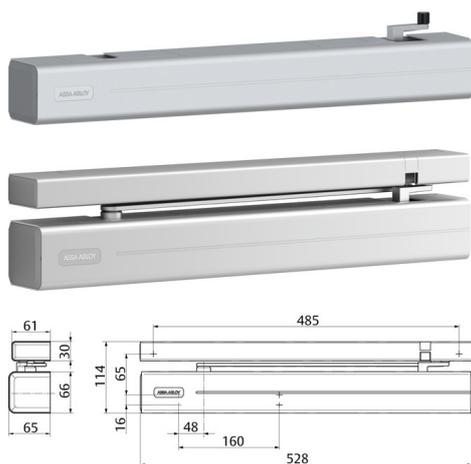

DC700 G- CM ferme- porte Close-Motion Cam- Motion

Ferme-porte à technologie Cam-Motion® et dispositif Close-Motion® intégré

Certifié	EN1154
Marquage CE pour les produits du bâtiment	
Poids	5,9 kg
Dimension	Ferme-porte 528x66x66 mm / glissière 528x30x61 7mm
Assistance de fermeture	oui
Amortissement à la fermeture	oui
Protection coupe-feu et pare-fumée	oui
Sécurité anti-manipulation	Porte gauche / porte droite

Variations disponibles



Numéro de commande	Description
DC700CM---DEV1-	Force EN 3-6, Argent
DC700CM---D35--	Dimension EN 3-6, design acier inoxydable

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
DCA188-----	Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188

Afficher les détails de montage


Espace requis sur la porte pour installation côté paumelles

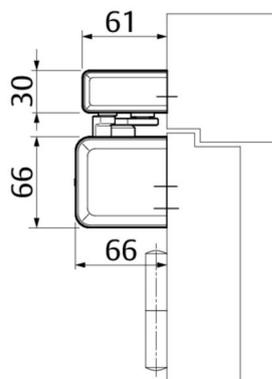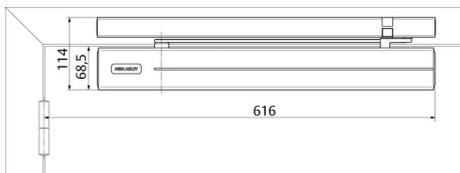

Droit

Porte droite à l'inverse



Dimensions d'installation directe sur la porte côté paumelles

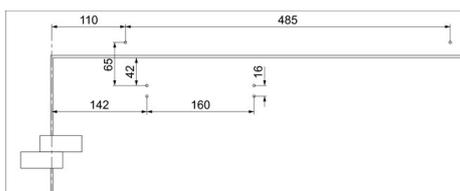

Droit



Porte droite à l'inverse

Plaque d'adaptation A230 / 2 mm

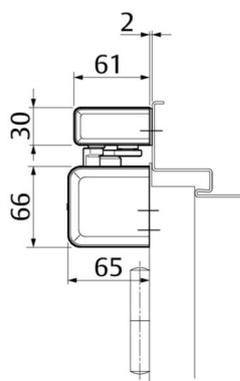



Pour le montage du bras glissière sur les portes à recouvrement
Compatible avec A240, A250, A260

Plaque d'adaptation A240 / 3 mm

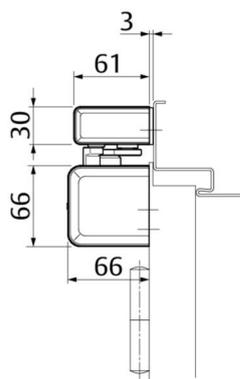



Pour le montage du bras glissière sur les portes à recouvrement
Compatible avec A230, A250, A260

Plaque d'adaptation A250 / 5 mm

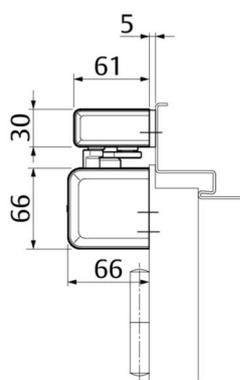



Pour le montage du bras glissière sur les portes à recouvrement
Compatible avec A230, A240, A260

Plaque d'adaptation A260 / 15 mm

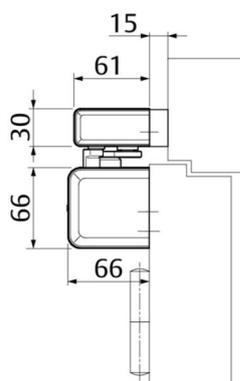



Pour le montage du bras glissière sur les portes à recouvrement
Compatible avec A230, A240, A250



Ferme-porte à technologie Cam-Motion® et dispositif Close-Motion® intégré

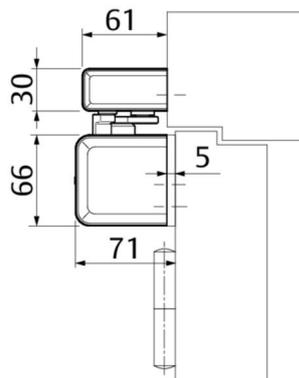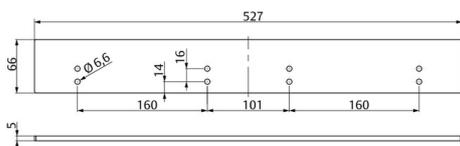Plaque d'adaptation A275

Pour ferme-porte Close-Motion®, 5 mm

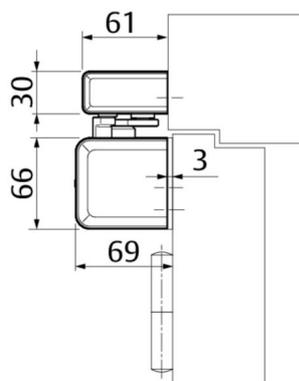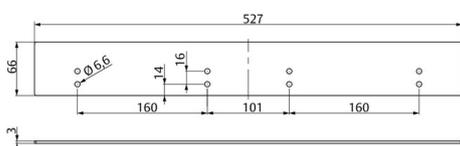Plaque d'adaptation A276

Pour ferme-porte Close-Motion®, 3 mm

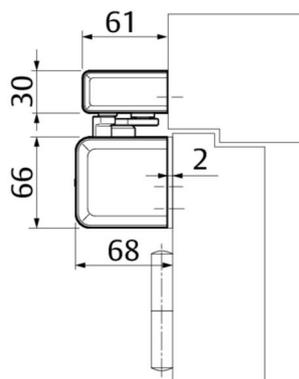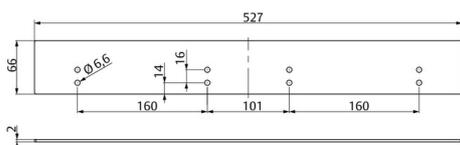Plaque d'adaptation A277

Pour ferme-porte Close-Motion®, 2 mm