

# DC700 G- FM ferme- porte débrayable Cam- Motion

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 6 (1 400 mm)

## Description du produit

- Homologué DIBt en tant que système autonome déclencheur en combinaison avec divers systèmes de détection de fumée
- Certifié EN1154, force 3-6
- Homologué selon DIN EN 1155, dimension 3-6
- Convient pour porte coupe-feu / pare-fumée
- Pour portes jusqu'à 1400 mm de large maximum
- Modèles pour montage standard et montage inversé côté paumelles
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées

## Aperçu des avantages

- Grâce à la forte réduction de la force nécessaire à l'ouverture, la porte peut être ouverte aisément dès la première ouverture. L'activation de la fonction débrayable permet d'ouvrir la porte sans résistance du ferme-porte.
- La porte garde sa liberté de mouvement et la fermeture automatique s'effectue uniquement en cas de nécessité ou de panne de courant par la coupure de la tension d'alimentation.
- Montage sur la porte et sur l'huisserie côté paumelles et côté opposé aux paumelles
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Angle d'ouverture jusqu'à 170°
- Force de fermeture réglable
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Plage d'action de l'a-coup final réglable
- Finitions standards : Argent, Blanc RAL9016
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

## allusion

- Les vantaux doivent être commandés séparément

## Caractéristiques du bras glissière G795


- Hauteur réglable de 2 mm pour une tolérance d'installation
- Fixations invisibles

## Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Design moderne Design compact Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées Mêmes dimensions et design avec ou sans plaque de montage Toutes fonctions, en standard et en option Pour porte jusqu'à 1400 mm de large
Entrepreneurs et menuisiers	Un unique gabarit de pose Adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries Montage rapide et facile Réglages simples et rapides Convient aux portes gauches et droites, pour un montage sur la porte et sur l'huisserie, côté paumelles Le boîtier de connexion peut être en applique ou à encastrer Pour porte jusqu'à 1400 mm de large
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits Accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits
Utilisateur	Fonction de bras débrayable activée à partir d'un angle d'ouverture de porte de 0°. Ouverture de porte facilitée, sans résistance du ferme-porte, convient aux portes coupe-feu. Ouverture de porte facilitée et meilleure accessibilité grâce à une force décroissante d'ouverture Très peu affecté par les variations de température grâce aux valves thermodynamiques

## Caractéristiques techniques

Consommation	ca. 90 mA
Alimentation électrique requise	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Durée de mise en service	100%
Force de fermeture	EN 3-6
Largeur de porte maximale	1400 mm

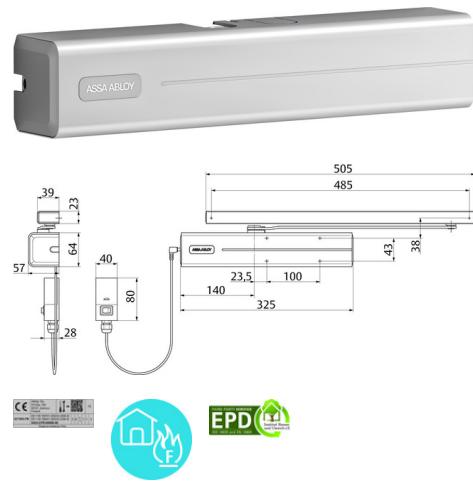

# DC700 G- FM ferme- porte débrayable Cam- Motion

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 6 (1 400 mm)

Appropriée pour les portes coupe- oui feu

Direction	Porte gauche / porte droite
Méthode d'installation	Oui
Vitesse de fermeture	Réglable entre 170° et 10°
À-coup final	Réglable entre 10° et 0°
Angle d'ouverture de porte maximum	limiteur d'ouverture mécanique - 170°
Classe de protection	IP 43
Certifié	EN1155
Marquage CE pour les produits du oui bâtiment	
Longueur	325 mm
Hauteur	64 mm
Profondeur	57 mm

## Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DC700FM---DEV1-	Montage inversé, dimension EN 3-6, argent EV1
DC700FM---D9016	Montage inversé, dimension EN 3-6, blanc similaire à RAL9016
DC700FM---D35--	Montage inversé, dimension EN 3-6, design acier inoxydable
DC700FM---DXXXX	Montage inversé, dimension EN 3-6, coloris sur demande

## Suitable accessories



Numéro de commande	Produit
1316-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1316-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", en applique
1317-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1317-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", à encastrer

# DC700 G- FM ferme- porte débrayable Cam- Motion

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 6 (1 400 mm)

## Afficher les détails de montage



### Espace requis sur la porte pour installation côté paumeilles

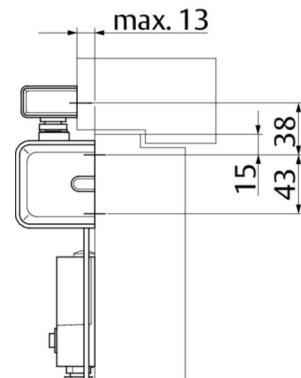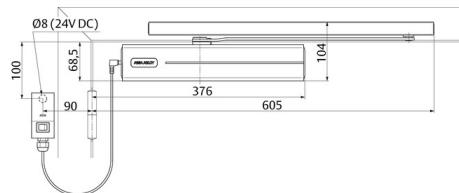

Porte gauche

Porte droite à l'inverse


### Dimensions d'installation directe sur la porte côté paumeilles

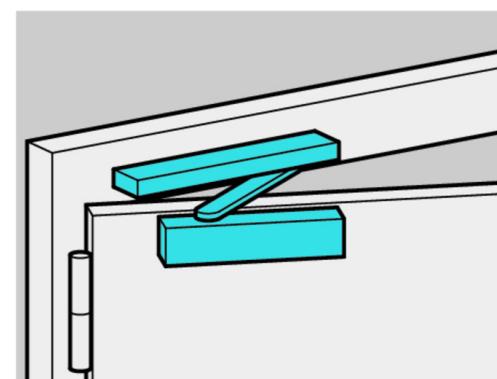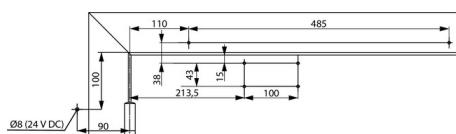

Porte gauche

Porte droite à l'inverse

### Dimensions d'installation sur la porte côté paumeilles avec plaque de montage

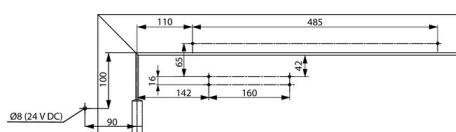

Conformément à la norme EN1154, Supplément 1, ou pour les portes qui ne permettent pas un montage direct sur la porte.



Porte gauche

Porte droite à l'inverse

# DC700 G- FM ferme- porte débrayable Cam- Motion

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 6 (1 400 mm)

## Dimensions d'installation directe sur l'huisserie côté paumelles

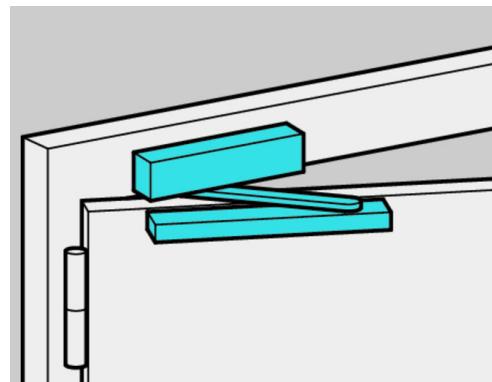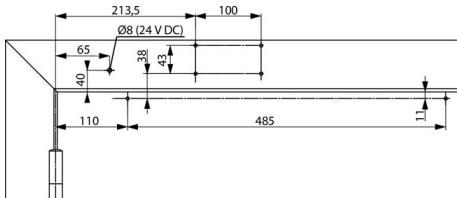


Ferme-porte côté paumelles sur l'huisserie

Porte gauche

Porte droite à l'inverse

## Dimensions d'installation sur l'huisserie côté paumelles avec plaque de montage


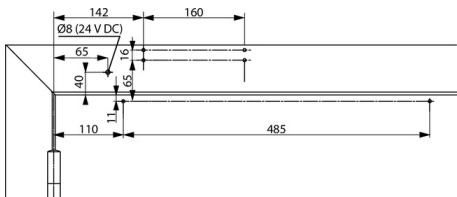


Ferme-porte côté paumelles sur l'huisserie. Pour les portes sur lesquelles le montage sur la porte n'est pas possible.

Porte gauche

Porte droite à l'inverse

## Plaque de montage A120

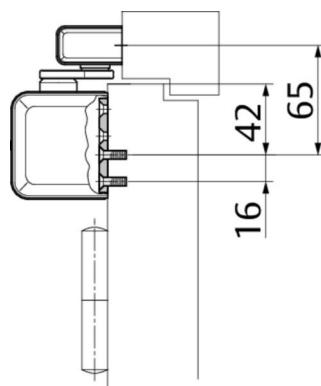
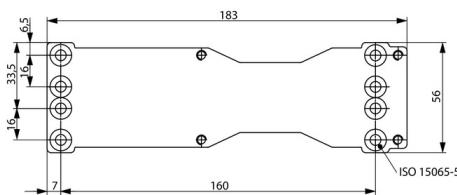


Pour montage universel avec gabarit de perçage conformément à la norme EN1154 Supplément 1

# DC700 G- FM ferme- porte débrayable Cam- Motion

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 6 (1 400 mm)

## Plaque de montage A130

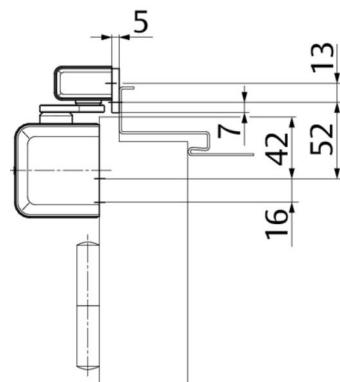

Pour bras glissière G193, G195 et G795

