

DC700 G- FMS- K ferme- porte débrayable Cam- Motion

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 6 (1 400 ° mm), montage inversé, avec détecteur de fumée intégré, côté charnières

Description du produit

- Ferme-porte compact Free-Motion® avec fonction débrayable à partir d'un angle d'ouverture $\geq 0^\circ$ et détecteur de fumée pour portes simples
- Homologation générale DIBt en tant que système autonome déclencheur Z-6.500-2364
- Détecteur de fumée avec voyant d'encrassement et ajustement du seuil d'alarme
- Bloc d'alimentation intégré 230 V AC
- Tous les composants sont intégrés dans le boîtier du ferme-porte
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894 et DIN 18040)
- Pour portes coupe-feu / pare-fumée jusqu'à 1400 mm

Aperçu des avantages

- Grâce à la forte réduction de la force nécessaire à l'ouverture, la porte peut être ouverte aisément dès la première ouverture. L'activation de la fonction débrayable permet d'ouvrir la porte sans résistance du ferme-porte.
- La porte garde sa liberté de mouvement et la fermeture automatique s'effectue uniquement en cas d'incendie via le détecteur de fumée par la coupure de la tension d'alimentation.
- Détecteur de fumée optique intégré fonctionnant selon le principe de réfraction de la lumière par LED : fonctionnement, alarme, défaut
- Possibilité de connexion d'un bouton déclencheur manuel – obligatoire en Allemagne selon l'homologation DIBt (institut allemand des techniques de construction) – et d'un détecteur de fumée complémentaire
- Montage inversé côté charnière, portes avec ouverture DIN gauche et DIN droite
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Angle d'ouverture jusqu'à 170°
- Force de fermeture réglable
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Plage d'action de l'a-coup final réglable
- Finitions standards : Argent, Blanc RAL9016
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

allusion


- Les vantaux doivent être commandés séparément

Caractéristiques du bras glissière G795

- Hauteur réglable de 2 mm pour une tolérance d'installation
- Fixations invisibles

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications Design moderne Design compact Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées Toutes fonctions, en standard et en option Pour porte jusqu'à 1400 mm de large
Entrepreneurs et menuisiers	Montage rapide et facile Réglages simples et rapides Convient pour montage inversé côté charnière DIN gauche et DIN droite Pour porte jusqu'à 1400 mm de large Modules de construction prémontés pour un montage rapide Touche de contrôle de fonction intégrée
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits Accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits
Utilisateur	Fonction de bras débrayable activée à partir d'un angle d'ouverture de porte de 0° . Ouverture de porte facilitée, sans résistance du ferme-porte, convient aux portes coupe-feu. Très peu affecté par les variations de température grâce aux valves thermodynamiques Ouverture de porte facilitée et meilleure accessibilité grâce à une force décroissante d'ouverture Réinitialisation automatique de l'alarme

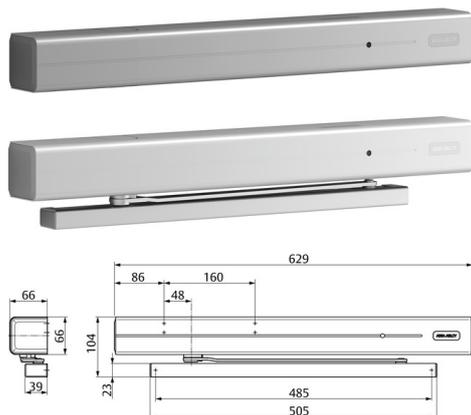

DC700 G- FMS- K ferme- porte débrayable Cam- Motion

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 6 (1 400° mm), montage inversé, avec détecteur de fumée intégré, côté charnières

Caractéristiques techniques

Consommation	ca. 100mA
Alimentation électrique requise	Tension du secteur 230 V
Durée de mise en service	100 %
Classe de protection	IP20
Force de fermeture	EN 3-6
Largeur de porte maximale	1400 mm
Direction	Porte gauche / porte droite
Vitesse de fermeture	Réglable entre 170° et 10°
À-coup final	Réglable entre 10° et 0°
Angle d'ouverture de porte maximum	limiteur d'ouverture mécanique - 170°
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Certifié	EN1155
Agrément technique général en tant que système de blocage	Z-6.500-2364
Longueur	629 mm
Hauteur	66 mm
Profondeur	66 mm
Poids	4 kg

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DC700FMSK-DEV1-	Montage inversé avec détecteur de fumée, dimension EN 3-6, blanc EV1
DC700FMSK-D9016	Montage inversé avec détecteur de fumée, dimension EN 3-6, blanc similaire à RAL9016
DC700FMSK-D35--	Montage inversé avec détecteur de fumée, dimension EN 3-6, design acier inoxydable
DC700FMSK-DXXXX	Montage inversé avec détecteur de fumée, dimension EN 3-6, coloris sur demande

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
1316-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1316-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", en applique
1317-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1317-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", à encastrer