Ferme- porte de sécurité DC700 G-FT

ASSA ABLOY Opening Solutions

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec verrou intégré et gâche de porte de secours dans la glissière



Description du produit

- Ferme-porte à technologie Cam-Motion®, plaque de montage rallongée et écrou de blocage de verrouillage intégré, glissière étendu avec gâche de porte de secours intégrée
- Convient pour porte coupe-feu / pare-fumée
- Certifié EN1154, force 3-6
- Gâche de haute sécurité 332®, ouverture par rupture, testée Certifié aux directives allemandes pour les systèmes de verrouillage électrique pour les portes des issues de secours

Aperçu des avantages

- Écrou de blocage de verrouillage intégré 807 sur plaque de montage étendue
- Avec câble de connexion de 4 m
- Passage de câbles encastré ou en applique possible
- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Installation standard côté opposé paumelles
- Force de fermeture réglable
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipser
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Couleur standard : argent EV1, design acier inoxydable

Caractéristiques du verrouillage pour issues de secours

- Force de retenue de 2000N
- Position de verrouillage réglable en continu entre 12 mm et 17 mm
- Position de verrouillage réglable horizontalement entre -3 mm et +6 mm
- Le pêne de verrouillage peut être réglé verticalement par incréments de 4 mm (-4/ 0/ +4/ +8)
- Gâche électrique pour issues de secours réglable de 2mm à travers FaFix

Caractéristiques du bras glissière

- Hauteur réglable de 2 mm pour une tolérance d'installation
- Fixations invisibles

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12 V DC / 24 V DC
Courant d'alimentation	190 mA / 12 V ; 95 mA / 24 V
Tolérance de tension de fonctionnement	+/- 10 %
Force de fermeture	EN 3-6
Largeur de porte maximale	850-1200 mm
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Direction	Porte gauche / porte droite
Méthode d'installation	Installation standard côté opposé paumelles
Vitesse de fermeture	Réglable entre 170° et 10°
À-coup final	Réglable entre 10° et 0°
Limiteur d'ouverture mécanique	Réglable à partir de 75°
Angle d'ouverture de porte maximum côté paumelles	env. 170°
Certifié	Ferme-porte : EN1154 / Gâche pour porte issues de secours : EltVTR
Poids	8,2 kg
Dimensions du ferme-porte	727 x 66 x 66 mm
Dimensions de la glissière	727 x 30 x 44 mm
Marquage CE pour les produits du bâtiment	oui
Force de retenue	2000 N
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Contact magnétique	oui
Diode de roue libre	oui
Homologation du système selon EltVTR	Commandes des issues de secours effeff

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch

Ferme- porte de sécurité DC700 G-FT

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec verrou intégré et gâche de porte de secours dans la glissière

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DC700FT0-FDEV1-	Côté paumelles, 24 V DC, aluminium argent anodisé EV1
DC700FT0-FD35--	Côté paumelles, 24V DC, design acier inox
DC700FT0-EDEV1-	Côté charnières, 12 V DC, argent EV1
DC700FT0-ED35--	Côté charnières, 12 V DC, design acier inoxydable

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
DCFA01-----EV1-	Plaque d'espacement FA01
DCFA02-----EV1-	Plaque d'espacement FA02
DCFA03-----EV1-	Plaque de montage pour remplacement FA03
DCFA04-----EV1-	Plaque de montage pour remplacement FA04
DCFA05-----EV1-	Plaque de montage et remplacement FA05
DCFA06-----EV1-	Plaque de montage et remplacement FA06
DCA188---------	Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch

Ferme- porte de sécurité DC700 G-FT

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec verrou intégré et gâche de porte de secours dans la glissière

Afficher les détails de montage

Espace requis sur la porte pour installation côté paumelles

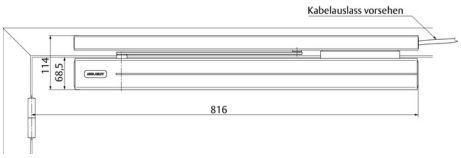

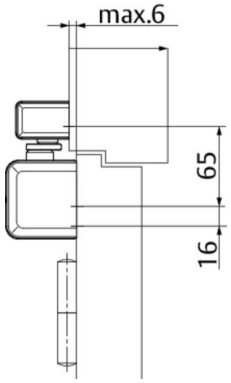

Porte gauche
Porte droite à l'inverse

Dimensions d'installation conformes à la EN1154 annexe 1, montage sur la porte côté paumelles

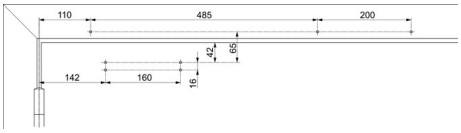

Porte gauche
Porte droite à l'inverse

Note

Les positions des composants de verrouillage sur le bras à glissière et la plaque de montage sont conçues de sorte à ce que les gâches de haute sécurité, ouverture par rupture, et le boulon de verrouillage soient correctement alignés lorsqu'ils sont encastrés (portes encastrées).

Les possibilités de réglage sur la gâche électrique (FaFix®) de +/- 1 mm et sur le blocage de verrouillage de +6/-3 mm impliquent qu'il est possible de compenser de

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch

Ferme- porte de sécurité DC700 G-FT

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec verrou intégré et gâche de porte de secours dans la glissière

laque d'écartement doit être utilisée pour assurer la bonne position du ferme-porte par rapport au bras glissière

Plaque d'écartement DCFA01

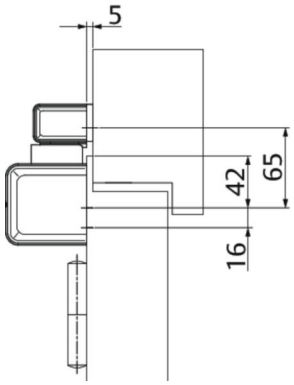

e, pour portes avec un recouvrement léger jusqu'à 8 mm

Plaque d'écartement DCFA02

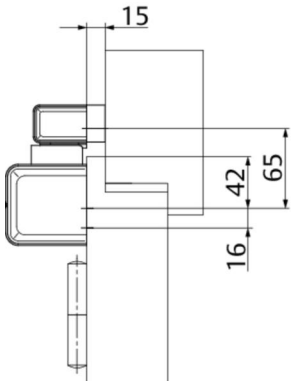

e, pour portes avec un recouvrement important jusqu'à 18 mm

Plaque de montage pour remplacement DCFA

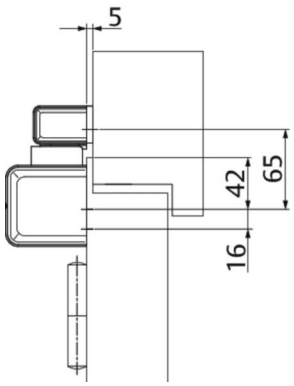

portes affleurantes ou avec un recouvrement faible jusqu'à 8 mm

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch

Ferme- porte de sécurité DC700 G-FT

Pour portes à 1 vantail jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec verrou intégré et gâche de porte de secours dans la glissière

Plaque de montage pour remplacement DCFA0

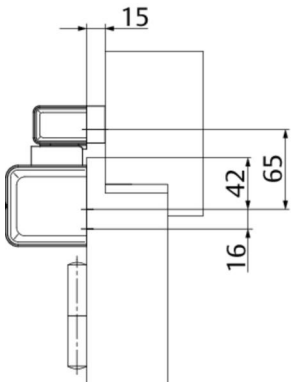

portes avec un recouvrement important jusqu'à 18 mm

Plaque de montage et remplacement DCFA05

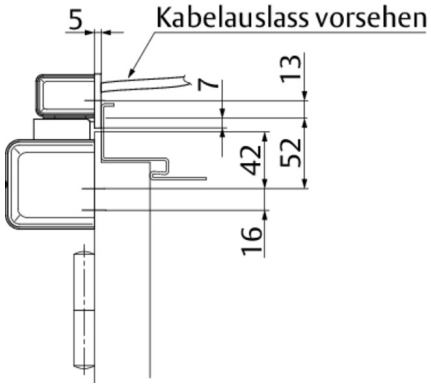

ontage avec schéma de perçage ASSA ABLOY et sur des trous de perçage existants lors du remplacement du bras à glissière. À utiliser sur des portes à recouvrement étroit

Plaque de montage et remplacement DCFA06

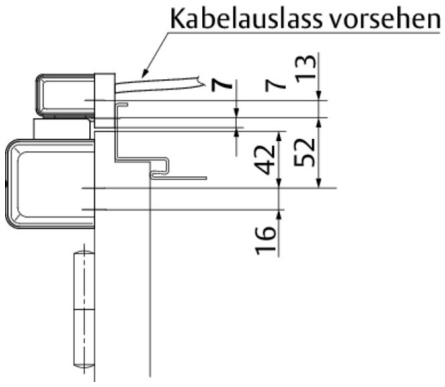

ontage sur schéma de perçage ASSA ABLOY et sur des trous de perçage existants lors du remplacement du bras à glissière. À utiliser sur des portes à recouvrement large

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswil
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch