

# G- CO- CE Glissière pour ferme- porte DC700

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

Pour portes à deux vantaux, côté opposé aux charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm, avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

## Description du produit

- Ferme-porte avec technologie Cam-Motion® avec dispositif électromécanique d'arrêt et régulateur de fermeture mécanique intégré pour portes à 2 battants, côté opposé aux charnières
- Homologué selon DIN EN 1155, dimension 3-6
- Certifié EN1158, force 3-6
- Commande mécanique asservie de fermeture dans le bras à glissière traversant
- Angle d'arrêt réglable en continu d'env. 80° -110°
- Point d'arrêt pouvant être dépassé
- Tous les composants sont intégrés dans la glissière
- Ouverture confortable de la porte grâce à la forte réduction du couple nécessaire à l'ouverture du ferme-porte
- DIBt approprié par différents systèmes de détection de fumée

## Aperçu des avantages

- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Montage standard sur le côté opposé aux fiches, porte DIN gauche et DIN droite
- Pour les portes avec fonction anti-panique en conjonction avec le clapet de fermeture A102
- Vantaux symétriques ou asymétriques possible, largeur minimale de vantail semi-fixe = 400 mm
- Angle d'ouverture de porte jusqu'à env. 120°, angle d'ouverture maximal limité
- Bras à glissière réglable en hauteur de 2 mm
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Force de fermeture réglable
- Plage d'action du frein à l'ouverture et de l'à-coup final réglable
- Dispositif de retenue électro-mécanique
- Commande asservie de fermeture selon le système Klemmkeil
- Force de retenue réglable en continu
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipser
- Finitions standards : Argent, Blanc RAL9016
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

## allusion

- Glissière G-CO-CE
- Pour les données relatives au ferme-porte, voir DC700
- Le ferme-porte doit être commandé séparément

## Aperçu des avantages

| Segment de clients          | Avantage                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planificateur de projet     | Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Design moderne Design compact Point d'arrêt pouvant être dépassé Commande asservie de fermeture pour une plus grande sécurité fonctionnelle                                  |
| Entrepreneurs et menuisiers | Montage et réglage rapides et faciles Pour montage normal, côté opposé au fiches, DIN gauche et DIN droite Adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries Sécurité fonctionnelle et durée de vie élevées de la commande asservie de fermeture |
| Distributeurs               | Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits                                                                                                                                                                                              |
| Utilisateur                 | Capacité de déclenchement manuel adaptée à chaque type de porte et à chaque secteur d'activité Commande asservie de fermeture pour une plus grande sécurité fonctionnelle Confort d'accès plus élevé grâce à la fermeture contrôlée et conforme de la porte |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Consommation                             | 2 x ca. 75 mA                      |
| Alimentation électrique requise          | 24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm |
| Durée de mise en service                 | 100%                               |
| Appropriée pour les portes coupe-<br>feu | oui                                |
| Classe de protection                     | IP 43                              |

# G- CO- CE Glissière pour ferme- porte DC700

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

Pour portes à deux vantaux, côté opposé aux charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm, avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Angle d'ouverture de porte maximum            | Env. 120°                           |
| Certifié                                      | EN 1155/1158                        |
| Marquage CE pour les produits du oui bâtiment |                                     |
| Longueur                                      | Selon la largeur totale de la porte |
| Hauteur                                       | 30 mm                               |
| Profondeur                                    | 44 mm                               |
| Poids                                         | 4,5 kg                              |

## Variations disponibles

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCG-22-22NDEV1-    |                                                                                                                                               |
| DCG-22-22ND9016    | Avec régulateur de fermeture côté opposé aux charnières, blocage des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2 500 mm, blanc similaire à RAL9016 |
| DCG-22-22ND35--    |                                                                                                                                               |
| DCG-22-22NDXXXX    |                                                                                                                                               |

## Suitable accessories

| Numéro de commande | Produit                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCA188-----        | Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188                                                     |
| 1317-10-----00     | Interrupteur Jung 533 U 1317-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", à encastrer |
| 1316-10-----00     | Interrupteur Jung 533 U 1316-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", en applique |


# G- CO- CE Glissière pour ferme- porte DC700

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

Pour portes à deux vantaux, côté opposé aux charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm, avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

## Afficher les détails de montage

### Espace requis sur portes

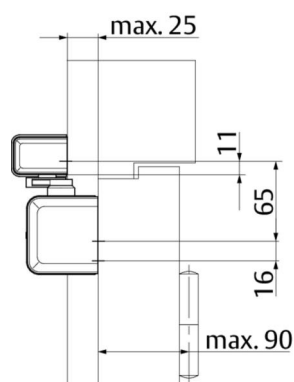


Vantail de service DIN droite sur l'illustration

Vantail de service DIN gauche en miroir

GF\* = Vantail actif

SF\* = vantail inactif

### Dimensions

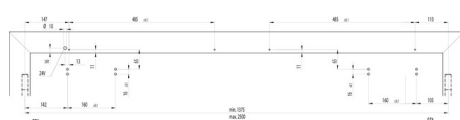

Vantail de service DIN droite sur l'illustration

Vantail de service DIN gauche en miroir

GF\* = Vantail actif


SF\* = vantail inactif

# G- CO- CE Glissière pour ferme- porte DC700

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

Pour portes à deux vantaux, côté opposé aux charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm, avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

## Plaque de montage A180

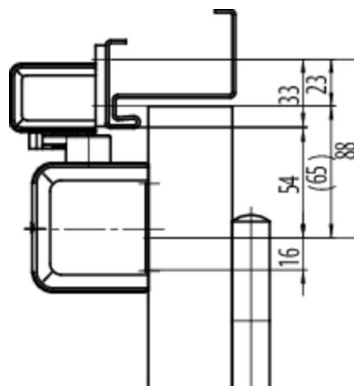

## Equerre A181

