

G- CO- E Glissière pour ferme- porte DC700

Pour portes à deux battants, côté charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm (3 200 mm), avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Description du produit

- Ferme-porte avec technologie à came avec dispositif d'arrêt électromagnétique et commande asservie de fermeture pour portes doubles
- Homologué selon DIN EN 1155, dimension 3-6
- Certifié EN1158, force 3-6
- Commande mécanique asservie de fermeture dans le bras à glissière traversant
- Angle d'arrêt réglable en continu entre env. 80° et 130°
- Point d'arrêt pouvant être dépassé
- Tous les éléments entièrement intégrés au bras à glissière traversant
- Accessible aux personnes à mobilité réduite selon DIN18040 pour des largeurs de porte jusqu'à 1250 mm max.
- Conforme aux exigences de la norme DIN SPEC 1104 / CEN15894
- Pour portes coupe-feu et pare-fumée dont l'écart entre les paumelles est compris entre 1350° [?]mm et 2500° [?]mm (3200° [?]mm)
- Homologué DIBt en combinaison avec divers systèmes de détection de fumée

Aperçu des avantages

- Commande asservie de fermeture selon le système Klemmkeil
- Dispositif de retenue électro-mécanique
- Force de retenue réglable en continu
- Installation encastrée ou en applique du câblage possible, 24 V CC
- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Pour montage sur la porte côté charnières
- Même gabarit de montage que pour le bras à glissière standard
- Bras à glissière réglable en hauteur de 2 mm
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipser
- Force de fermeture réglable
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Plage d'action du frein à l'ouverture et de l'à-coup final réglable
- Finitions standards : Argent, Blanc RAL9016
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

allusion

- Bras à glissière G-CO-E
- Pour les données relatives au ferme-porte, voir DC700
- Le ferme-porte doit être commandé séparément

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Design moderne Design compact Point d'arrêt pouvant être dépassé Commande asservie de fermeture pour une plus grande sécurité fonctionnelle
Entrepreneurs et menuisiers	Un unique gabarit de pose Montage et réglage rapides et faciles Peut être utilisé sur portes gauche ou droite pour un montage standard côté paumelles Adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries Sécurité fonctionnelle et durée de vie élevées de la commande asservie de fermeture
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits
Utilisateur	Capacité de déclenchement manuel adaptée à chaque type de porte et à chaque secteur d'activité Confort d'accès plus élevé grâce à la fermeture contrôlée et conforme de la porte

Caractéristiques techniques

Consommation	2 x ca. 75 mA
Alimentation électrique requise	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Durée de mise en service	100%
Appropriée pour les portes coupe- feu	oui

G- CO- E Glissière pour ferme- porte DC700

Pour portes à deux battants, côté charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm (3 200 mm), avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Classe de protection	IP43
Certifié	EN 1155/1158
Marquage CE pour les produits du oui bâtiment	
Longueur	Selon la largeur totale de la porte
Hauteur	30 mm
Profondeur	44 mm
Poids	4,5 kg

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DCG-21-22NDEV1-	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, argent EV1
DCG-21-22ND9016	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, blanc similaire à RAL9016
DCG-21-22ND35--	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, design acier inoxydable
DCG-21-22NDXXXX	Avec régulateur de fermeture, blocage électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2 500 ° mm, coloris spécial*
DCG-23-22NDEV1-	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, argent EV1
DCG-23-22ND9016	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, blanc similaire à RAL9016
DCG-23-22ND35--	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, design acier inoxydable
DCG-23-22NDXXXX	Avec régulateur de fermeture, blocage électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 3 200 ° mm, coloris spécial*
DCG-21-21NDEV1-	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, argent EV1
DCG-21-21ND9016	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, blanc similaire à RAL9016
DCG-21-21ND35--	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, design acier inoxydable
DCG-21-21NDXXXX	Avec régulateur de fermeture, blocage électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 2 500 ° mm, coloris spécial*
DCG-23-21NDEV1-	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, argent EV1
DCG-23-21ND9016	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, blanc similaire à RAL9016
DCG-23-21ND35--	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, design acier inoxydable
DCG-23-21NDXXXX	Avec régulateur de fermeture, blocage électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 3 200 ° mm, coloris spécial*

Suitable accessories



Numéro de commande	Produit
DCA188-----	Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188
1317-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1317-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", à encastrer

G- CO- E Glissière pour ferme- porte DC700

Pour portes à deux battants, côté charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm (3 200 mm), avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Afficher les détails de montage

Espace requis sur portes

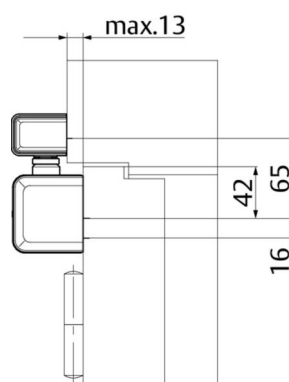


Vantail de service DIN gauche sur l'illustration

Vantail de service DIN droite en miroir

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

Dimensions

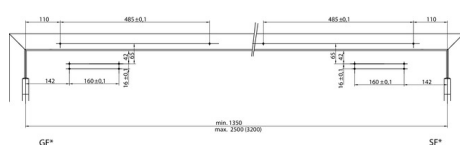

Vantail de service DIN gauche sur l'illustration



Vantail de service DIN droite en miroir

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

Pour portes à deux battants, côté charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm (3 200 mm), avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Plaque de montage A160

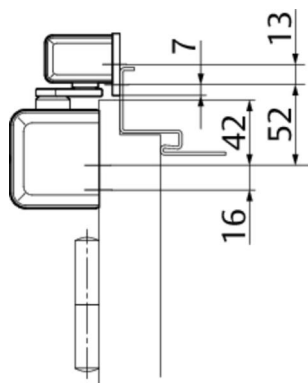

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

kM^* = La longueur de la section médiane peut être raccourcie