

G- CO- FM Glissière pour ferme- porte débrayable DC700G- FM

Pour portes à deux battants, côté charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm (3 200 m), avec régulateur de fermeture mécanique

Description du produit

- Système de ferme-porte Free-Motion® pour portes à 2 battants avec fonction débrayable sur le battant de service à partir d'un angle d'ouverture de 1°, ferme-porte Cam-Motion (DC700) sur le battant fixe et glissière avec régulateur de fermeture intégré
- Certifié conforme EN 1155
- Commande mécanique asservie de fermeture dans le bras à glissière traversant
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (DIN SPEC 1104, DEN/TR 15894 et DIN 18040)
- Agrément DIBt en tant que système autonome déclencheur en combinaison avec divers systèmes de détection de fumée

Aperçu des avantages


- Grâce à la forte réduction de la force nécessaire à l'ouverture, la porte peut être ouverte aisément dès la première ouverture. L'activation de la fonction débrayable permet d'ouvrir la porte sans résistance du ferme-porte.
- Le battant de service garde sa liberté de mouvement et la fermeture automatique s'effectue uniquement en cas de nécessité ou de panne de courant par la coupure de la tension d'alimentation. Le battant fixe se ferme automatiquement après chaque opération d'ouverture
- Régulateur de fermeture intégré pour l'ordre correct des opérations de fermeture de la porte dans tous les modes opératoires
- Bras à glissière réglable en hauteur de 2 mm
- Angle d'ouverture jusqu'à 170°
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Force de fermeture réglable
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Plage d'action de l'a-coup final réglable
- Finitions standards : Argent, Blanc RAL9016
- Autres finitions RAL disponibles sur demande
- Montage normal pour portes avec ouverture DIN gauche et DIN droite

allusion

- Glissière G-CO-FM
- Pour les données relatives au ferme-porte, voir DC700

Aperçu des avantages

| Segment de clients | Avantage |
|-----------------------------|---|
| Planificateur de projet | Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Design moderne Design compact Commande asservie de fermeture pour une plus grande sécurité fonctionnelle Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées Pour porte jusqu'à 1400 mm de large |
| Entrepreneurs et menuisiers | Un unique gabarit de pose Montage et réglage rapides et faciles Peut être utilisé sur portes gauche ou droite pour un montage standard côté paumelles Adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries Sécurité fonctionnelle et durée de vie élevées de la commande asservie de fermeture Pour porte jusqu'à 1400 mm de large Modules de construction prémontés pour un montage rapide |
| Distributeurs | Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits |
| Utilisateur | Confort d'accès plus élevé grâce à la fermeture contrôlée et conforme de la porte Fonction de bras débrayable activée à partir d'un angle d'ouverture de porte de 0°. Ouverture de porte facilitée, sans résistance du ferme-porte, convient aux portes coupe-feu. Facilité d'ouverture de la porte par forte réduction du couple dès l'activation de la fonction Free-Motion® |

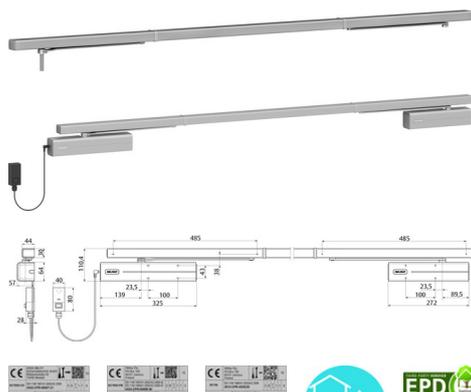

G- CO- FM Glissière pour ferme- porte débrayable DC700G- FM

Pour portes à deux battants, côté charnières, écart entre les paumelles jusqu'à 2 500 mm (3 200 m), avec régulateur de fermeture mécanique

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------------------------|
| Consommation | ca. 90 mA |
| Alimentation électrique requise | 24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm |
| Durée de mise en service | 100% ED |
| Appropriée pour les portes coupe-feu | |
| Classe de protection | IP 43 |
| Angle d'ouverture de porte maximum côté paumelles | env. 170° |
| Certifié | EN 1158 |
| Marquage CE pour les produits du oui bâtiment | |
| Longueur | Selon la largeur totale de la porte |
| Hauteur | 30 mm |
| Profondeur | 44 mm |
| Poids | 4,5 kg |

Variations disponibles

| Numéro de commande | Description |
|--------------------|---|
| DCG-21-40-DEV1- | Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 2500°  mm, argent EV1 |
| DCG-21-40-D9016 | Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 2500°  mm, blanc similaire à RAL 9016 |
| DCG-21-40-D35-- | Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 2500°  mm, design acier inoxydable |
| DCG-21-40-DXXXX | Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 2 500° mm, coloris spécial* |
| DCG-23-40-DEV1- | Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 3200°  mm, argent EV1 |
| DCG-23-40-D9016 | Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 3200°  mm, blanc similaire à RAL 9016 |
| DCG-23-40-D35-- | Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 3200°  mm, design acier inoxydable |
| DCG-23-40-DXXXX | Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 3 200° mm, coloris spécial* |

Suitable accessories

| Numéro de commande | Produit |
|--------------------|--|
| DCA188----- | Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188 |
| 1316-10-----00 | Interrupteur Jung 533 U 1316-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", en applique |
| 1317-10-----00 | Interrupteur Jung 533 U 1317-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", à encastrer |