

G881 Glissière encastrée pour ferme-porte DC860

Pour portes à 2 vantaux jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec régulateur de fermeture mécanique

Description du produit

- Ferme-porte à encastrer avec technologie Cam-Motion® et bandeau avec sélecteur de vantaux mécanique intégré pour portes à double vantaux
- Certifié EN1158, force 3-6
- Accessible aux personnes à mobilité réduite selon DIN18040 pour des largeurs de porte jusqu'à 1250 mm max.
- Conforme aux exigences de la norme DIN SPEC 1104 / CEN15894
- *Certificat d'aptitude supplémentaire nécessaire en combinaison avec la porte coupe-feu et pare-fumée correspondante

Aperçu des avantages

- Bandeau à encastrer avec sélecteur de vantaux mécanique
- Vitesse de fermeture et coup final réglables en façade en continu par valves de régulation
- Frein à l'ouverture mécanique intégré
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Versions avec extensions d'axe de 4 mm et 8 mm
- Large champ d'applications
- Finitions standards : Argent, Inox
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

allusion

- Bandeau à encastrer G881
- Pour les données relatives au ferme-porte, voir DC860
- Certificat additionnel nécessaire, en complément des protection CF/PF
- Le ferme-porte doit être commandé séparément

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées Toutes fonctions, en standard ou en option
Entrepreneurs et menuisiers	Montage rapide et facile Réglages simples et rapides Utilisable en porte gauche et porte droite
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits De nombreuses positions de montage sont possibles avec une seule référence
Utilisateur	Ouverture de porte facilitée et meilleure accessibilité grâce à une force décroissante d'ouverture Très peu affecté par les variations de température grâce aux valves thermodynamiques

Caractéristiques techniques

Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Angle d'ouverture de porte maximum	jusqu'à 120°
Certifié	EN 1158
Marquage CE pour les produits du bâtiment	oui
Longueur	Selon la largeur totale de la porte
Hauteur	30 mm
Profondeur	26 mm

Variations disponibles



Numéro de commande	Description
DCG881-----EV1-	Avec régulateur de fermeture, argent EV1
DCG881-----XXXX	Avec régulateur de fermeture, coloris spécial*

G881 Glissière encastrée pour ferme- porte DC860

Pour portes à 2 vantaux jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec régulateur de fermeture mécanique

[Afficher les détails de montage](#)

Dimensions

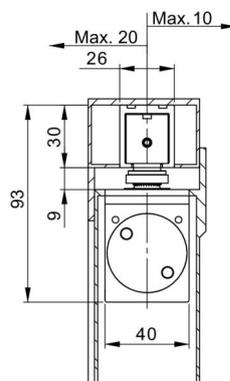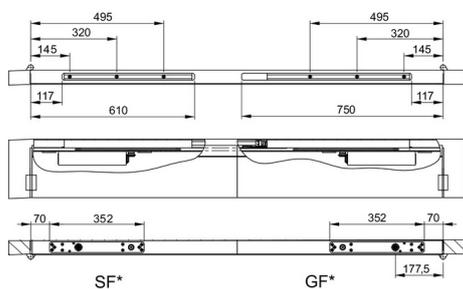



Droit

Porte droite à l'inverse

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

Dimensions avec rallonge d'axe de 4 mm

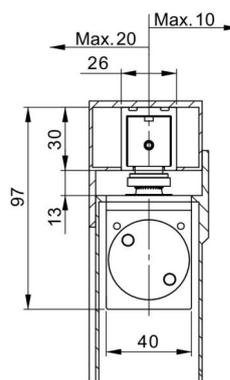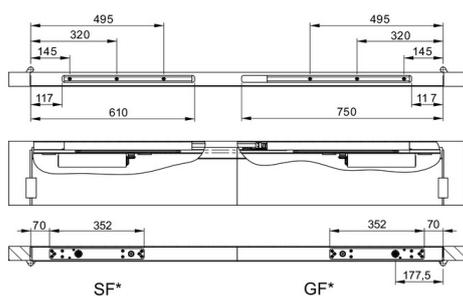

Droit

Porte droite à l'inverse



SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

G881 Glissière encastrée pour ferme- porte DC860

Pour portes à 2 vantaux jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec régulateur de fermeture mécanique

Dimensions avec rallonge d'axe de 8 mm

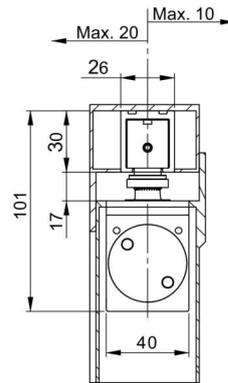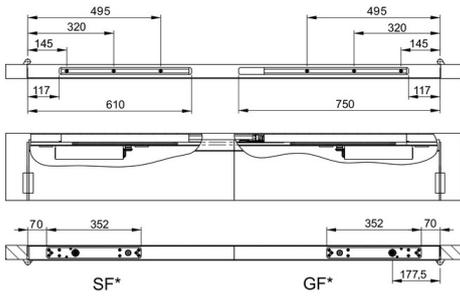

Droit

Porte droite à l'inverse

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif