

G882 Glissière encastrée pour ferme-porte DC860

Pour portes à 2 vantaux jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Description du produit

- Ferme-porte à encastrer avec technologie Cam-Motion® et bandeau avec sélecteur de vantaux mécanique et deux retenues électromécaniques pour portes à double vantaux
- Homologué selon DIN EN 1155, dimension 3-6
- Certifié EN1158, force 3-6
- Accessible aux personnes à mobilité réduite selon DIN18040 pour des largeurs de porte jusqu'à 1250 mm max.
- Conforme aux exigences de la norme DIN SPEC 1104 / CEN15894
- Pour les portes coupe-feu à double vantaux, la distance entre les paumelles est de 1350 à 2500 mm
- DIBt approprié par différents systèmes de détection de fumée

Aperçu des avantages

- Bandeau à encastrer avec retenue électro-mécanique intégrée des deux vantaux et sélecteur de vantaux mécanique
- Angle d'arrêt réglable de 80° à 120°
- Force de retenue réglable en continu
- Large champ d'applications
- Finitions standards : Argent, Inox
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

allusion

- Bandeau à encastrer G882
- Pour les données relatives au ferme-porte, voir DC860
- Certificat additionnel nécessaire, en complément des protection CF/PF
- Le ferme-porte doit être commandé séparément

Caractéristiques G882

- Bandeau à encastrer avec deux retenues électro-mécaniques pour porte à double vantaux
- Possibilité de maintenir le vantail actif ou les deux vantaux ouverts

Caractéristiques G884


- Bandeau sélecteur mécanique à encastrer, avec une retenue électro-mécanique pour portes à double vantaux
- Possibilité de maintenir les deux vantaux ouverts en utilisant uniquement une retenue électro-mécanique.

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées Toutes fonctions, en standard ou en option
Entrepreneurs et menuisiers	Montage rapide et facile Réglages simples et rapides Utilisable en porte gauche et porte droite
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits De nombreuses positions de montage sont possibles avec une seule référence
Utilisateur	Ouverture de porte facilitée et meilleure accessibilité grâce à une force décroissante d'ouverture Très peu affecté par les variations de température grâce aux valves thermodynamiques

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique requise	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Distance entre les paumelles	1350-2500 mm
Angle d'ouverture maxi. pour vantail actif et inactif	jusqu'à 120°
Certifié	EN1155 et EN1158
Marquage CE pour les produits du bâtiment	oui

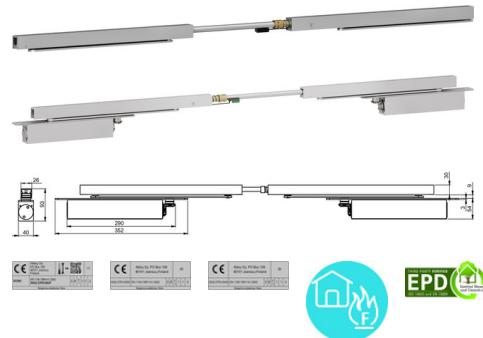

G882 Glissière encastrée pour ferme- porte DC860

Pour portes à 2 vantaux jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Longueur	Selon la largeur totale de la porte
Hauteur	30 mm
Profondeur	26 mm



Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DCG882-----EV1-	Avec régulateur de fermeture, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, argent EV1
DCG882-----XXXX	Avec régulateur de fermeture, blocage électromécanique des deux côtés, coloris spécial*

Pour portes à 2 vantaux jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Afficher les détails de montage

Dimensions

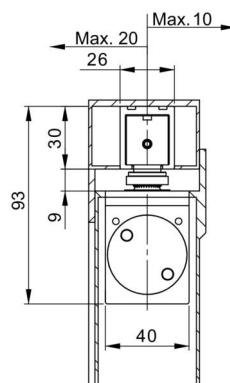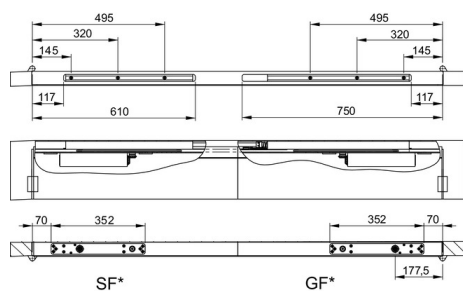



Droit

Porte droite à l'inverse

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

Dimensions avec rallonge d'axe de 4 mm

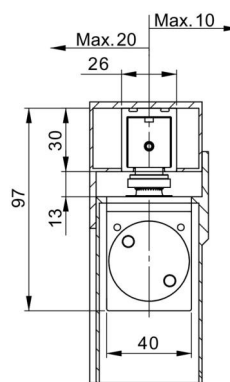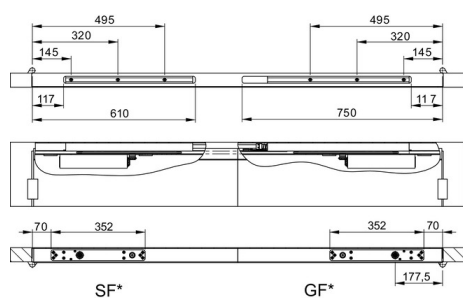

Droit

Porte droite à l'inverse



SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

G882 Glissière encastrée pour ferme- porte DC860

Pour portes à 2 vantaux jusqu'à la taille EN 5 (1 250 mm), avec régulateur de fermeture mécanique et arrêt électromécanique

Dimensions avec rallonge d'axe de 8 mm

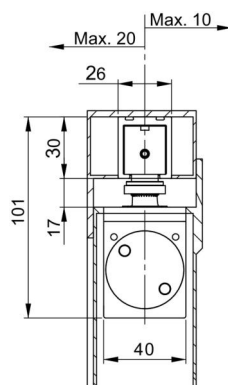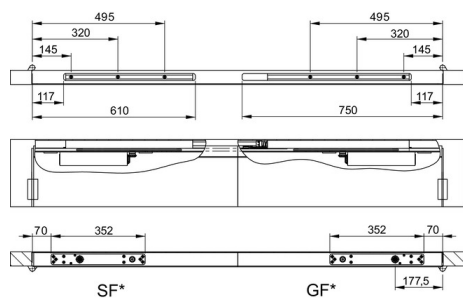

Droit

Porte droite à l'inverse

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif