

Glissière G- CO pour ferme- porte DC700

Ferme-porte avec technologie Cam-Motion® et régulateur mécanique de fermeture intégré

Description du produit

- Ferme-porte avec technologie Cam-Motion® et régulateur mécanique de fermeture intégré
- Certifié EN1158, force 3-6
- Commande mécanique asservie de fermeture dans le bras à glissière traversant
- Tous les éléments entièrement intégrés au bras à glissière traversant
- Accessible aux personnes à mobilité réduite selon DIN18040 pour des largeurs de porte jusqu'à 1250 mm max.
- Conforme aux exigences de la norme DIN SPEC 1104 / CEN15894
- Pour portes coupe-feu et pare-fumée dont l'écart entre les paumelles est compris entre 1350 ° [?]mm et 2500 ° [?]mm (3200 ° [?]mm)

Aperçu des avantages

- Commande asservie de fermeture selon le système Klemmkeil
- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Pour montage sur la porte côté charnières
- Même gabarit de montage que pour le bras à glissière standard
- Bras à glissière réglable en hauteur de 2 mm
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipser
- Force de fermeture réglable
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Plage d'action du frein à l'ouverture et de l'à-coup final réglable
- Finitions standards : Argent, Blanc RAL9016
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

allusion

- Bras à glissière G-CO
- Pour les données relatives au ferme-porte, voir DC700
- Le ferme-porte doit être commandé séparément

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Design moderne Design compact Commande asservie de fermeture pour une plus grande sécurité fonctionnelle
Entrepreneurs et menuisiers	Un unique gabarit de pose Montage et réglage rapides et faciles Peut être utilisé sur portes gauche ou droite pour un montage standard côté paumelles Adaptable à presque tous les types de portes et d'huissieries Sécurité fonctionnelle et durée de vie élevées de la commande asservie de fermeture
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits
Utilisateur	Commande asservie de fermeture pour une plus grande sécurité fonctionnelle Confort d'accès plus élevé grâce à la fermeture contrôlée et conforme de la porte

Caractéristiques techniques

Appropriée pour les portes coupe- feu

Certifié	EN 1158
Marquage CE pour les produits du oui bâtiment	
Longueur	Selon la largeur totale de la porte
Hauteur	30 mm
Profondeur	44 mm
Poids	4,0 kg

Glissière G- CO pour ferme- porte DC700

Ferme-porte avec technologie Cam-Motion® et régulateur mécanique de fermeture intégré

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DCG-21-10-DEV1-	Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 2500 °mm, argent EV1
DCG-21-10-D9016	Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 2500 °mm, blanc similaire à RAL 9016
DCG-21-10-D35--	Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 2500 °mm, design acier inoxydable
DCG-21-10-DXXXX	Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 2500 °mm, coloris spécial*
DCG-23-10-DEV1-	Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 3200 °mm, argent EV1
DCG-23-10-D9016	Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 3200 °mm, blanc similaire à RAL 9016
DCG-23-10-D35--	Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 3200 °mm, design acier inoxydable
DCG-23-10-DXXXX	Avec régulateur de fermeture, largeur de porte jusqu'à 3200 °mm, coloris spécial*

Suitable accessories



Numéro de commande	Produit
DCA188-----	Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188

Glissière G- CO pour ferme- porte DC700

Ferme-porte avec technologie Cam-Motion® et régulateur mécanique de fermeture intégré

Afficher les détails de montage

Espace requis sur portes

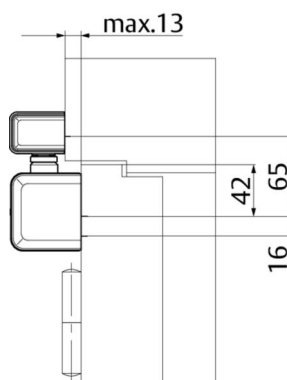


Vantail de service DIN gauche sur l'illustration

Vantail de service DIN droite en miroir

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

Dimensions

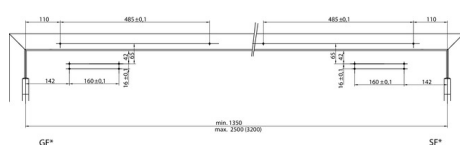

Vantail de service DIN gauche sur l'illustration



Vantail de service DIN droite en miroir

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

Ferme-porte avec technologie Cam-Motion® et régulateur mécanique de fermeture intégré

Plaque de montage A160

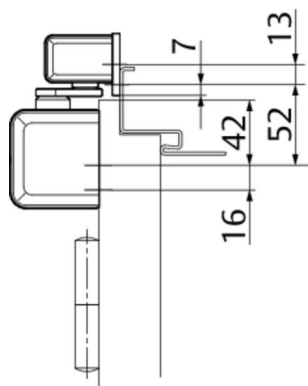

SF* = vantail inactif

$GF^* = \text{Vantail actif}$

kM^* = La longueur de la section médiane peut être raccourcie