


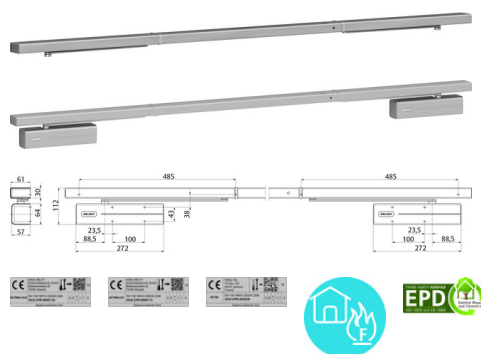

Description du produit

- Ferme-porte avec technologie Cam-Motion®, avec dispositif électromécanique d'arrêt, détecteur de fumée et régulateur de fermeture mécanique intégré pour portes à 2 battants, DIBT homologation générale en tant que système autonome Z-6.500-2364
- Homologation générale DIBT Z-6.500-2364 en tant que système autonome déclencheur avec différents systèmes de détection de fumée
- Homologué selon DIN EN 1155, dimension 3-6
- Certifié EN1158, force 3-6
- Commande mécanique asservie de fermeture dans le bras à glissière traversant
- Détecteur de fumée avec voyant d'encrassement et ajustement du seuil d'alarme
- Bloc d'alimentation 230 V intégré
- Tous les éléments entièrement intégrés au bras à glissière traversant
- Accessible aux personnes à mobilité réduite selon DIN18040 pour des largeurs de porte jusqu'à 1250 mm max.
- Conforme aux exigences de la norme DIN SPEC 1104 / CEN15894
- Suitable for fire and smoke protection doors with hinge distance up to 2800 mm
- Possibilité de raccordement de composants commandés par radio

Aperçu des avantages

- Commande asservie de fermeture selon le système Klemmkeil
- Détecteur de fumée optique utilisant le principe de lumière diffusée
- Voyants d'état grâce aux LED : fonctionnement, alarme, perturbation
- Contact inverseur sans potentiel par ex. pour indicateur externe d'alarme
- Pilotage par BMA possible
- Possibilité de raccordement pour bouton de déclenchement manuel et détecteur de fumée au plafond
- Dispositif de retenue électro-mécanique
- Force de retenue réglable en continu
- Point d'arrêt dépassable, réglable en continu entre env. 80° et 130°
- Installation encastrée ou en applique du câblage possible, 230 V CA
- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Pour montage sur la porte côté charnières
- Même gabarit de montage que pour le bras à glissière standard
- Bras à glissière réglable en hauteur de 2 mm
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipser
- Force de fermeture réglable
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Plage d'action du frein à l'ouverture et de l'à-coup final réglable
- Finitions standards : Argent, Blanc RAL9016
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

allusion

- Bras à glissière G-CO-S
- Pour les données relatives au ferme-porte, voir DC700
- Le ferme-porte doit être commandé séparément

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications : porte coupe-feu / pare-fumée, et portes standards Design moderne Design compact Point d'arrêt pouvant être dépassé Commande asservie de fermeture pour une plus grande sécurité fonctionnelle Identité d'entreprise harmonieuse grâce au bras à glissière entier avec détecteur de fumée intégré
Entrepreneurs et menuisiers	Un unique gabarit de pose Montage et réglage rapides et faciles Peut être utilisé sur portes gauche ou droite pour un montage standard côté paumelles Adaptable à presque tous les types de portes et d' huisseries Sécurité fonctionnelle et durée de vie élevées de la commande asservie de fermeture
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits
Utilisateur	Réinitialisation automatique de l'alarme Voyants d'état grâce aux LED : fonctionnement, alarme, perturbation Confort d'accès plus élevé grâce à la fermeture contrôlée et conforme de la porte

Caractéristiques techniques

Consommation	2 x ca. 75 mA
Alimentation électrique requise	Tension du secteur 230 V
Durée de mise en service	100%
Appropriée pour les portes coupe- feu	oui
Classe de protection	IP 20
Agrément technique général en tant que système de blocage	Z-6.500-2364
Certifié	EN 1155/1158
Longueur	Selon la largeur totale de la porte
Hauteur	30 mm
Profondeur	61 mm
Poids	5,0 kg

Variations disponibles



Numéro de commande	Description
DCG-21-32NDEV1-	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, argent EV1
DCG-21-32ND9016	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, blanc similaire à RAL9016
DCG-21-32ND35--	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, design acier inoxydable
DCG-21-32NDXXXX	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, blocage électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, coloris spécial*
DCG-23-32NDEV1-	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, argent EV1
DCG-23-32ND9016	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, blanc similaire à RAL9016
DCG-23-32ND35--	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, design acier inoxydable
DCG-23-32NDXXXX	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, blocage électromécanique des deux côtés, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, coloris spécial*
DCG-21-31NDEV1-	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, argent EV1
DCG-21-31ND9016	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, blanc similaire à RAL9016
DCG-21-31ND35--	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, design acier inoxydable
DCG-21-31NDXXXX	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, blocage électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 2500 ° mm, coloris spécial*
DCG-23-31NDEV1-	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, argent EV1
DCG-23-31ND9016	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, blanc similaire à RAL9016
DCG-23-31ND35--	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, dispositif d'arrêt électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, design acier inoxydable
DCG-23-31NDXXXX	Avec régulateur de fermeture, détecteur de fumée, blocage électromécanique d'un seul côté, largeur de porte jusqu'à 3200 ° mm, coloris spécial*

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
DCA188-----	Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188
1316-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1316-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", en applique
1317-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1317-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", à encastrer

Afficher les détails de montage

Espace requis sur portes

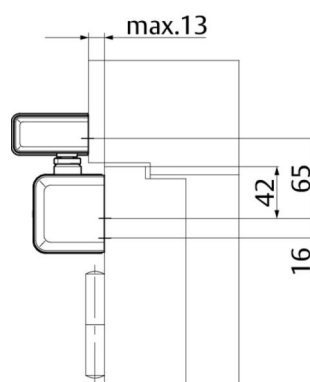


Vantail de service DIN gauche sur l'illustration

Vantail de service DIN droite en miroir

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

Dimensions

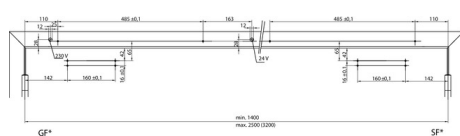



Vantail de service DIN gauche sur l'illustration

Vantail de service DIN droite en miroir

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

Plaque de montage A159

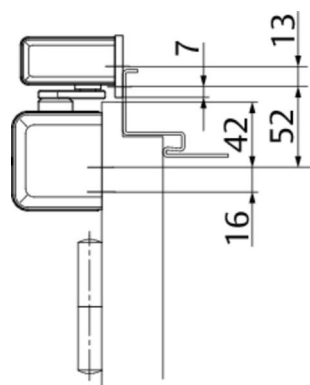

SF* = vantail inactif

GF* = Vantail actif

km* = La longueur de la section médiane peut être raccourcie

Plan de connexion

