

Glissière G- FMS pour ferme- porte débrayable DC700

Ferme-porte Free-Motion® avec technologie Cam-Motion®, fonction débrayable et détecteur de fumée intégré

Description du produit

- Homologation générale DIBt en tant que système autonome déclencheur Z-6.500-2364
- Détecteur de fumée avec voyant d'encrassement et ajustement du seuil d'alarme
- Bloc d'alimentation intégré 230 V AC
- Tous les éléments entièrement intégrés au bras à glissière
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées
- Pour portes coupe-feu / pare-fumée jusqu'à 1400 mm
- Certifié EN1154, force 3-6
- Homologué selon DIN EN 1155, dimension 3-6
- Possibilité de raccordement de composants commandés par radio

Aperçu des avantages


- Grâce à la forte réduction de la force nécessaire à l'ouverture, la porte peut être ouverte aisément dès la première ouverture. L'activation de la fonction débrayable permet d'ouvrir la porte sans résistance du ferme-porte.
- La porte garde sa liberté de mouvement et la fermeture automatique s'effectue uniquement en cas d'incendie via le détecteur de fumée par la coupure de la tension d'alimentation.
- Détecteur de fumée optique fonctionnant selon le principe de réfraction de la lumière par LED : fonctionnement, alarme, défaut
- Possibilité de connexion d'un bouton déclencheur manuel – obligatoire en Allemagne selon l'homologation DIBt (institut allemand des techniques de construction) – et d'un détecteur de fumée complémentaire
- Montage normal côté charnières, portes avec ouverture DIN gauche et DIN droite
- Bras à glissière à hauteur réglable 14 mm
- Angle d'ouverture jusqu'à 170°
- Force de fermeture réglable
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Plage d'action de l'a-coup final réglable
- Finitions standards : Argent, Blanc RAL9016
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

allusion

- Glissière G-FMS
- Le ferme-porte doit être commandé séparément

Aperçu des avantages

Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Large champ d'applications Design moderne Design compact Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les personnes handicapées Mêmes dimensions et design avec ou sans plaque de montage Pour porte jusqu'à 1400 mm de large
Entrepreneurs et menuisiers	Un unique gabarit de pose Adaptable à presque tous les types de portes et d'huissières Réglages simples et rapides Convient pour montage normal côté charnière DIN gauche et DIN droite Le boîtier de connexion peut être en applique ou à encastrer Pour porte jusqu'à 1400 mm de large Modules de construction prémontés pour un montage rapide Touche de contrôle de fonction intégrée
Distributeurs	Coûts de stock réduits grâce à la gamme modulaire des produits Accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits
Utilisateur	Fonction de bras débrayable activée à partir d'un angle d'ouverture de porte de 0°. Ouverture de porte facilitée, sans résistance du ferme-porte, convient aux portes coupe-feu. Ouverture de porte facilitée et meilleure accessibilité grâce à une force décroissante d'ouverture Réinitialisation automatique de l'alarme

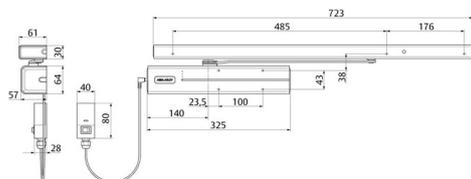

Glissière G- FMS pour ferme- porte débrayable DC700

Ferme-porte Free-Motion® avec technologie Cam-Motion®, fonction débrayable et détecteur de fumée intégré

Caractéristiques techniques

Consommation	ca. 100mA
Alimentation électrique requise	Tension du secteur 230 V
Durée de mise en service	100%
Classe de protection	IP20
Appropriée pour les portes coupe- oui feu	
Angle d'ouverture de porte maximum	env. 170°
Agrément technique général en tant que système de blocage	Z-6.500-2364
Longueur	723 mm
Hauteur	30 mm
Profondeur	61 mm
Poids	1,4 kg

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DCG-10-50-DEV1-	Avec détecteur de fumée, argent EV1
DCG-10-50-D9016	Avec détecteur de fumée, blanc similaire à RAL9016
DCG-10-50-D35--	Avec détecteur de fumée, design acier inoxydable
DCG-10-50-DXXXX	avec détecteur de fumée, coloris spécifique*

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
DCA188-----	Limiteur d'ouverture mécanique A188 A188
1316-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1316-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", en applique
1317-10-----00	Interrupteur Jung 533 U 1317-10 Avec étiquette rouge, indication "porte fermée", à encastrer