Serrure mécanique multipoints 329X400PZ

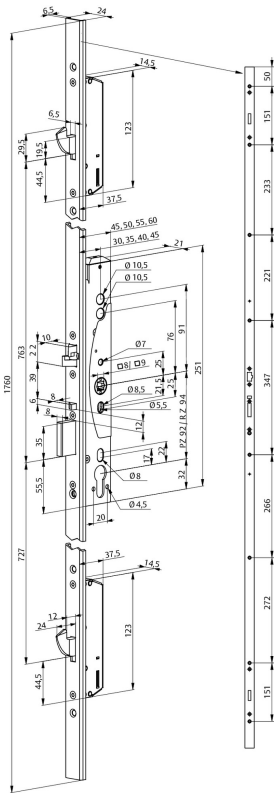

Description du produit

La serrure multipoints mécanique 329X est surtout utilisée aux endroits où, conformément aux exigences des assurances, il convient d'assurer un verrouillage de sécurité de la porte par une course de pêne de 20 mm et par des points de verrouillage supplémentaires (verrouillage multipoints).

Portée de la livraison

- 1 verrouillage multipoints mécanique
- 1 pièce mode d´emploi

allusion

- Les serrures de la série 329X sont équipées d'un fouillot continu et nécessitent donc une garniture mixte (béquille ou barre anti-panique à l'intérieur, bouton ou barre de manœuvre à l'extérieur).

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
Version	Cylindre profilé européen
carré	92 mm
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Résistance mécanique (EN 12209:2004)	200 000 cycles, sollicitation du pêne 50 N, classe d'effet de protection 6
Forme de têtière	Rectangulaire
Course du pêne	20 mm
Fouillot	9 mm
Entr. cylindre	45 mm

Numéro de l'article	329X400PZ-----1
Code EAN	6416495234693

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch