Verrouillage multipoints 729X600PZ

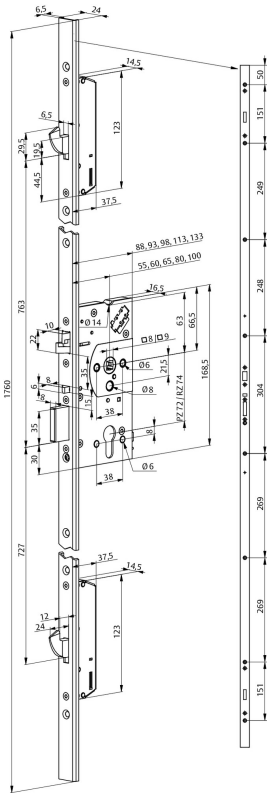

Description du produit

La serrure de sécurité à béquille contrôlée est surtout utilisée là où l'avantage d'un déverrouillage à commande de poignée doit être combiné aux exigences de sécurité mécanique des serrures modèles 329X. Les contacts de surveillance intégrés permettent d'interroger les états de serrure essentiels. Les serrures de la série 729X possèdent un carré en deux parties et nécessitent donc une béquille intérieure (ou barre anti-panique) et une béquille extérieure.

Si nécessaire, il est possible de régler le côté anti-panique ou de choisir entre la fonction rupture de courant et courant de travail sur la serrure. La tension nominale de service correspond à 12 – 24 V DC.

Contacts de surveillance pour : Pêne dormant rentré / verrou sorti, pêne pilote, actionnement de la béquille, boucle antisabotage, cylindre profilé

Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Avec pêne croisé et ainsi réglable pour portes DIN Gauche / DIN Droite
- Côté anti-panique interchangeable
- Rupture de courant / de travail interchangeable
- Commande mécanique du verrouillage automatique entre le pêne croisé et le pêne pilote
- Prévention contre les effractions grâce à un pêne dormant massif avec course de 20 mm. Pênes-crochets robustes supplémentaires pour une protection anti-effraction accrue. Les pênes-crochets ne contribuent pas à la compression des joints de la porte. Le système fonctionne uniquement de manière fiable en cas d'absence de pression latérale sur les pênes dormant
- Protection contre les effractions jusqu'à la catégorie WK2 possible sur des systèmes de porte appropriés
- Fonction anti-panique - autorisation selon la norme EN 179 - autorisation selon la norme EN 1125
- Convient pour les portes coupe-feu
- Fonction alternative pour le déverrouillage par la clé de l'extérieur

Portée de la livraison

- 1 verrouillage multipoints
- 1 pièce mode d´emploi

allusion

- Veuillez noter : le câble de raccordement et la têtière gâche doivent être commandés en supplément.

Caractéristiques techniques

Capacité de charge des sorties de relais	24 V CA : CC 500 mA
Tension de service	12 - 24 V CC, stab. (-10% / +15%)
Courant absorbé tension de service 12 V DC	240 mA
Courant absorbé tension de service 24 V DC	110 mA
Courant absorbé courant d'appel 12 V DC	550 mA
Courant absorbé courant d'appel 24 V DC	270 mA
Course du pêne	20 mm
Résistance mécanique (EN 12209:2004)	200 000 cycles, sollicitation du pêne 50 N, classe d'effet de protection 6
Autorisation DIN EN 179	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-11
carré	72 mm
Entr. cylindre	60 mm
Autorisation DIN EN 1125	Certificat de constance des performances 0432-CPR-00007-12
Forme de têtière	Rectangulaire
Version	Cylindre profilé européen
Direction	Universel

Numéro de l'article	729X600PZ---G41
Code EAN	6416495233917

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswill
Tel. + 41 44/787 34 34
www.assaabloy.ch