


Verrouillage de porte d'issue de secours 352M.85

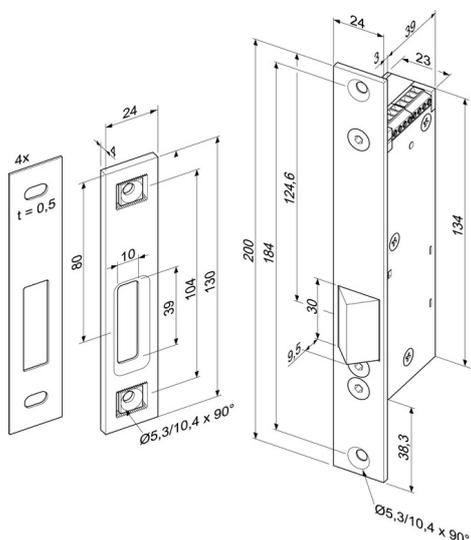

Description du produit

Version avec têtère, contrepartie (VarioFix®) et entretoises

Principalement approprié pour l'application sur des cadres métalliques/portes métalliques

Aperçu des avantages

- Verrouillage et déverrouillage très silencieux, aucun bruit en cas de libération permanente.
- Le verrouillage de porte de secours 351M est spécialement conçu en tant que verrouillage complémentaire pour le verrouillage de portes situées sur le tracé d'issues de secours.
- Appropriée comme élément de verrouillage complémentaire pour le montage sur des portes coupe-feu
- Exemples pour d'autres possibilités d'application : portes battantes, portes tambour, portes de sas, portes spéciales
- Position de montage universelle, horizontale et verticale sur le dormant ou sur le vantail
- Résistance 5000 N
- Déverrouillage sûr sous précontrainte jusqu'à 5000 N.
- Multi-tension 12 V DC à 24V DC, tension continue régulée
- Contact de signalisation et contact à ancrage intégrés.
- Compatibilité de montage avec les modèles 351U et 351M.
- Contrepartie VarioFix +/-2mm réglable

Portée de la livraison

- Livraison avec têtère angulaire, contrepartie angulaire (VarioFix) et 4 entretoises angulaires

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
	12-24 V DC
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Contact d'acquiescement d'induit	oui
Tension de service	12-24 V CC \pm 15%
Consommation de courant de démarrage max. avec 600 mA motorisation (env. 2 s) 12 VDC	
Consommation de courant de démarrage max. avec 290 mA motorisation (env. 2 s) 24 VDC	
Consommation de courant en fonctionnement continu (verrouillé) 12 VDC	360 mA
Consommation de courant en fonctionnement continu (verrouillé) 24 VDC	190 mA
Agréments	EITVTR/EN 13637
Max. précontrainte demi-tour	5000 N
Résistance à l'effraction	5000 N
Plage de température	-15 °C à +50 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Longueur	200 mm
Largeur	24 mm
Profondeur	42 mm
Matériau pêne dormant	Acier
Jeu en feuillure	3 mm (2 mm – 4,5 mm)

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
SET352E-25---00	Contrepartie (VarioFix) avec entretoises
352E-3-----00	Contrepartie angulaire avec réglage VarioFix
	Plaque d'espacement 3 mm d'épaisseur, compatible avec la contrepartie (VarioFix®)
SET352R-25---00	Contrepartie avec entretoises contrepartie arrondie

Numéro de l'article	352M.85-----Q91
---------------------	-----------------

Verrouillage de porte d'issue de secours 352M.85

Code EAN

4042203699069
