

Cylindre à bouton _1.B19

avec protection anti-arrachage

Aperçu des avantages

- Matériau : Alliage de laiton durçi/laiton
- Longueur standard: 30/30 mm
- Bouton sur un côté
- Barre de liaison en acier chrome nickel
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Protection anti-arrachage
- Concept modulaire
- EN1303: 2015 Classe de résistance D

Description du produit

- Le cylindre à bouton profil EU pour serrures mortaisées et serrures encastrées de tout type est principalement utilisé dans les hôtels, hôpitaux, résidences pour personnes âgées et maisons de retraite.


Portée de la livraison

- 1 Cylindre à bouton
- 1 vis de fixation M5

équipement spécial

81 . B19 / 30.0 / B / 30.0 / A / 38 / 02 / E076 / - - / 38 / SM

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ²
2: Niveau de sécurité	B:
3: Longueur A	30: 30 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
4: Niveau de sécurité A	B:
5: Longueur B	30: 30 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
6: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3
7: Couleur du cylindre A	04: décor doré 05: bruni clair 38: Nickel mat 56: Nickelé noir
8: Couleur du bouton tournant	2: nickelé 4: décor doré 5: bruni clair 38: Nickel mat
9:	7: noir
10: Bouton tournant B	E076: 30 mm standard E052: 2 vantaux
11: Fonction A	--: aucun Ba: Concept modulaire
12: Couleur du cylindre B	4: décor doré 5: bruni clair 38: Nickel mat 56: Nickelé noir

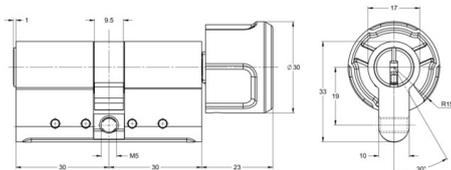

13: Type de panneton

numéro d'article
