

Demi-cylindre _1.J12

standard

Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Couleur standard : nickelé mat
- Longueur standard : 32,5 mm
- Standard avec panneton 8 × 45° réglable
- Protection anti-perçage améliorée
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60

Description du produit

- Demi-cylindre KESO avec des goupilles en acier trempé HRC60 pour serrures mortaisées et serrures encastrées de tout type.
- La nouvelle technologie d'insert permet une rapide et très simple adaptation de la longueur du cylindre. Un échange de fermeture peut aussi être effectuée de manière très rapide.

Portée de la livraison


- 1 demi cylindre
- 1 vis de fixation M5

équipement spécial

81 . J12 / 32.5 / J / A / 38 / - - / SE / 00

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ² 6: 6000FP2 4: 4000SΩ C: 2500FP 2: 2000SΩ, 2000S, 2000 reg., 2000
2: Niveau de sécurité	J: sans protection anti-perçage
3: Longueur A	32.5: 32.5 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
4: Niveau de sécurité A	J: sans protection anti-perçage
5: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3 B: protection accrue contre la corrosion
6: Couleur du cylindre A	04: décor doré 05: bruni clair 38: Nickel mat 56: Nickelé noir
7: Fonction A	--: aucun Ba: Concept modulaire
8: Type de panneton	SE: réglable standard SM: Standard position M MT: Multilock MS: Multilock étroit SP: Roue dentée Spider NE: standard position E étroit NM: Standard position M étroit
9: Antialtération	0: avec vis standard 1: avec vis non-démontable

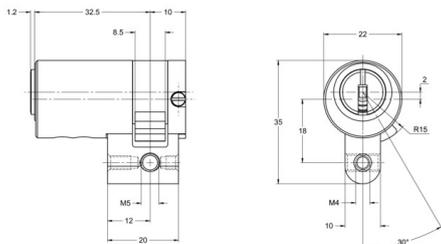

Demi- cylindre _1.J12

standard



numéro d'article