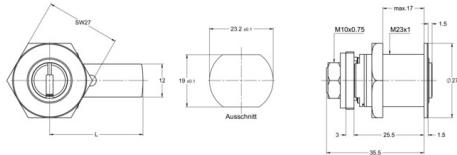


universel

**Aperçu des avantages**

- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Disponible avec différentes variantes de languettes
- Diverses tailles sortes de languettes coudées disponibles
- Avec vis de fixation M23 x 1 mm

Description du produit

- Cylindre à écrou universel (Insert) avec fixation par écrou pour portes de garde-robes, armoires à outils, boîtes aux lettres, interrupteurs, montages métallique et bois.

Portée de la livraison

- 1 Cylindre à écrou
- 1 Languette
- 1 Écrou de fixation M23 x 1 mm
- 1 Écrou de fixation M10 x 0.75 mm

équipement spécial

83 . J31/A3/025/20/02/0/A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1: Système

9: 9000 Ω^2
 8: 8000 Ω^2
 6: 6000FP2
 4: 4000S Ω
 C: 2500FP
 2: 2000S Ω , 2000S, 2000 reg., 2000

2: Niveau de sécurité

J: sans protection anti-perçage

3: Type entraîneur verrou

(A_PIM_Subtitle fehlt)

4: Longueur nominale

25: 25 mm
 XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)

5: Retrait de la clé

10: Clé retirable en position ouverte et fermée
 20: Clé retirable uniquement en position fermée

6: Couleur du cylindre

2: nickelé

7: ABS

0: sans protection anti-perçage

8: Protection contre la corrosion

A: EN1670 Kl. 3
 B: protection accrue contre la corrosion**numéro d'article**