

Cylindre extérieur _2.010

excentré, pour différents verrous

Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60

Description du produit

- Cylindre extérieur excentré verrous et serrures pour portes de garage


Portée de la livraison

- 1 cylindre extérieur
- 2 vis de fixation G.102/65
- 1 rosace G.005/04/02

allusion

- Variantes de rosaces: G.005/11/02 laiton nickelé, trou de 11 mm
- G.015/05 hauteur 5 mm
- G.015/10 hauteur 10 mm
- G.015/15 hauteur 15 mm
- G.015/20 hauteur 20 mm
- G.045 rosace IKON

équipement spécial

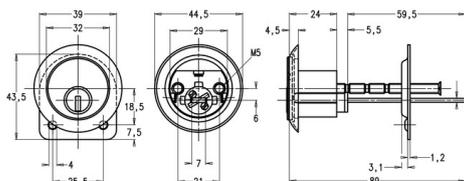

82 . 010 / 640 / 01 / 02 / 0 / A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ² 6: 6000FP2
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Longueur de l'entraîneur	9,8 mm (A_PIM_Subtitle fehlt) 17 mm (A_PIM_Subtitle fehlt) 64 mm (A_PIM_Subtitle fehlt) 94 mm (A_PIM_Subtitle fehlt) 120: 120 mm
4: Rosace	1: G.005 Laiton Ø45 mm 4 mm haute 2: G.005 Laiton Ø45 mm 11 mm haute 4: G.015 CRNI Ø50 mm 5 mm haute 5: G.015 CRNI Ø50 mm 10 mm trou 6: G.015 CRNI Ø50 mm 15 mm haute 7: G.015 CRNI Ø50 mm 20 mm haute 09: G.045 rosace IKON
5: Couleur du cylindre extérieur	2: nickelé
6: ABS	0: sans protection anti-perçage 1: avec protection anti-perçage
7: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3 B: protection accrue contre la corrosion

numéro d'article