

# Cylindre extérieur \_2.012

excentré, pour portes de garage

## Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60

## Description du produit

- Cylindre extérieur excentré pour portes de garage.


## Portée de la livraison

- 1 cylindre extérieur
- 2 vis de fixation G.102/65
- 1 rosace G.005/04/02

## allusion

- Variantes de rosaces: G.005/11/02 laiton nickelé, trou de 11 mm
- G.015/10 hauteur 10 mm
- G.015/15 hauteur 15 mm
- G.015/20 hauteur 20 mm
- G.045 rosace IKON

## équipement spécial

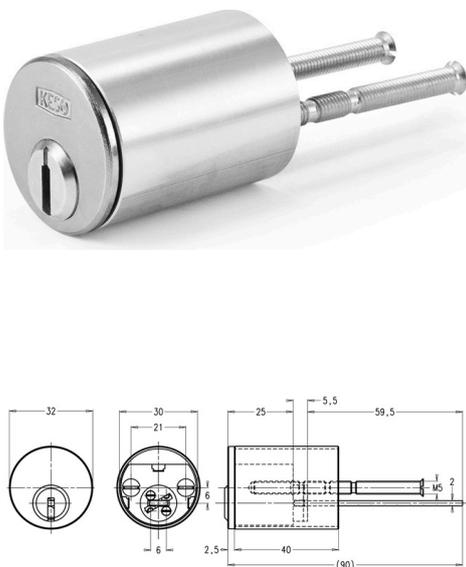

82 . 012 / 64 / 40 / 02 / 0 / A

①      ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦

1: Système	9: 9000Ω <sup>2</sup> 8: 8000Ω <sup>2</sup>
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Longueur de l'entraîneur	64: 64 mm 94: 94 mm 120: 120 mm
4: Longueur douille de distance	30: 30 mm 35: 35 mm 40: 40 mm 45: 45 mm 50: 50 mm 55: 55 mm 60: 60 mm 70: 70 mm 80: 80 mm
5: Couleur du cylindre	2: nickelé
6: ABS	0: sans protection anti-perçage
7: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3 B: protection accrue contre la corrosion

## numéro d'article