

Cylindre extérieur _2._07

centré, pour différents verrous

Aperçu des avantages

- Matériau : laiton nickelé
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60

Description du produit

- Cylindre extérieur centré pour verrous et serrures pour portes de garage



Portée de la livraison

- 1 cylindre extérieur
- 2 vis de fixation G.102/65
- 1 rosace G.005/04/02

allusion

- G.005/11/02 laiton
- nickelé, trou de 11 mm
- G.015/05 hauteur 5 mm
- G.015/10 hauteur 10 mm
- G.015/15 hauteur 15 mm
- G.015/20 hauteur 20 mm

équipement spécial

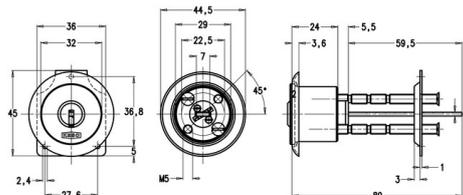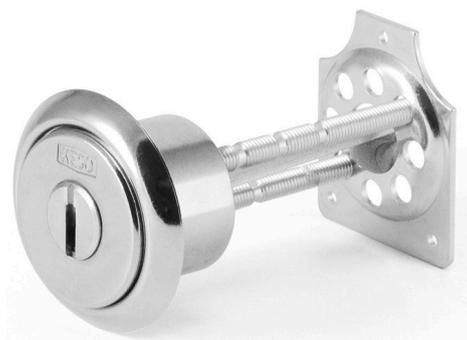

42 . 007 / 064 / 01 / 02 / 0 / N

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1: Système	4: 4000SQ 3: 3000FPQ, 3000SQ, 3000S C: 2500FP 2: 2000SQ, 2000S, 2000 reg., 2000 1: 1000SQ, 1000S, 1000 reg., 1000
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Longueur de l'entraîneur	64 mm (A_PIM_Subtitle fehlt) 94 mm (A_PIM_Subtitle fehlt) 120: 120 mm
4: Rosace	1: G.005 Laiton Ø45 mm 4 mm haute
5: Couleur du cylindre extérieur	2: nickelé 3: chromé mat 4: décor doré 5: bruni clair 8: chromé brillant
6: ABS	0: sans protection anti-perçage
7: Protection contre la corrosion	N: sans protection anti-oxydation J: avec protection anti-oxydation

numéro d'article