



### Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Mouvement de la clé et mouvement de l'entraîneur 360°
- Variante : Mouvement de la clé et mouvement de l'entraîneur 90° ou 180°, clé retirable dans les deux positions. Non adapté pour les plans de fermeture.
- Longueur du cylindre 28 mm


### Description du produit

- Ce cylindre de fermeture centrale est adapté pour les meubles de bureau, etc.

### Portée de la livraison

- 1 cylindre de fermeture centrale
- 1 plaque de fixation G.124
- 2 Vis de fixation M3.5 × 20 mm

### équipement spécial

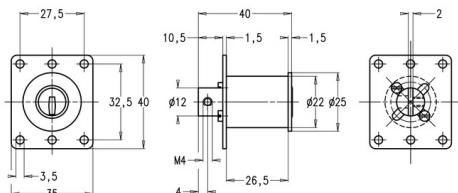

43 . 032 / 028 / 10 / 02 / N

1: Système

4: 4000SΩ  
3: 3000FPΩ, 3000SΩ, 3000S  
2: 2000SΩ, 2000S, 2000 reg., 2000  
1: 1000SΩ, 1000S, 1000 reg., 1000

2: Matériau cylindre

0: Laiton

3: Longueur nominale

28: 28 mm

4: Longueur de vis

10: 10 mm  
20: 20 mm  
40: 40 mm

5: Couleur du cylindre

2: nickelé  
3: chromé mat  
4: décor doré  
5: bruni clair  
8: chromé brillant

6: Protection contre la corrosion

N: sans protection anti-oxydation  
J: avec protection anti-oxydation

### numéro d'article