



### Aperçu des avantages

- Matériaux : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Avec plaque de fixation fixe
- Type de fixation de la plaque mentionné sur le croquis
- Variante : Disponible également avec une plaque de fixation ronde de 35 mm
- Mouvement de la clé 360°
- Mouvement de l'entraîneur 180°


### Description du produit

- Ce cylindre de fermeture centrale est adapté pour les meubles de bureau, etc.

### Portée de la livraison

- 1 cylindre de fermeture centrale

### Équipement spécial

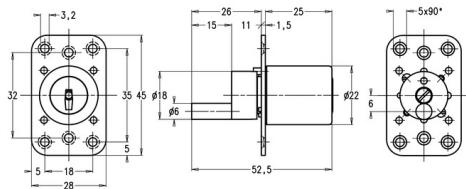

43 . 035 / 025 / 10 / 2D / 10 / G1 / 02 / N

1: Système

4: 4000SΩ  
3: 3000FPΩ, 3000SΩ, 3000S  
2: 2000SΩ, 2000S, 2000 reg., 2000  
1: 1000SΩ, 1000S, 1000 reg., 1000

2: Matériau cylindre

0: Laiton

3: Longueur nominale

25: 25 mm  
XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)

4: Retrait de la clé

10: Clé retirable en position ouverte et fermée  
20: Clé retirable uniquement en position fermée

5: Type entraîneur verrou

(A\_PIM\_Subtitle fehlt)  
(A\_PIM\_Subtitle fehlt)  
(A\_PIM\_Subtitle fehlt)  
(A\_PIM\_Subtitle fehlt)  
(A\_PIM\_Subtitle fehlt)

6: Figure entraîneur verrou

10: Figure 10  
12: Figure 12  
14: Figure 14  
16: Figure 16

7: Dimension de la plaque d fixation

G1: 28 x 45 carré, vertical  
G2: 28 x 45 carré, horizontal  
K1: 22 x 35 carré, vertical  
K2: 22 x 35 carré, horizontal  
R3: Ø35 / trous de fixation ronds standard

8: Couleur du cylindre

2: nickelé  
3: chromé mat  
4: décor doré  
5: bruni clair  
8: chromé brillant

9: Protection contre la corrosion

N: sans protection anti-oxydation  
J: avec protection anti-oxydation

numéro d'article