

Cylindre interrupteur

avec fixation par vis

Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Fixation par vis M22 x 1 mm
- Rosace avant
- Anticorrosion
- Anodisé naturellement
- Fixation centrale par écrou moleté
- 1 contact à ouverture et 1 contact à fermeture par éléments de contact
- Livrable avec 1, 2, 3 ou 4 éléments de contact
- Mouvement de commutation A, B, C ou D
- Position de retrait uniquement en position initiale


Description du produit

- Cylindre de commande avec fixation par vis

Portée de la livraison

- 1 Cylindre de commande
- 1 écrou M 22 x 1 mm
- 1 rosace avant 25 mm
- 1 élément de contact

Équipement spécial

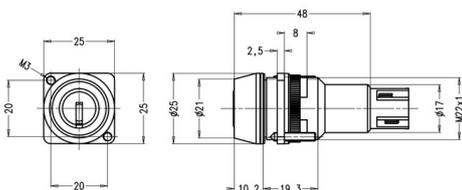

86 . 050 / D / 1 / 02

① ② ③ ④ ⑤

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ²
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Fonction commande	A: B: C: D:
4: Nombre d'éléments de contact	1: 1 élément de contact 2:
5: Couleur du cylindre	2: nickelé

Variations disponibles

Numéro de commande	Produit
96.050	Cylindre interrupteur 96.050
86.050	Cylindre interrupteur 86.050