

# Cylindre interrupteur

à plusieurs positions de retrait



## Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Avec fixation centrale grâce à un écrou avant conique et un écrou hexagonal M25 x 1 mm
- Limite de rotation déterminée par interrupteur électronique

## Description du produit

- Cylindre de commande à plusieurs positions de retrait pour commutateur rotatif électronique de marques diverses.
- Ce cylindre interrupteur universel offre jusqu'à 12 emplacements de retrait de clé avec indication de la position de commutation correspondante via le canal de clé



## Portée de la livraison

- 1 Cylindre de commande avec retrait multiple

## allusion

- Entraîneur

## équipement spécial

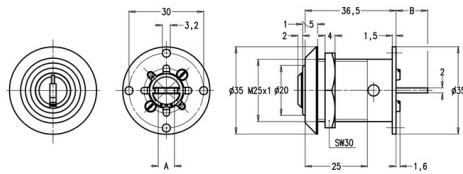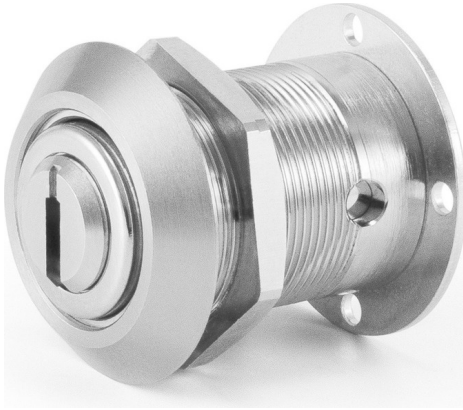

86 . 052 / 4 / 01 / 2G / 02 / A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Système                        | 9: 9000Ω <sup>2</sup><br>8: 8000Ω <sup>2</sup><br>6: 6000FP2                                                                                                                                                                                   |
| 2:                                | 1: Laiton                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3: Type de douille                | 4: Fixation par vis avec plaque de montage                                                                                                                                                                                                     |
| 4: Position de retrait            | 1:<br>2: 2x180°<br>4: 4x90°<br>6:<br>8: 8x45°<br>12:                                                                                                                                                                                           |
| 5: Entraîneur                     | L=11.5mm B=14mm (A_PIM_Subtitle fehlt)<br>L=10mm B=9mm (A_PIM_Subtitle fehlt)<br>L=23.5mm B=7mm (A_PIM_Subtitle fehlt)<br>L=4mm B=6.5mm (A_PIM_Subtitle fehlt)<br>L=13mm B=6.5mm (A_PIM_Subtitle fehlt)<br>L=16mm B=7mm (A_PIM_Subtitle fehlt) |
| 6: Couleur du cylindre            | 2: nickelé                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7: Protection contre la corrosion | A: EN1670 Kl. 3                                                                                                                                                                                                                                |

## Variations disponibles

| Numéro de commande | Produit                        |
|--------------------|--------------------------------|
| 96.052.4           | Cylindre interrupteur 96.052.4 |
| 86.052.4           | Cylindre interrupteur 86.052.4 |
| 66.052.4           | Cylindre interrupteur 66.052.4 |