

# Cylindre interrupteur

avec fixation par vis

## Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton nickelé mat
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Fixation par vis M22 x 1 mm
- Rosace avant
- Anticorrosion
- Anodisé naturellement
- Fixation centrale par écrou moleté
- 1 contact à ouverture et 1 contact à fermeture par éléments de contact
- Livrable avec 1, 2, 3 ou 4 éléments de contact
- Mouvement de commutation A, B, C ou D
- Position de retrait uniquement en position initiale



## Description du produit

- Cylindre de commande avec fixation par vis

## Portée de la livraison

- 1 Cylindre de commande
- 1 écrou M 22 x 1 mm
- 1 rosace avant 25 mm
- 1 élément de contact

## équipement spécial

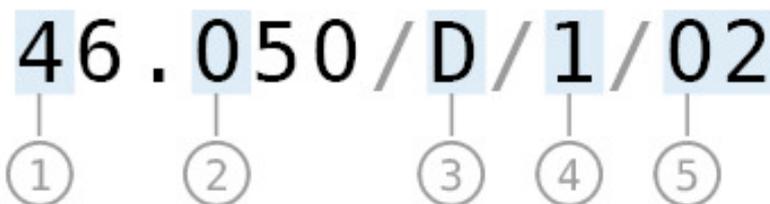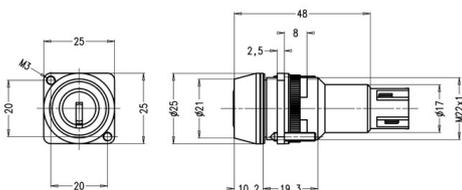

1: Système	4: 4000SQ 3: 3000FPQ, 3000SQ, 3000S 2: 2000SQ, 2000S, 2000 reg., 2000 1: 1000SQ, 1000S, 1000 reg., 1000
2:	1: Laiton
3: Fonction commande	A: B: C: D:
4: Nombre d'éléments de contact	1: 1 élément de contact 2:
5: Couleur du cylindre	2: nickelé 3: chromé mat 4: décor doré 5: bruni clair 8: chromé brillant

## Variations disponibles

Numéro de commande	Produit
46.050	Cylindre interrupteur 46.050
36.050	Cylindre interrupteur 36.050
26.050	Cylindre interrupteur 26.050
16.050	Cylindre interrupteur 16.050