

# Cylindre interrupteur

avec fixation par vis

## Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton nickelé mat
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Écrou avant conique et écrou hexagonal M25 x 1 mm pour interrupteur à clé électronique (impulsion)
- Limite de rotation déterminée par interrupteur électronique
- Mouvement de la clé 360° pour impulsion
- Clé retirable en une position


## Description du produit

- Cylindre interrupteur avec fixation centrale et impulsion 360°

## Portée de la livraison

- 1 Cylindre de commande
- 1 Écrou M 25 x 1 mm
- 1 Rosace avant 35 mm

## Équipement spécial

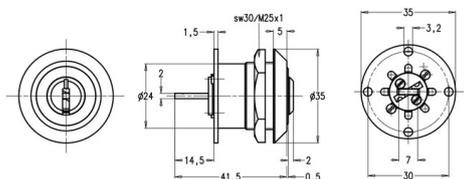

46 . 059 / 01 / 00 / 02 / N

①      ②      ③      ④      ⑤      ⑥

1: Système	4: 4000Ω 3: 3000FPΩ, 3000Ω, 3000S 2: 2000Ω, 2000S, 2000 reg., 2000 1: 1000Ω, 1000S, 1000 reg., 1000
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Position de retrait	1: 2: 2x180° 3: 4: 4x90°
4: Entraîneur	0: non sélectionnable
5: Couleur du cylindre	2: nickelé 3: chromé mat 4: décor doré 5: bruni clair 8: chromé brillant
6: Protection contre la corrosion	N: sans protection anti-oxydation J: avec protection anti-oxydation

## Variations disponibles

Numéro de commande	Produit
46.059	Cylindre interrupteur 46.059
36.059	Cylindre interrupteur 36.059
26.059	Cylindre interrupteur 26.059
16.059	Cylindre interrupteur 16.059