

# Cylindres à pression \_3.006

avec course de 10 mm



## Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Fixation du cylindre par filetage intérieur M3 sur la douille de guidage


## Description du produit

- Cylindre à pression avec course de 10 mm pour portes coulissantes en métal, verrouillages centralisés, etc.

## Portée de la livraison

- 1 cylindre de pression
- 1 douille de fermeture G.052

## équipement spécial

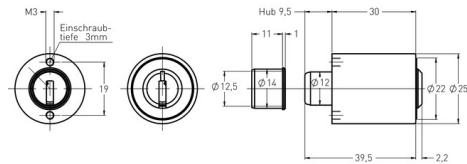

83 . 006 / 30 / 10 / 03 / 02 / A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1: Système

8: 8000Ω<sup>2</sup>

2:

1: Laiton

3: Longueur nominale

30: 30 mm

4: Longueur de course

10: 10 mm

5: Fonction fermeture

2: Clé retirable en position ouverte et fermée  
3: Clé retirable en position fermée

6: Couleur du cylindre

2: nickelé

7: Protection contre la corrosion

A: EN1670 Kl. 3

## numéro d'article