

Cylindres à pression _3._06

avec course de 10 mm



Aperçu des avantages

- Matériaux : Laiton nickelé mat
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Fixation du cylindre par filetage intérieur M3 sur la douille de guidage


Description du produit

- Cylindre à pression avec course de 10 mm pour portes coulissantes en métal, verrouillages centralisés, etc.

Portée de la livraison

- 1 cylindre de pression
- 1 douille de fermeture G.052

équipement spécial

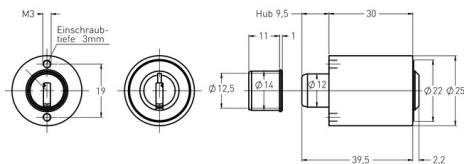

43 . 006 / A / 030 / 10 / 02 / N

1

2

3

4

5

6

7

1: Système

4: 4000SΩ
3: 3000FPΩ, 3000SΩ, 3000S
2: 2000SΩ, 2000S, 2000 reg., 2000
1: 1000SΩ, 1000S, 1000 reg., 1000

2: Matériau cylindre

0: Laiton

3: Fonction fermeture

A: Clé retirable en position ouverte et fermée
Z: Clé bloquée en position ouverte

4: Longueur nominale

30: 30 mm

5: Longueur de course

10: 10 mm

6: Couleur du cylindre

2: nickelé
3: chromé mat
4: décor doré
5: bruni clair
8: chromé brillant

7: Protection contre la corrosion

N: sans protection anti-oxydation
J: avec protection anti-oxydation

numéro d'article