
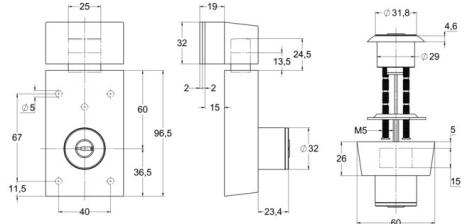


Serrure en applique _2.069

avec cylindre intérieur et cylindre extérieur

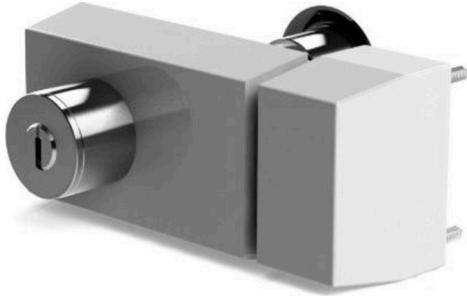

Aperçu des avantages

- Matériaux du corps : Laiton nickelé
- Couleur standard : gris vernis
- Avec cylindre intérieur et cylindre extérieur centrés
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Adaptable pour portes à gauche et à droite
- Réversible pour portes gauche et droite
- Distance au canon 60 mm

Description du produit

- Verrou avec cylindre intérieur et cylindre extérieur centrés pour portes profilées en acier, en aluminium ou en plastique ainsi que pour la sécurisation de fenêtres.

Portée de la livraison

- 1 Verrou avec cylindre intérieur et cylindre extérieur excentrés
- 1 set de vis de fixation

Allusion

- G.005/11/02 laiton nickelé, trou de 11 mm
- G.015/05 hauteur 5 mm
- G.015/10 hauteur 10 mm
- G.015/15 hauteur 15 mm
- G.015/20 hauteur 20 mm

Équipement spécial

82 . 069 / 01 / 64 / 01 / HG / 02 / A / / / 0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)
1: Système				9: 9000Ω ²				
				8: 8000Ω ²				
2: Matériau cylindre				0: Laiton				
3: Position du boîtier de la serrure				02: s'ouvrant à droite vers l'extérieur				
4: Longueur de l'entraîneur				9,8 mm (A_PIM_Subtitle fehlt) 17: 17 mm 64: 64 mm 94: 94 mm 120: 120 mm				
5: Rosace				1: G.005 Laiton Ø45 mm 4 mm haute				
6: Couleur du boîtier de serrure				hg: gris clair				
7: Couleur du cylindre extérieur				2: nickelé				
8: Protection contre la corrosion				A: EN1670 Kl. 3 B: protection accrue contre la corrosion				

Numéro d'article