

Serrure en applique _3.030

avec pêne dormant

Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Couleur standard : Nickelé
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Adaptable aux portes a gauche ou a droite et aux tiroirs
- Clé retirable en position ouverte et fermée
- Distance au canon 600, 700, 1000 mm
- Longueur de cylindre 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 mm

Description du produit

- Serrure en applique avec pêne dormant pour pose en applique ou à entailler.


Portée de la livraison

- 1 verrou
- 1 cylindre de meubles _3.008.025

équipement spécial

43 . 030 / 025 / 020 / 02 / R / 02 / A / N

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

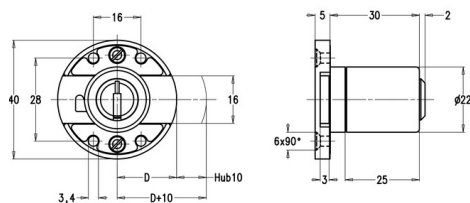

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ²
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Longueur nominale	25: 25 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
4: Distance au canon	20: 20 mm 600: 600 mm 700: 700 mm 999: 1000 mm
5: Languettes	1: Coudé 2: Plat
6: Position de la serrure	A: Tiroir C: Clapet L: Gauche R: Droite
7: Couleur du cylindre	2: nickelé
8: Fonction fermeture	2: Clé retirable en position ouverte et fermée 3: Clé retirable en position fermée
9: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3

numéro d'article