

Aperçu des avantages

- Matériau du boîtier de serrure : Acier traité, verrou en laiton
- Cylindre : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Adaptable aux serrures à gauche ou à droite, tiroirs ou clapets
- Pas du pêne 8mm
- Mouvement de fermeture 360°, clé retirable en position ouverte et fermée
- Distance au canon 25 mm
- Longueur de cylindre 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 mm

Description du produit

- La serrure en applique universelle avec cylindre de meubles est une serrure pour meubles, panneaux d'armoire et tiroirs.


Portée de la livraison

- 1 verrou applique
- 1 cylindre de meubles _3.008.025
- 1 tête G.251
- 1 rosace G.006
- 2 Vis à bois à tête fraisée V.000/30/26
- 4 Vis à bois à tête bombée V.000/30/23

équipement spécial

83 . 074 / 025 / 25 / R / 02 / 02 / A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

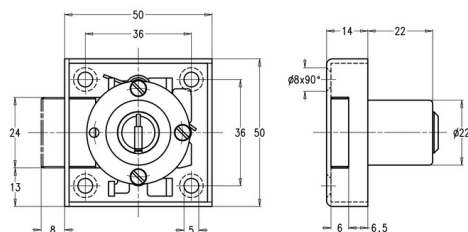

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ² 6: 6000FP2
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Longueur nominale	25: 25 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
4: Distance au canon	25: 25 mm
5: Position de la serrure	A: Tiroir C: Clapet L: Gauche R: Droite
6: Couleur du cylindre	2: nickelé
7: Fonction fermeture	2: Clé retirable en position ouverte et fermée 3: Clé retirable en position fermée
8: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3

numéro d'article