

dépôt

**Aperçu des avantages**

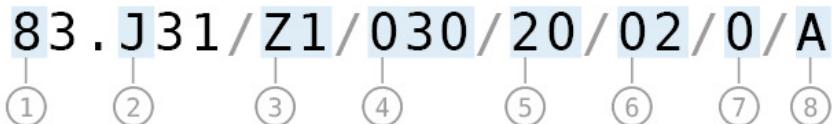
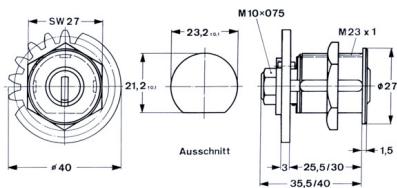
- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Variantes de fonctions de l'entraîneur
- Variante 1 : entraîneur Z1 vers Z1 pour échange de la clé via le dépôt à tout moment
- Variante 2 : Z1 vers Z6 retrait par exemple de la clé passe seulement via le dépôt (par contrainte arrière présence du chef obligatoire). La clé secondaire d'utilisation reste coincée dans le dépôt. Réinitialisation uniquement par les personnes autorisées.
- Variante 3 : Z1 vers Z7 commutation flexible entre les variantes 1 et 2

Description du produit

- Cylindre à écrou (insert) pour dépôts avec fixation par vis pour les dépôts de clés 17.001, 17.002, 17.003 et 17.004.

Portée de la livraison

- 1 Cylindre à écrou
- 1 Entraîneur à roue dentée
- 1 Ecrou de fixation M23 x 1 mm

équipement spécial

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ² 6: 6000FP2 4: 4000SQ C: 2500FP 2: 2000SΩ, 2000S, 2000 reg., 2000
2: Niveau de sécurité	J: sans protection anti-perçage
3: Type entraîneur verrou	Z1: Roue dentée standard Z6: Blocage de clé Z7: Avec ou sans blocage de clé
4: Longueur nominale	25: 25 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
5: Retrait de la clé	10: Clé retirable en position ouverte et fermée 20: Clé retirable uniquement en position fermée
6: Couleur du cylindre	2: nickelé
7: ABS	0: sans protection anti-perçage
8: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3 B: protection accrue contre la corrosion

numéro d'article