

Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6612

Pour 1 ou plusieurs clés, diamètre 48mm



Aperçu des avantages

- Avec couvercle de protection anti-poussière à l'extérieur
- Pièces extérieures en acier inoxydable
- Option : Protection anti-perçage
- Option : Contacts anti-sabotage (modèle 6616)
- Option : Surveillance électronique du dépôt
- Option avec protection anti-vandalisme (réf.1431032 / type 6612.5.1)
- Option : Housse de protection avec ou sans gravure « F »

Description du produit

- Ce dépôt de clés permet de minimiser les risques liés à la sécurité. On peut ainsi assurer que la clé se trouve toujours au bon endroit. La clé du bâtiment est logée à l'intérieur du coffre-fort, qui est surveillé mécaniquement et, sur demande, il peut être surveillé électroniquement en supplément. La clé de secours peut uniquement être retirée lorsque la clé du bâtiment est à nouveau en place dans son logement. Vous pouvez ainsi être sûr que la clé du bâtiment sera à nouveau déposée à sa place après l'intervention pour les futurs cas d'urgence.

Domaine d'utilisation



- Bâtiments publics, centres commerciaux, banques, entreprises industrielles et de gestion
- Instances officielles (services administratifs, écoles, universités) et services techniques (monteurs, contrôleurs, personnel de maintenance et de nettoyage).

allusion

- pour RZ, protection contre le perçage

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Surface	Mat
Forme de la têtère	ronde
Dimension	120xØ48

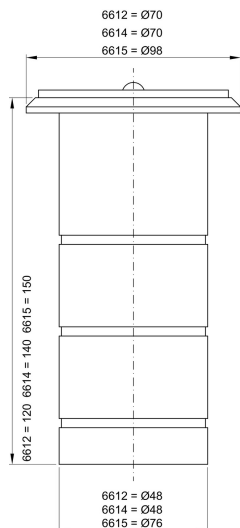

Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Attribute fehlt A_PIM_Spalteninfo_Web
14310016	Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6612.5.1	
14310039	Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6612.5.1	
14310030	Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6612.5.1	
14310032	Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6612.5.1	
14310034	Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6612.5.1	