

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique à commande de poignée sans fonction anti-panique, verrouillage automatique, poignée embrayable de chaque côté 16571SV

Verrouillage automatique, poignée embrayable électroniquement des deux côtés, évaluation via contacts de serrure

## Aperçu des avantages

- Poignée embrayable électroniquement (poignées intérieure et extérieure)
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface électrique RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs. Protection anti-manipulation impulsion d'ouverture uniquement via BUS.
- Évaluation des contacts secs : état de la porte (inverseur), poignée côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- La serrure à entailler sFlipLock e-access à commande de poignée ne possède pas de fonction anti-panique mais un fouillot continu. Les deux côtés sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée. Le déverrouillage de l'extérieur ainsi que de l'intérieur s'effectue via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure et/ou intérieure ainsi que le rappel préalable partiel du pêne dormant jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée embrayée permet ensuite de libérer le bec de cane pivotant et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur ou de l'intérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque la porte se ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée sFlipLock e-access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage.

## Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- Bâtiments publics, banques, établissements pénitentiaires, hôpitaux (sas)
- Portes de contrôle d'accès, de sécurité et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels

## Installation

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtère en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). L'AWS, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.



Serrure à entailler de sécurité anti-panique à commande de poignée sans fonction anti-panique, verrouillage automatique, poignée



Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Verrouillage automatique, poignée embayable électroniquement des deux côtés, évaluation via contacts de serrure

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Avancement du pêne dormant | 20 mm                                          |
| Bec de cane                | non rabattable                                 |
| Surface                    | zingué                                         |
| Modèle                     | Verrouillage 1 point                           |
| Matériau du du bec de cane | Acier inoxydable                               |
| Matériau pêne dormant      | Acier inoxydable                               |
| Fonction levier            | oui                                            |
| Mesure de la têtère        | INOX mat                                       |
| Matière du fouillot        | Acier inoxydable                               |
| Fouillot                   | 9, une partie                                  |
| Sécurité supplémentaire    | Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique |

Variations disponibles

| Numéro de commande | Type de cylindre   | Distance au canon | Mesure de la têtère | Forme de la têtère | Fouillot      | Sens d'ouverture DIN |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 14606002           | RZ - Cylindre rond | 30                |                     | arrondie           | 9, une partie | Gauche               |
| 14606001           | RZ - Cylindre rond | 30                |                     | arrondie           | 9, une partie | Droite               |
| 14606042           | RZ - Cylindre rond | 30                |                     | arrondie           | 9, une partie | Gauche               |
| 14606041           | RZ - Cylindre rond | 30                |                     | arrondie           | 9, une partie | Droite               |
| 14606082           | RZ - Cylindre rond | 30                | 445x24x3            | carrée             | 9, une partie | Gauche               |
| 14606081           | RZ - Cylindre rond | 30                | 445x24x3            | carrée             | 9, une partie | Droite               |
| 14606004           | RZ - Cylindre rond | 35                |                     | arrondie           | 9, une partie | Gauche               |
| 14606003           | RZ - Cylindre rond | 35                |                     | arrondie           | 9, une partie | Droite               |
| 14606044           | RZ - Cylindre rond | 35                |                     | arrondie           | 9, une partie | Gauche               |
| 14606043           | RZ - Cylindre rond | 35                |                     | arrondie           | 9, une partie | Droite               |
| 14606084           | RZ - Cylindre rond | 35                | 445x24x3            | carrée             | 9, une partie | Gauche               |
| 14606083           | RZ - Cylindre rond | 35                | 445x24x3            | carrée             | 9, une partie | Droite               |
| 14606006           | RZ - Cylindre rond | 40                |                     | arrondie           | 9, une partie | Gauche               |
| 14606005           | RZ - Cylindre rond | 40                |                     | arrondie           | 9, une partie | Droite               |
| 14606046           | RZ - Cylindre rond | 40                |                     | arrondie           | 9, une partie | Gauche               |

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique à commande de poignée sans fonction anti-panique,

## verrouillage automatique, poignée embayable de chaque côté 16571SV

Verrouillage automatique, poignée embayable électroniquement des deux côtés, évaluation via contacts de serrure

|          |                             |    |          |          |                  |        |
|----------|-----------------------------|----|----------|----------|------------------|--------|
| 14606045 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606086 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 40 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606085 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 40 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606012 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606011 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606052 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606051 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606092 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 60 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606091 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 60 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606014 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606013 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606054 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606053 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606094 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606093 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606016 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606015 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606056 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606055 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606096 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606095 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606022 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 30 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique à commande de poignée sans fonction anti-panique,

## verrouillage automatique, poignée embayable de chaque côté 16571SV

|          |                             |    |          |          |                  |        |
|----------|-----------------------------|----|----------|----------|------------------|--------|
| 14606021 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 30 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606062 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 30 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606061 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 30 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606102 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 30 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606101 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 30 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606024 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606023 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606064 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606063 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606104 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 35 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606103 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 35 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606026 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606025 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606066 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606065 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606106 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606105 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606032 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606031 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606072 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606071 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606112 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |



Serrure à entailler de sécurité anti-panique à commande de poignée sans fonction anti-panique,





verrouillage automatique; poignée embayable de chaque côté 16571SV

Verrouillage automatique; poignée embayable électroniquement des deux côtés, évaluation via contacts de serrure

|          |                             |    |          |          |                  |        |
|----------|-----------------------------|----|----------|----------|------------------|--------|
| 14606111 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606034 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606033 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606074 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606073 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606114 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606113 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606036 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606035 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606076 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606075 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14606116 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14606115 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 | 445x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |

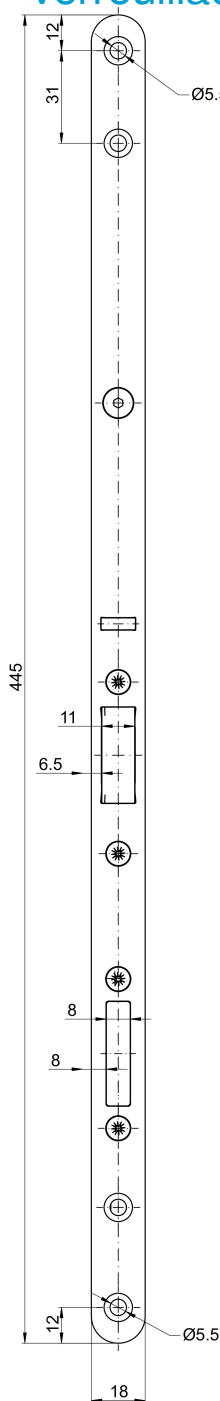

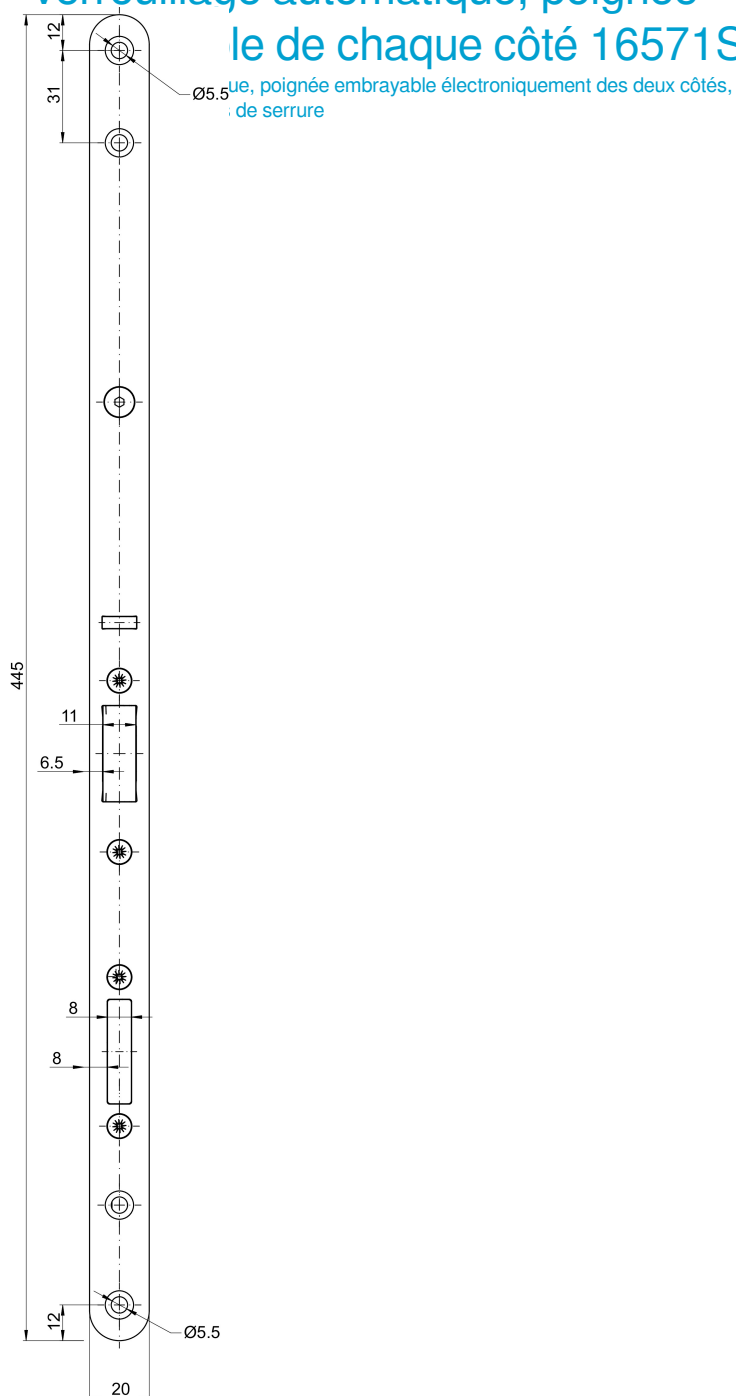

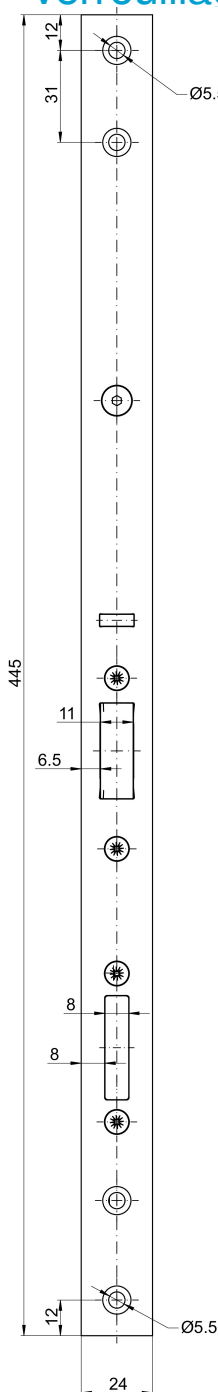

- 5. **Manivelle, poignée embrayable électroniquement des deux côtés, système de serrure**