

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15544PE-SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface de bus de données RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs.
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Verrouillage 1 point avec 1 pêne dormant et 1 bec-de-cane pivotant bloqué (avec isolation phonique)

Domaine d'utilisation

- À l'intérieur de la maison, dans des bureaux, des salles de serveurs informatiques, le secteur industriel et des bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Bâtiments publics, banques, établissements pénitentiaires, hôpitaux
- Portes coupe-feu, de sécurité, d'issue de secours dans des bâtiments publics et industriels

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de tête en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. À combiner avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473. Distances au canon 45/50/65 sur demande. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	PE-SV-ZF
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Pêne long et verrouillage automatique



Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15544PE-SV-ZF

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique						
14604201	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14604202	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14604203	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14604204	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14604205	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14604206	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14604211	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14604212	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14604213	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14604214	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14604215	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14604216	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14604221	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14604222	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14604223	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14604224	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14604225	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14604226	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14604231	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14604232	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14604233	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15544PE

14604234	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14604235	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite
14604236	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14604241	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Droite
14604242	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14604243	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Droite
14604244	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14604245	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, une partie	Droite
14604251	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
14604252	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14604253	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
14604254	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14604255	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
14604256	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14604261	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Droite
14604262	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14604263	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Droite
14604265	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Droite
14604266	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14604271	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
14604272	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14604273	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15544PE



14604274	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14604275	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14604276	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14604281	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604282	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604283	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604284	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604285	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604286	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604291	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604292	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604293	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604294	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604295	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604296	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604301	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604302	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604303	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604304	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604305	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604306	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604311	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite


Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 1554PE SV- ZF



14604312	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604313	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604314	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604315	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604316	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15544PE-

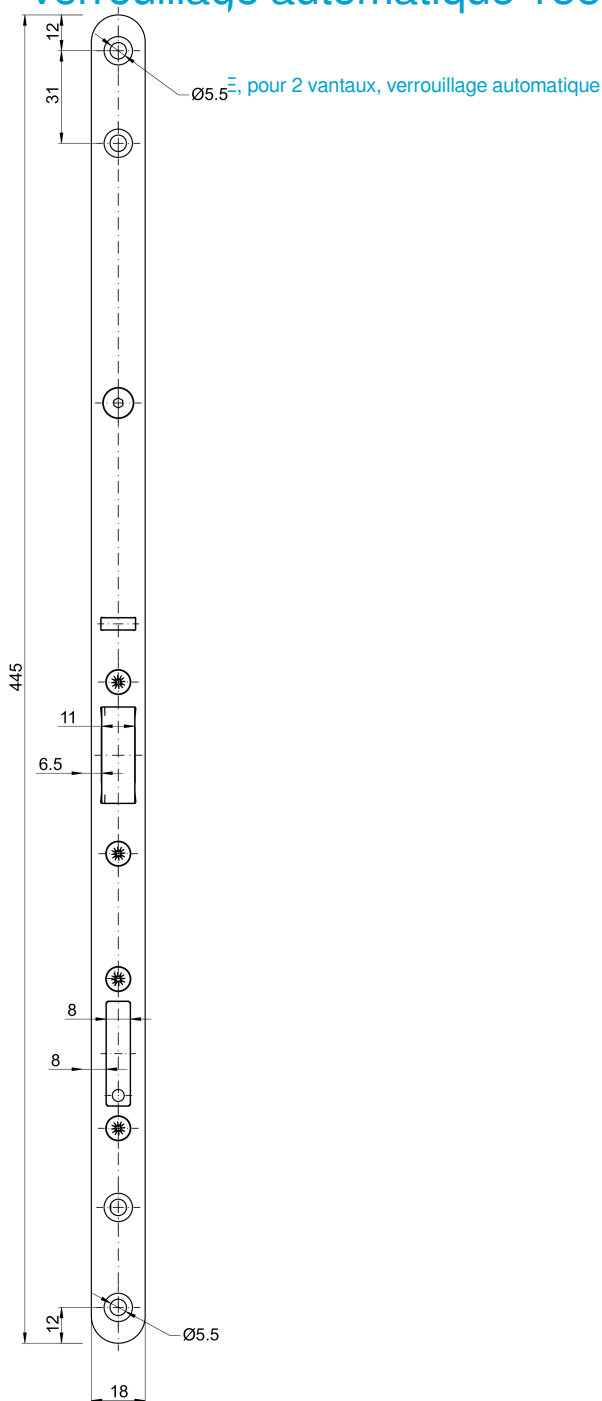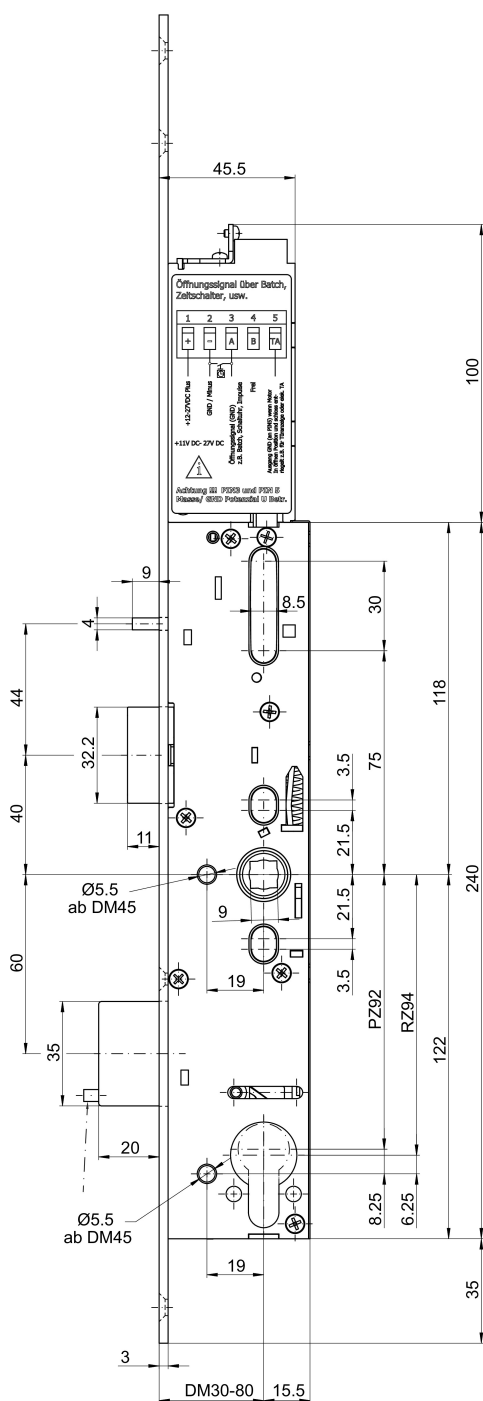

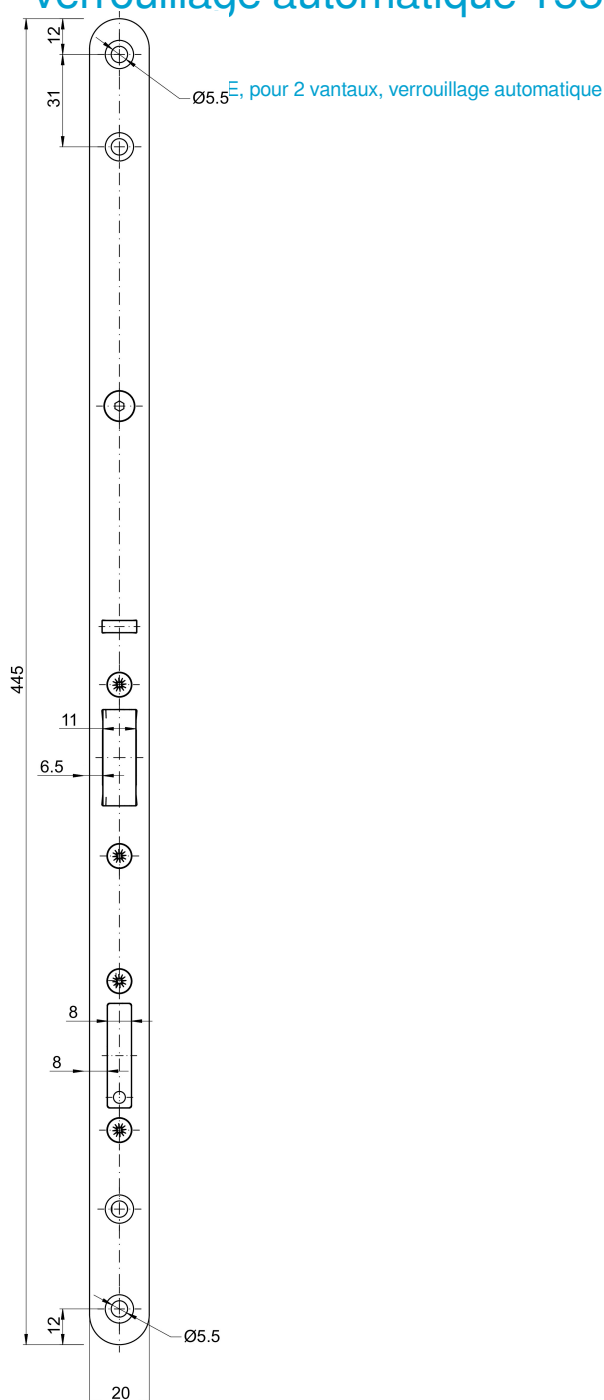

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15544PE-

