

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec contacts, commande d'évaluation externe et fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15574PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface de bus de données RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs.
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), poignée côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction jusqu'à la catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés.

Description du produit

- Verrouillage 1 point avec 1 pêne dormant et 1 bec-de-cane pivotant bloqué (avec isolation phonique)

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- Bâtiments publics, banques, établissements pénitentiaires, hôpitaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels

Installation

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de tête en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02) et le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473. L'AWS, le verrouillage du vantail fixe anti-panique, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point, deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E-SV-ZF
Fonction levier	oui



Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec contacts, commande



Évaluation externe et fonction anti-panique E, verrouillage automatique

Mesure de la tête	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

Variations disponibles pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14605202	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14605201	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14605241	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14605282	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605281	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605204	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14605203	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14605244	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14605243	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14605284	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605283	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605206	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14605205	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14605246	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14605245	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14605286	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605285	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605212	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14605211	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec contacts, commande

d'évaluation externe et fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15574PE-SV- ZF

14605252	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14605251	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14605292	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605291	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605214	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14605254	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14605253	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14605293	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605216	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14605215	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14605256	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14605255	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14605296	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605295	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605222	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14605221	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14605262	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14605261	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14605302	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605301	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605224	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14605223	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec contacts, commande

14605264	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14605263	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14605304	PZ – Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605303	PZ – Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605226	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14605225	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14605266	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14605265	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14605305	PZ – Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605232	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14605231	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14605272	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14605271	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14605312	PZ – Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605311	PZ – Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605234	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14605233	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14605274	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14605273	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14605314	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605313	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605236	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche



Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec contacts, commande




14605235	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14605276	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14605275	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14605316	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605315	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite

d'évaluation externe et fonction anti-panique E-Verrouillage automatique 15574PE-SV-ZF

Fonction anti-panique E- pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

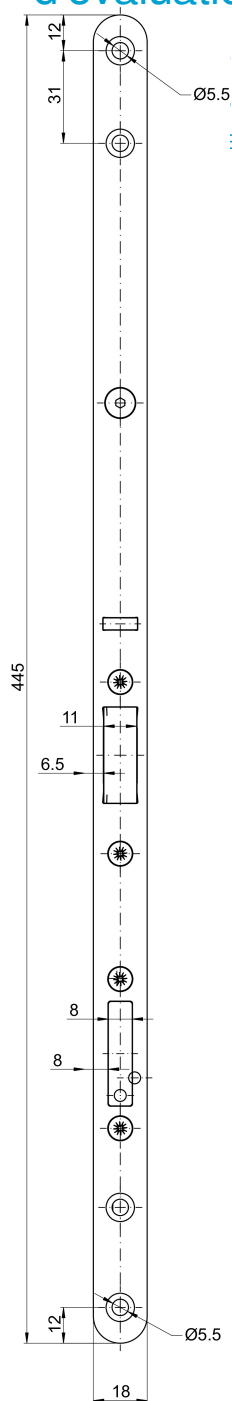

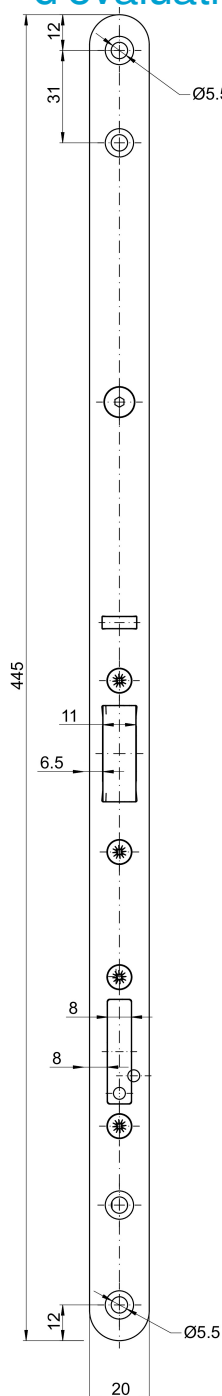

E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via

