

# Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBa- SV



## Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface électrique RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs. Protection anti-manipulation impulsion d'ouverture uniquement via BUS.
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- La serrure à entailler sFlipLock e-drive à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés de la porte sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée, mais le côté intérieur (dans le sens de l'évacuation) peut également être équipé d'une barre anti-panique standard ou de poussée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer le bec de cane pivotant et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage)

## Domaine d'utilisation

- À l'intérieur de la maison, dans des bureaux, des salles de serveurs informatiques, le secteur industriel et des bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Portes coupe-feu, de sécurité, d'issue de secours dans des bâtiments

## Installation

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de tête en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. Le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

# Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBa- SV

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	PBa-SV
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne long et verrouillage automatique

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14604401	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14604402	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604403	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14604404	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604405	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14604406	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604411	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14604412	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604413	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14604414	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604415	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14604416	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604421	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14604422	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604423	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite

# Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille

## sFlipLock e- drive 16546PBa- SV

14604424	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604425	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14604426	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604431	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14604432	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604433	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14604434	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604435	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14604436	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604441	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14604442	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604443	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14604444	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604445	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14604446	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604451	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14604452	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604453	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14604454	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604455	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14604456	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604461	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Droite

# Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille

## sFlipLock e- drive 16546PBa- SV

14604462	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604463	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14604464	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604465	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14604466	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604475	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14604476	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604481	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604482	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604483	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604484	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604485	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604486	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604491	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604492	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604493	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604494	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604495	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604496	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604501	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604502	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604503	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite


# Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille

## sFlipLock e- drive 16546PBa- SV

14604504	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604505	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604506	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604511	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604512	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604513	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604514	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604515	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604516	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche



# Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBa- SV

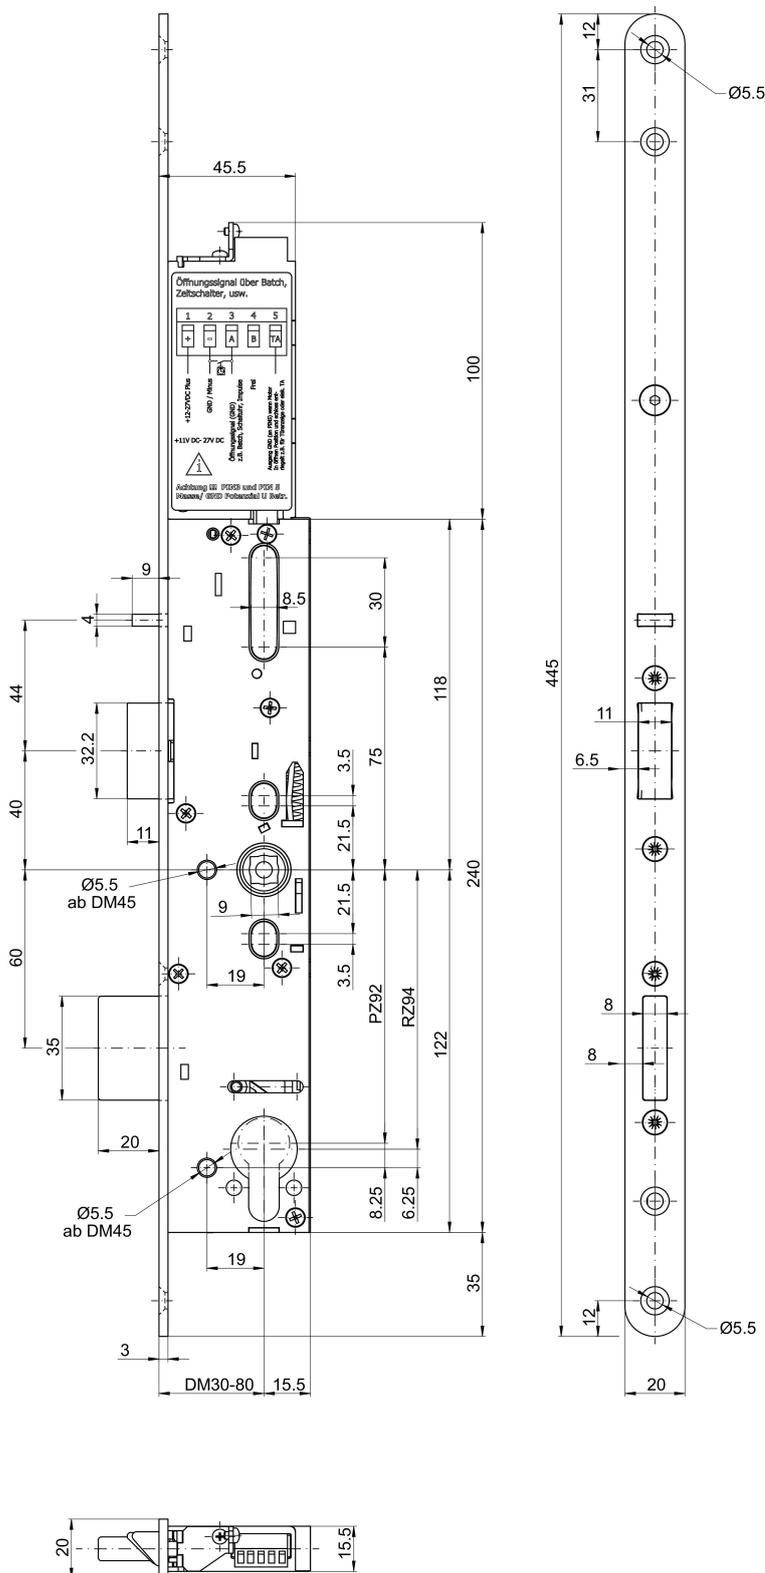

# Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBa- SV

