

# sFlipLock check Serrure à entailler 14476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

## Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure
- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- Ces serrures à entailler sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique). Le pêne long rentre et le bec de cane pivotant est en même temps libéré. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

## Domaine d'utilisation

- Pour contrôle d'accès et surveillance dans la gestion technique du bâtiment :
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

## allusion

- Compatible avec cylindre débrayable. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement check doit être commandé séparément.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14610802	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche



# sFlipLock check Serrure à entailler 14476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

14610801	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14610842	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610841	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14610882	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610881	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610804	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610803	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14610844	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610843	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14610884	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610883	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610805	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14610846	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610845	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14610886	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610885	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610812	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610811	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14610852	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610851	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14610892	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610891	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

# sFlipLock check Serrure à entailler 14476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

14610814	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610813	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14610854	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610853	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14610894	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610893	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610816	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610815	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14610856	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610855	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14610896	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610895	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610822	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610821	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14610862	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610861	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14610902	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610901	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610824	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610823	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14610864	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610863	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite

# sFlipLock check Serrure à entailler 14476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

14610904	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610903	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610826	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610825	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14610866	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610865	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14610906	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610905	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610832	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610831	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14610872	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610871	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14610912	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610911	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610834	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610833	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14610874	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610873	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14610914	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610913	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14610836	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610835	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite

# sFlipLock check Serrure à entailler 14476PBa


Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

14610876	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14610875	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14610916	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14610915	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

# sFlipLock check Serrure à entailler

## 14476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

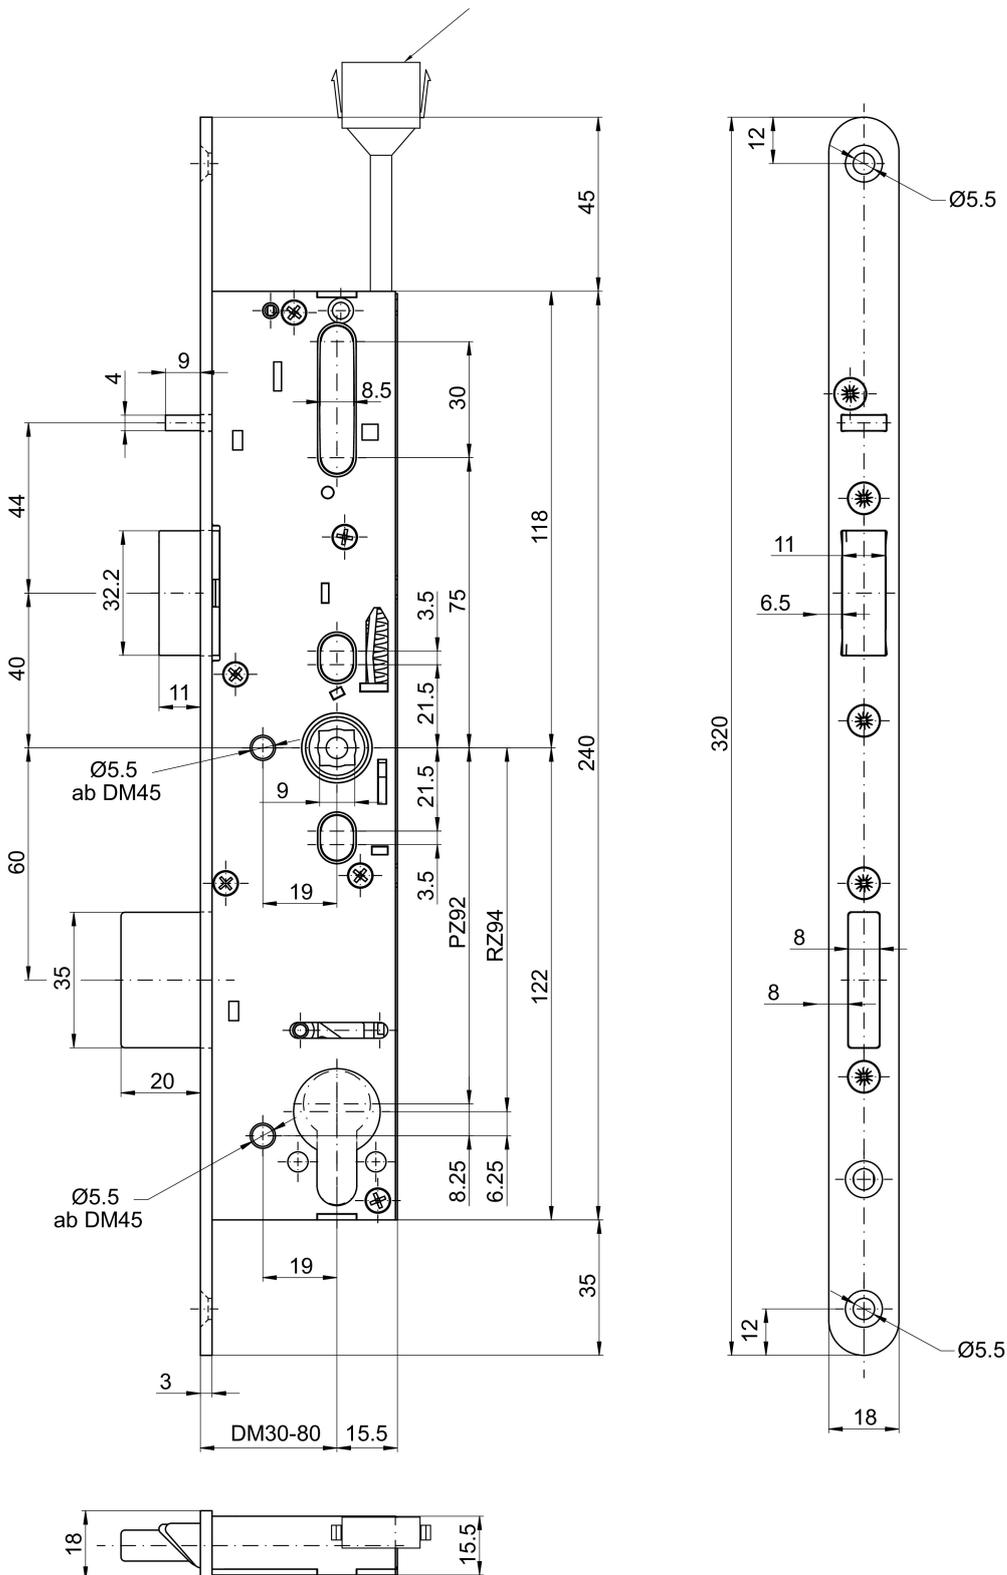

# sFlipLock check Serrure à entailler

## 14476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

