sFlipLock check Serrure à entailler de sécurité anti- panique 14574PE- SV- TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure
- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Homologation selon SN EN 179
- Fonction jour activable mécaniquement
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures à entailler sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Une telle serrure est de plus équipée d'une fonction jour pouvant être activée mécaniquement (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de la fermeture jusqu'au butoir). Il est maintenant possible de franchir la porte dans les deux sens, car le bec de cane pivotant est désormais libéré et fonctionne ainsi de manière similaire à un pêne à rouleau. Lorsque la fonction jour est désactivée, (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de l'ouverture), la serrure verrouille automatiquement lorsque l'on ferme la porte (autoverrouillage). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage de vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Pour portes anti-panique totale à deux vantaux
- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels
- Bâtiments publics en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. À combiner avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473. Le verrou à cliquet d'urgence doit être commandé séparément. Les distances au canon 45/50/65 sont uniquement disponibles sur demande.
- Le câble de raccordement check doit être commandé séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point, deux vantaux et fonction jour
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E-SV
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

sFlipLock check Serrure à entailler de sécurité anti- panique 14574PE- SV- TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14612002	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14612001	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14612042	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14612041	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14612082	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612081	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612004	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14612003	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14612044	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14612043	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14612084	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612083	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612006	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14612005	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14612046	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14612045	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14612086	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612085	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612012	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14612011	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

sFlipLock check Serrure à entailler de sécurité anti- panique 14574PE- SV- TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

14612052	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14612051	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14612092	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612091	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612014	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14612013	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14612054	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14612053	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14612094	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612093	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612016	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14612015	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14612056	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14612055	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14612096	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612095	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612022	PZ – Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14612021	PZ – Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14612062	PZ – Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14612061	PZ – Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14612102	PZ – Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612101	PZ – Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

sFlipLock check Serrure à entailler de sécurité anti- panique 14574PE- SV- TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

14612024	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14612023	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14612064	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14612063	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14612104	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612103	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612026	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14612025	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14612066	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14612065	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14612106	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612105	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612032	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14612031	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14612072	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14612071	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14612112	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612111	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612034	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14612033	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14612074	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14612073	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

sFlipLock check Serrure à entailler de sécurité anti- panique 14574PE- SV- TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

14612114	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612113	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14612036	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14612035	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14612076	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14612075	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14612116	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14612115	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

sFlipLock check Serrure à entailler de sécurité anti- panique 14574PE- SV- TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

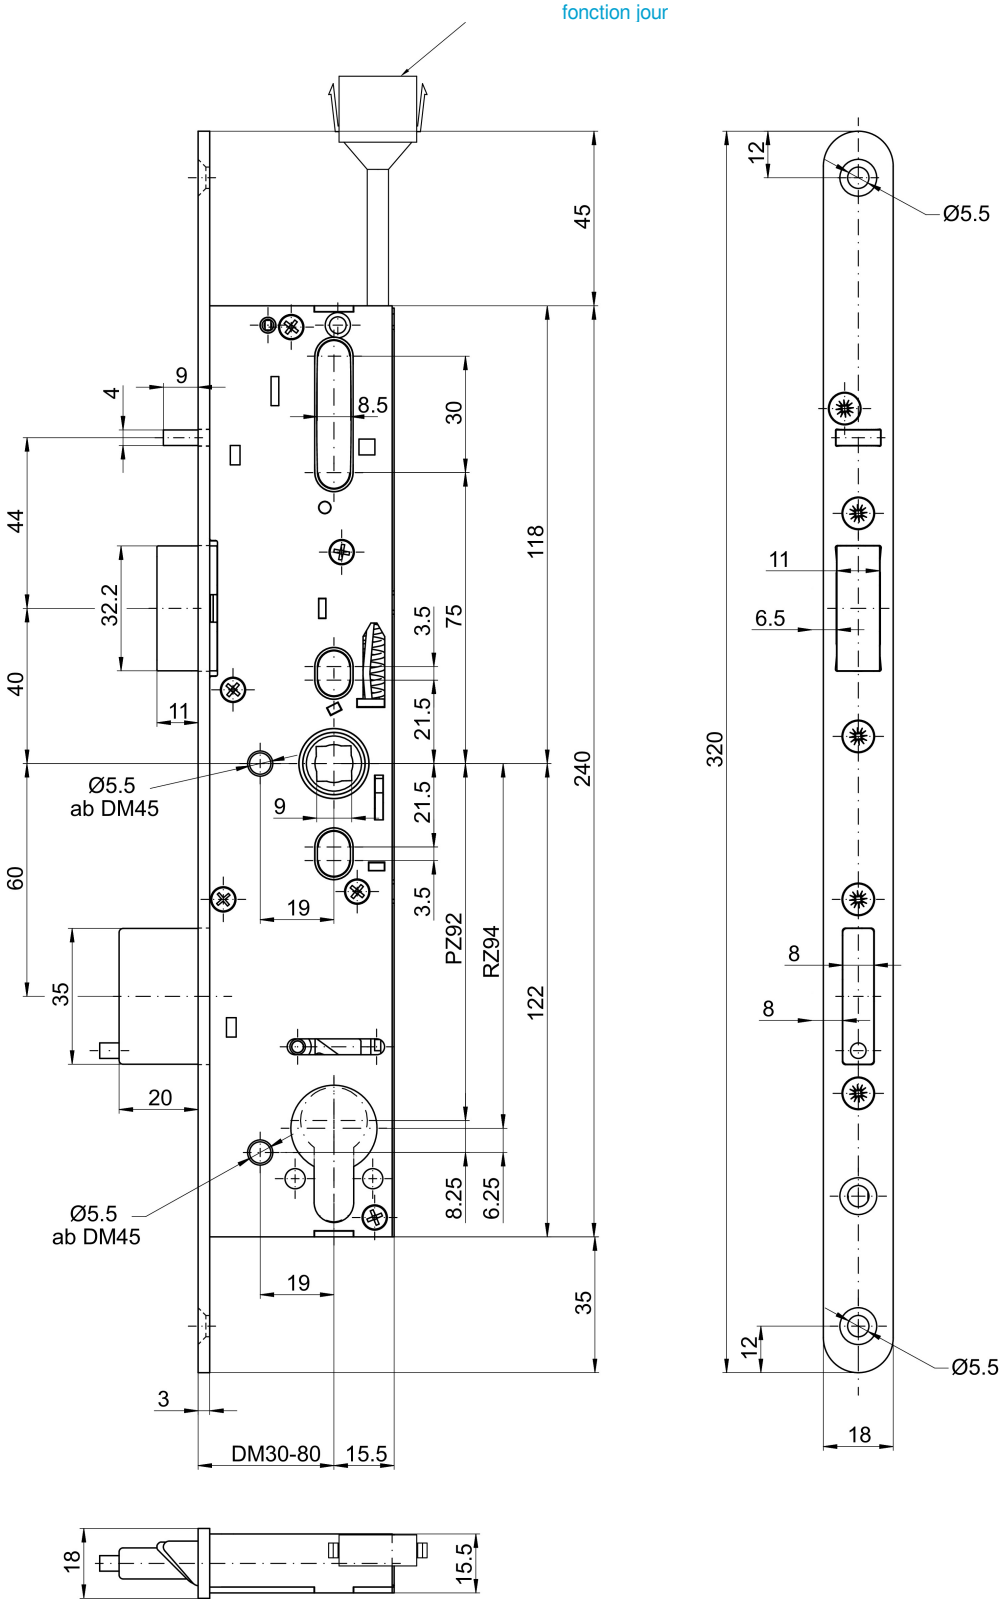

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

sFlipLock check Serrure à entailler de sécurité anti- panique 14574PE- SV- TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

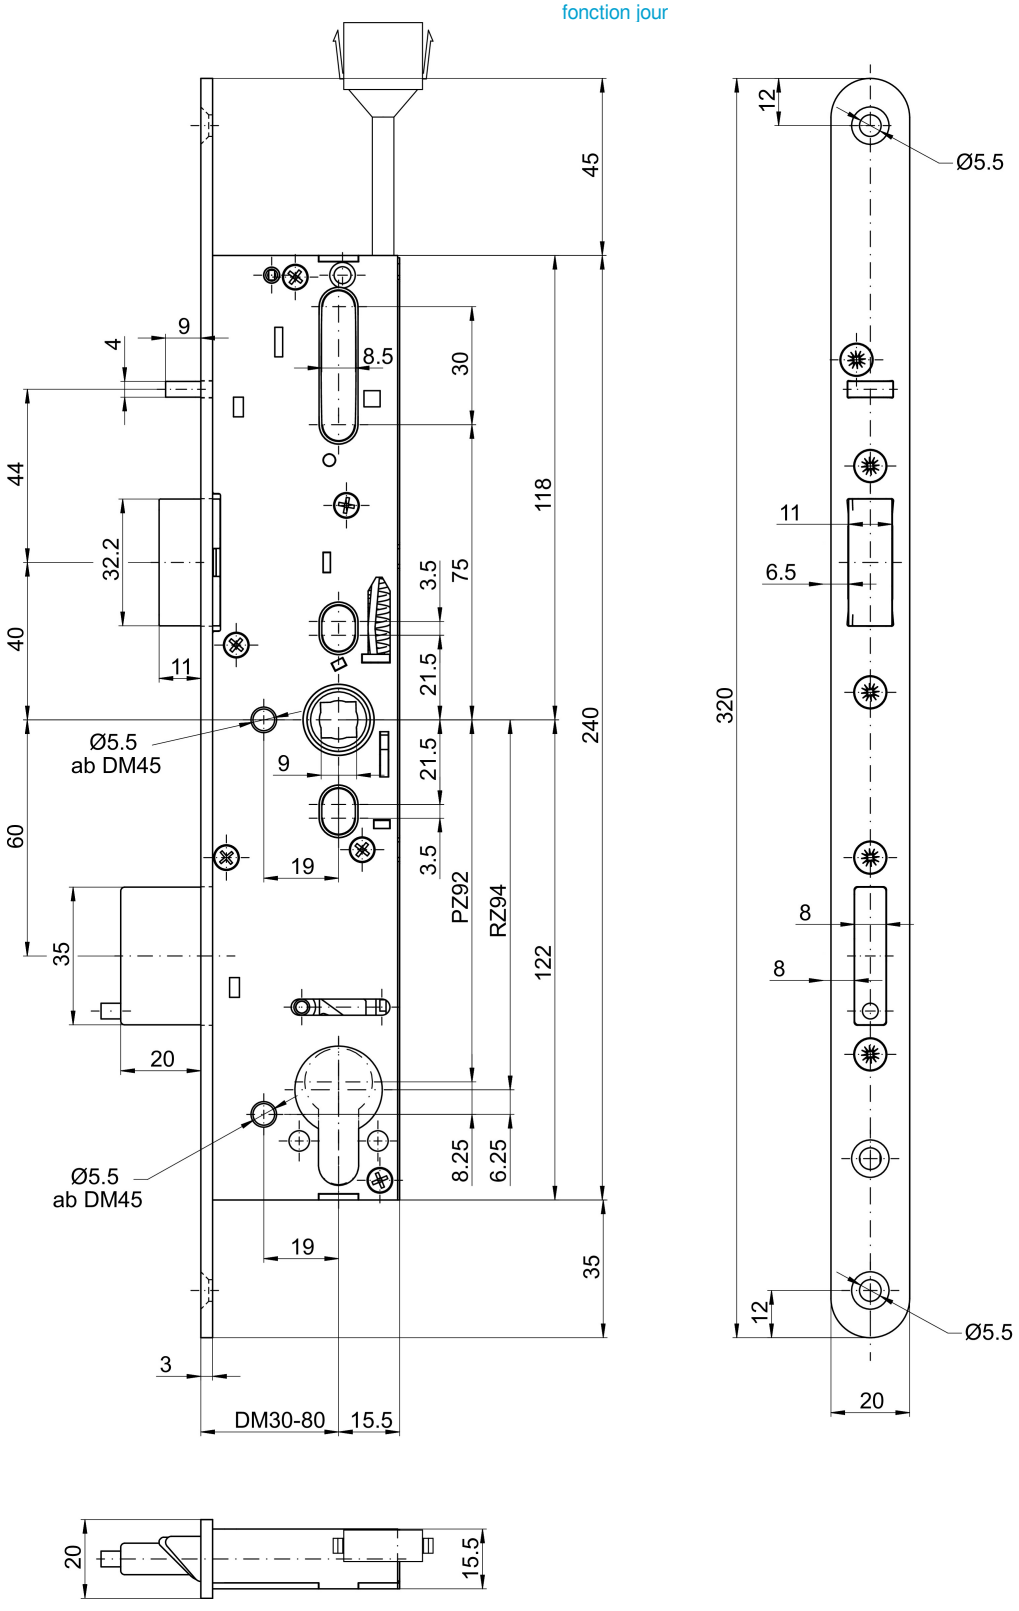

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

sFlipLock check Serrure à entailler de sécurité anti- panique 14574PE- SV- TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

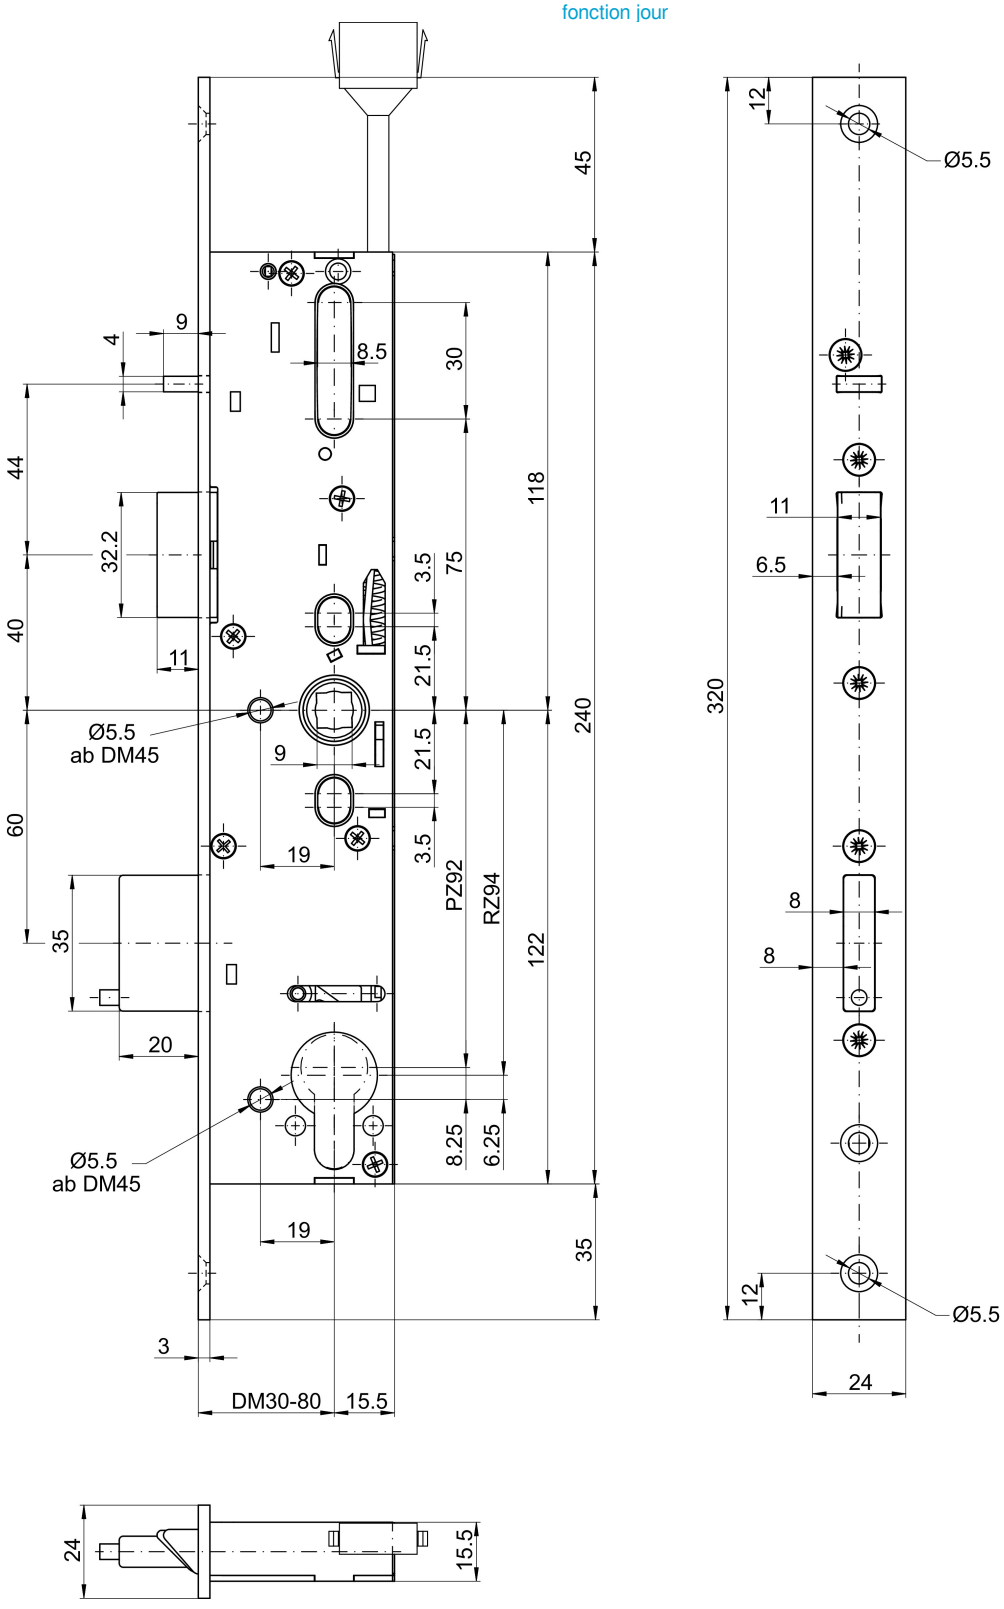

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch