

sFlipLock e- access, à commande de poignée 16576PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface de bus de données RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs.
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), poignée côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure à entailler sFlipLock e-access à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés de la porte sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée, mais le côté intérieur (dans le sens de l'évacuation) peut également être équipé d'une barre anti-panique standard ou de poussée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer le bec de cane pivotant et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée sFlipLock e- access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage. Cette version pour deux vantaux doit toujours être utilisée avec un contre-coffre de serrure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage de vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- Bâtiments publics, banques, établissements pénitentiaires, hôpitaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels



sFlipLock e- access, à commande de poignée 16576PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée embrayable, évaluation via contacts de serrure



allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de tête en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. À combiner avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473 et une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). Le verrouillage du vantail fixe, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point, deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba-SV-ZF
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14605802	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605801	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite

sFlipLock e- access, à commande de poignée 16576PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée embrayable, évaluation via contacts de serrure



14605842	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605841	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605882	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605881	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605804	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605803	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605844	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605843	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605884	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605883	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605806	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605805	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605846	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605845	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605886	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605885	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605812	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605811	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605852	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605851	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605892	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605891	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

sFlipLock e- access, à commande de poignée 16576PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée embrayable, évaluation via contacts de serrure



14605814	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605813	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605854	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605853	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605894	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605893	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605816	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605815	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605856	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605855	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605896	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605895	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605822	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605821	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605862	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605861	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605902	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605901	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605824	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605823	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605863	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605904	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

sFlipLock e- access, à commande de poignée 16576PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée embrayable, évaluation via contacts de serrure



14605903	PZ – Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605826	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605825	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605866	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605865	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605906	PZ – Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605905	PZ – Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605832	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605831	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605872	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605871	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605912	PZ – Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605911	PZ – Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605834	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605833	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605874	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605873	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605914	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605913	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605836	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605835	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605876	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche

sFlipLock e- access, à commande de poignée 16576PBa- SV- ZF




Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure

14605875	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605916	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605915	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite


sFlipLock e- access, à commande de poignée 16576PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure

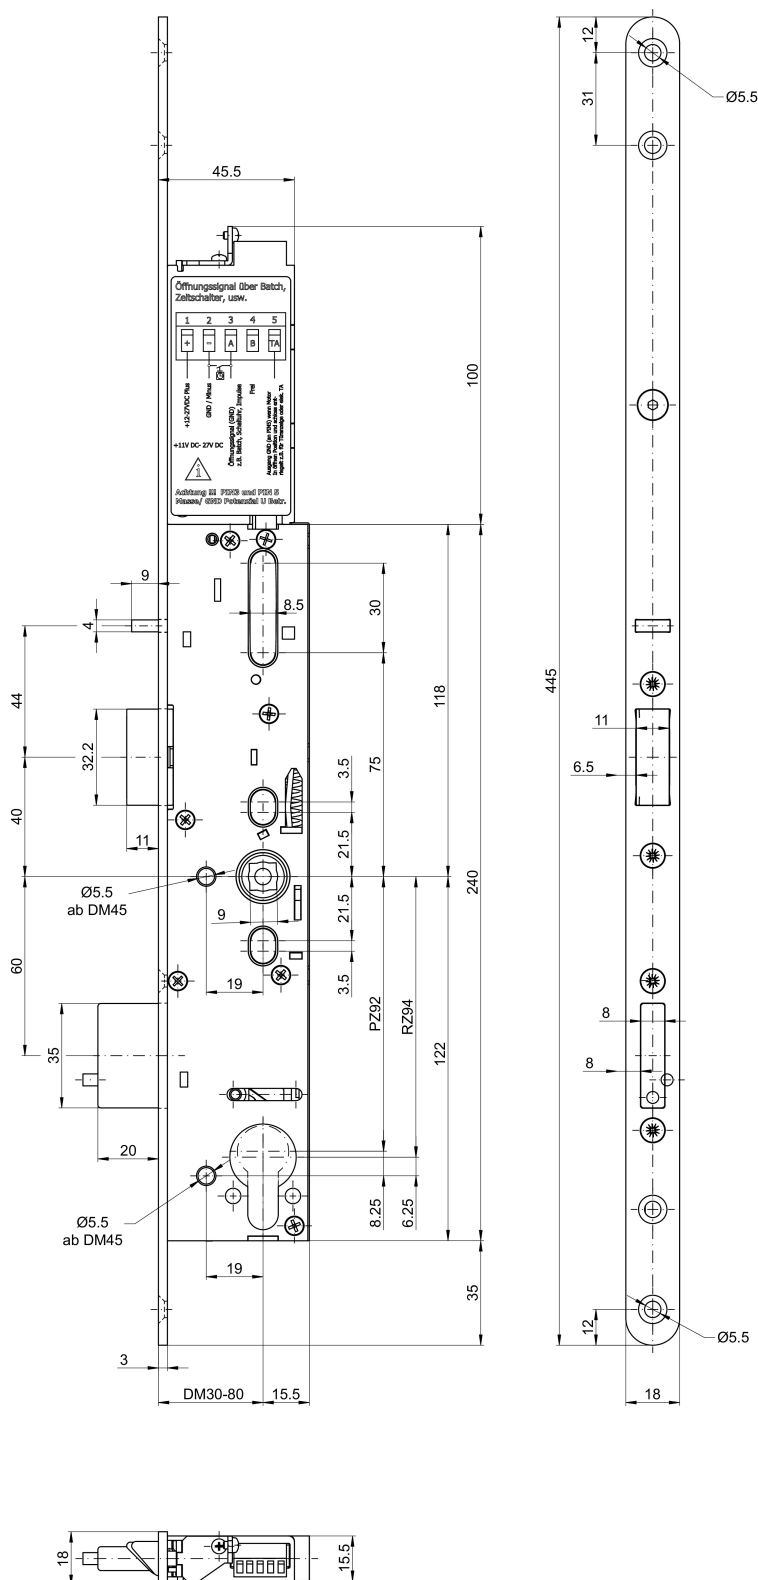

sFlipLock e- access, à commande de poignée 16576PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure

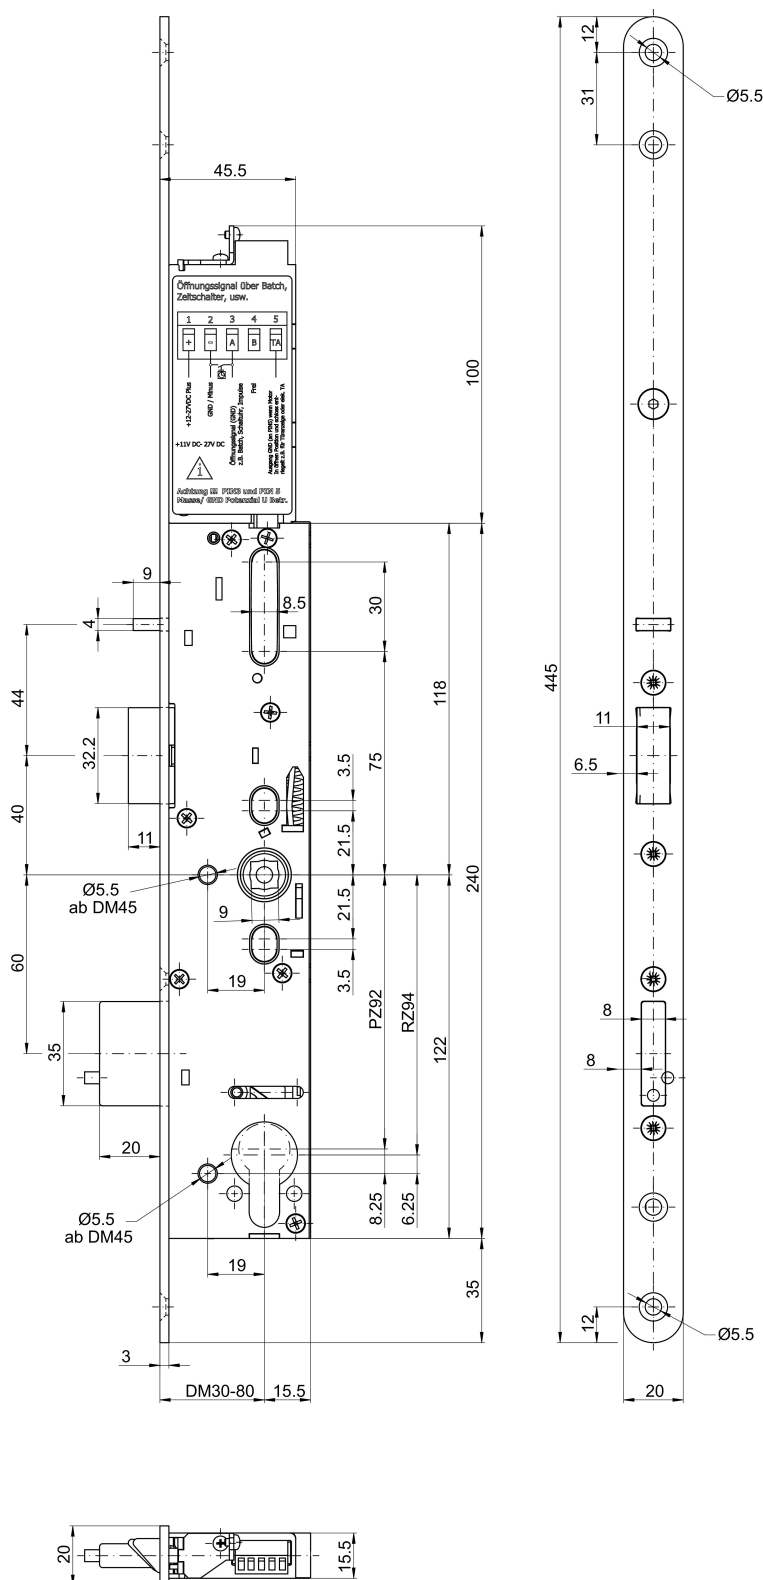

Technical drawing of a mechanical component, likely a valve or actuator, showing a side view with dimensions 24 and 15.5.