

sFlipLock e- drive, à commande de poignée 16546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable



Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface de bus de données RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs.
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure à entailler sFlipLock e-drive à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés de la porte sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée, mais le côté intérieur (dans le sens de l'évacuation) peut également être équipé d'une barre anti-panique standard ou de poussée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer le bec de cane pivotant et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage de vantail fixe. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- À l'intérieur de la maison, dans des bureaux, des salles de serveurs informatiques, le secteur industriel et des bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)

Installation

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de tête en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. À combiner avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473 et une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). Le verrouillage du vantail fixe, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968



sFlipLock e- drive, à commande de poignée 16546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable



Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	PBa-SV-ZF
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14604801	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14604802	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604803	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14604804	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604805	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14604806	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604811	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14604813	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14604814	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604815	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14604816	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604821	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14604822	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604823	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14604824	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche

sFlipLock e- drive, à commande de poignée 16546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable



14604825	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14604826	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604831	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14604832	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604833	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14604834	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604835	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14604836	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604841	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14604842	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604843	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14604844	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604845	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14604846	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604851	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14604852	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604853	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14604854	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604855	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14604856	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604861	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14604862	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Gauche

sFlipLock e- drive, à commande de poignée 16546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable



14604863	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14604864	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604865	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14604866	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604871	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14604873	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14604874	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604875	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14604876	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604881	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604882	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604883	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604884	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604885	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604886	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604891	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604893	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604894	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604895	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604896	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604901	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604902	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

sFlipLock e- drive, à commande de poignée 16546PBa- SV- ZF


Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable



14604903	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604904	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604905	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604906	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604911	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604912	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604913	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604914	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604915	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604916	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche


sFlipLock e- drive, à commande de poignée 16546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable

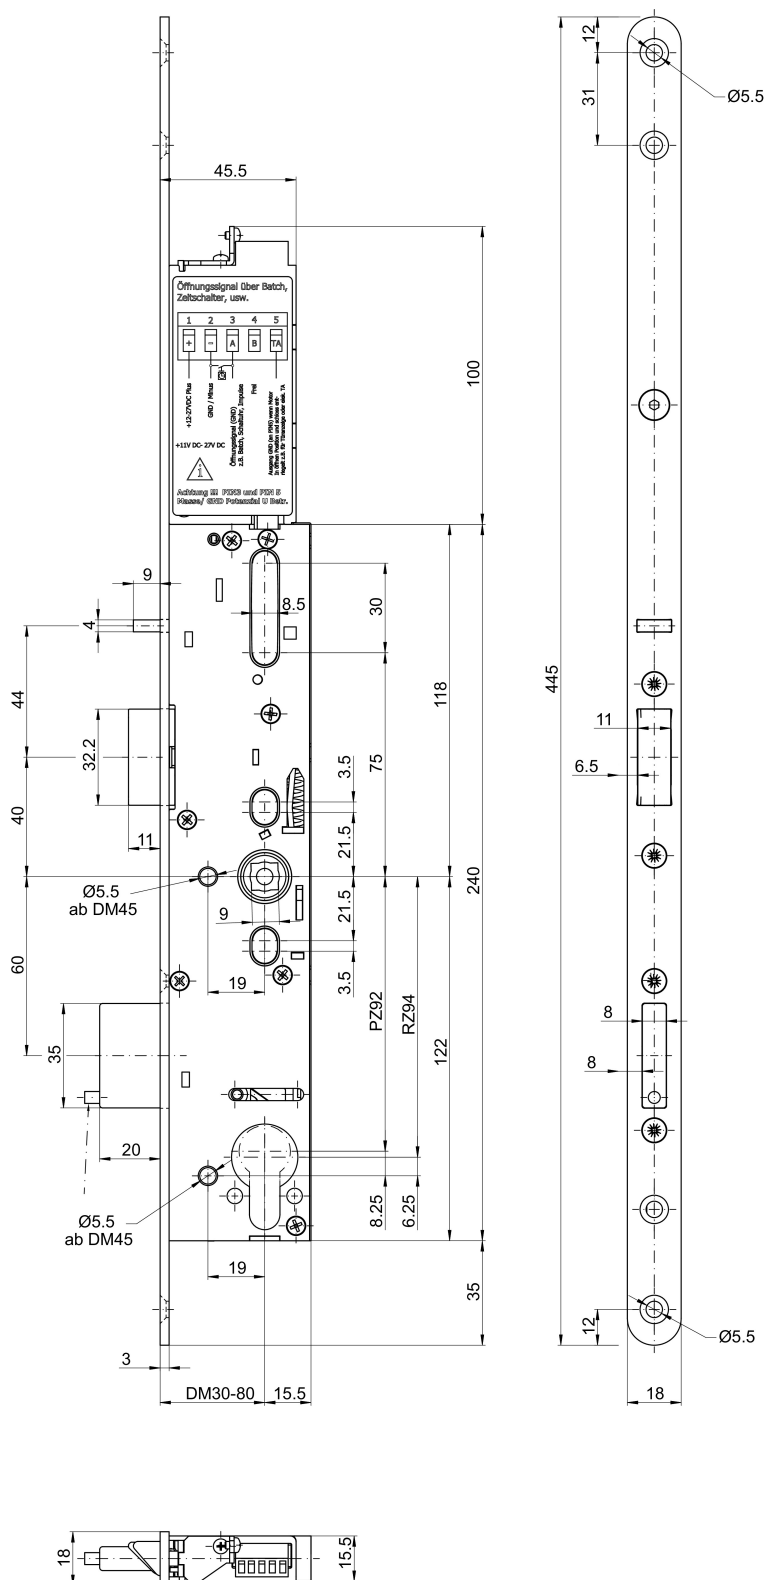

sFlipLock e- drive, à commande de poignée 16546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable

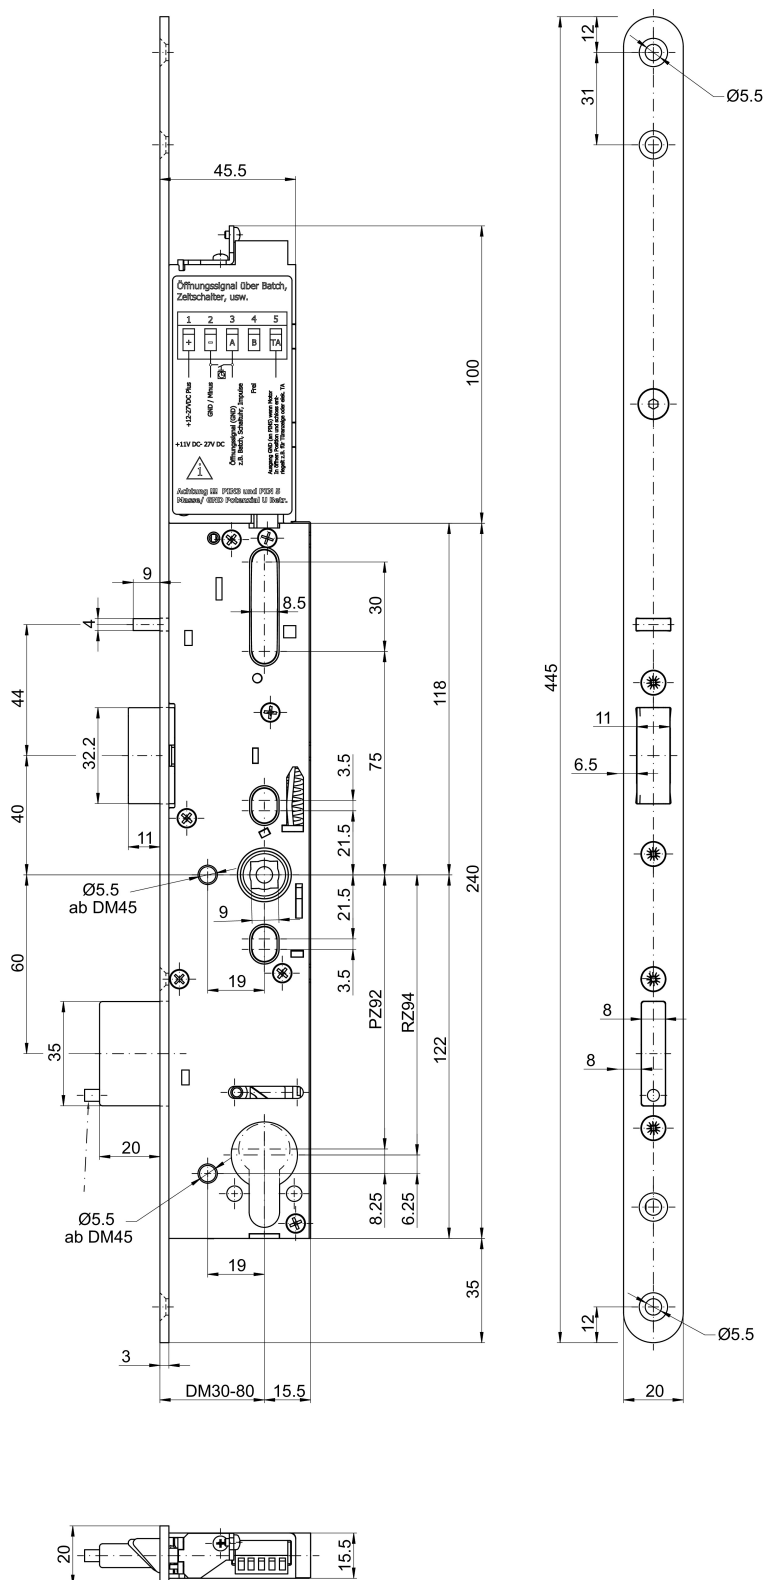

sFlipLock e- drive, à commande de poignée 16546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur, poignée embrayable

